

Podatkovni list izdelka: NLKSW003SC

# Svetilka zasilna, KS, 3h, LED, 230V, ZIDNA, SC, CENTRALA

Erkennungsweite: 22m




## Tehnični podatki

|                                 |                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| neto dolžina (mm)               | 250,00                                                                                                                          |
| neto širina (mm)                | 34,00                                                                                                                           |
| neto višina (mm)                | 174,00                                                                                                                          |
| neto masa (kg)                  | 0,60                                                                                                                            |
| vrsta svetilke                  | varnostna svetilka s piktogramom                                                                                                |
| z lastnim-centralnim napajanjem | svetilka z lastnim napajanjem                                                                                                   |
| funkcija                        | samokontrolni SelfControl                                                                                                       |
| izvedba                         | svetilka s piktogramom                                                                                                          |
| oblika                          | KS                                                                                                                              |
| brez halogenov                  | ohišje iz umetne mase brez halogenov                                                                                            |
| barva                           | bela                                                                                                                            |
| piktogram                       | Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010 |
| razdalja prepoznavnosti (m)     | 24                                                                                                                              |
| čas avtonomije (h)              | 3                                                                                                                               |
| svetlobi vir                    | LED (2W)                                                                                                                        |
| območje napetosti (V)           | 230V AC 50Hz ±20%                                                                                                               |
| baterija (V/Ah)                 | 4,8/0,5 NiMh                                                                                                                    |
| stopnja mehanske zaščite        | IP54                                                                                                                            |



## Tehnični podatki - Nadaljevanje

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| montaža          | podometna vgradna<br>univerzalna<br>stenska nadgradna<br>nadgradna stropna |
| AA razred E 8101 | AA4                                                                        |
| proizvajalec     | Schrack                                                                    |

## Dimensions (mm)

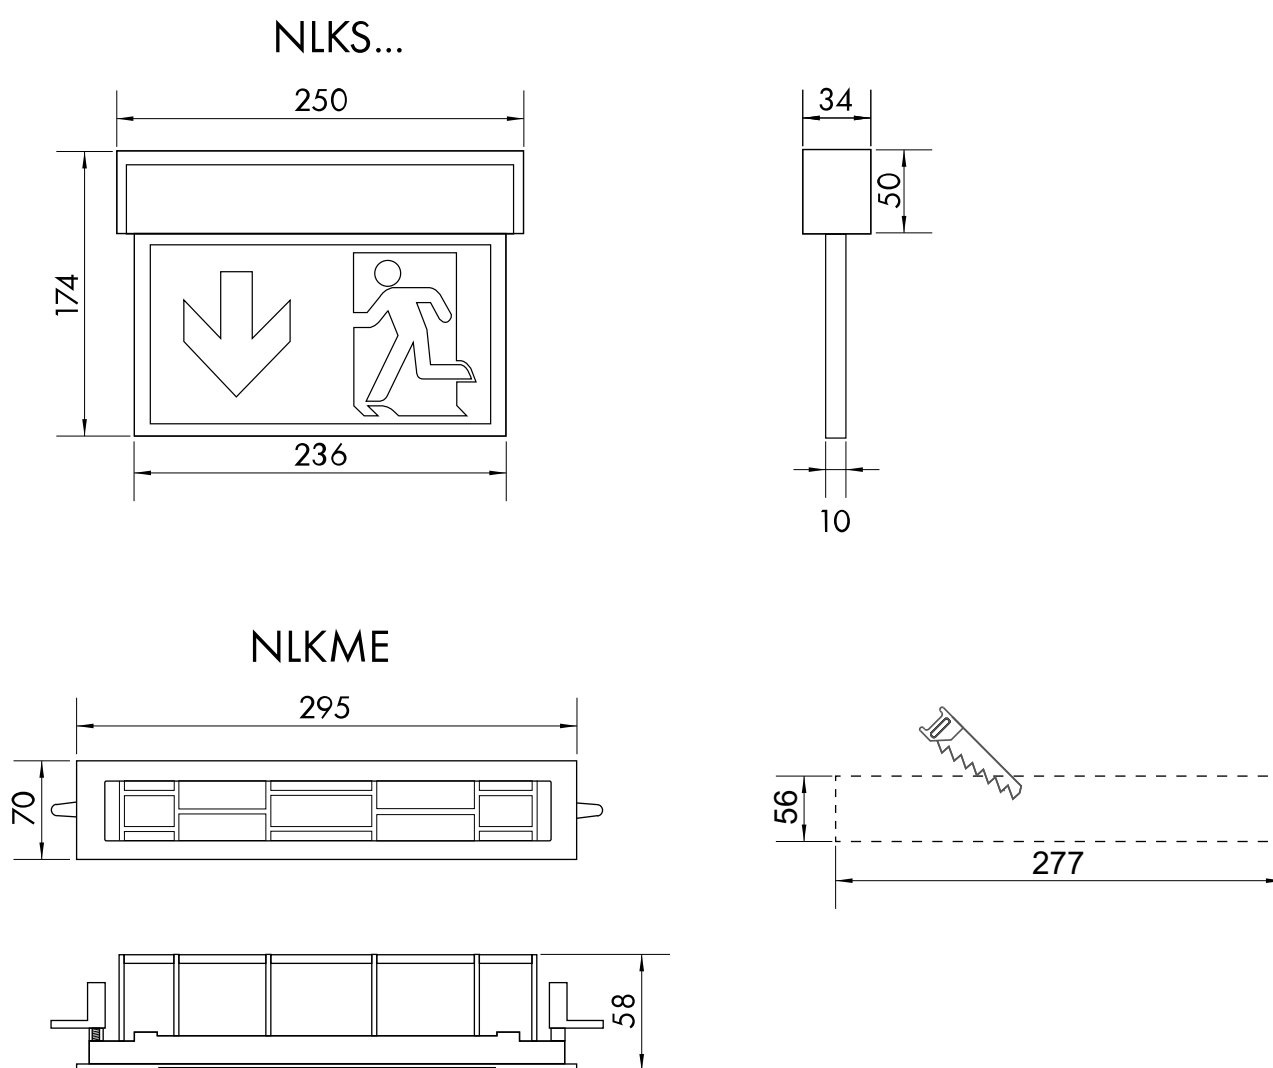

## Drilling distances (mm)

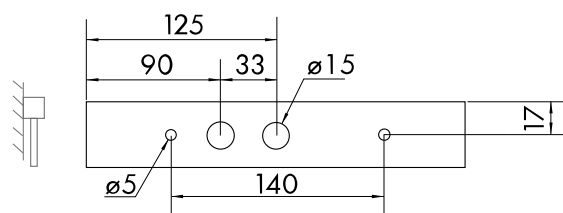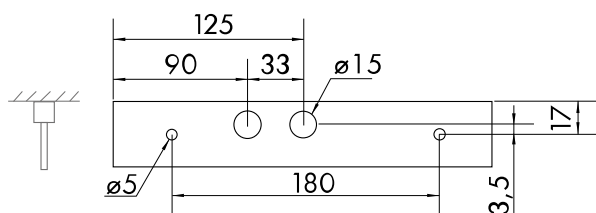

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                                     | Šifra      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Svetilka zasilna, KS, 3h,LED,230V, ZIDNA, SC, CENTRALA<br>Erkennungsweite: 22m                                                                           | NLKSW003SC |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                                    |            |
| Baterija 4,8V 0,5Ah za EB-svetilke LED NLKMU033SC in KS<br>primerna za NLKMU033SC und NLKSW003SC                                                         | NLAKKU4805 |
| Piktogram natični, levo navzgor, za svetilke AM, KBM, KS, VM<br>razdalja zaznavanja: 22m                                                                 | NLAMPIKTLO |
| Piktogram natični, levo navzdol, za svetilke AM, KBM, KS, VM<br>razdalja zaznavanja: 22m                                                                 | NLAMPIKTLU |
| Piktogram natični, desno navzgor, za svetil. AM, KBM, KS, VM<br>razdalja zaznavanja: 22m                                                                 | NLAMPIKTRO |
| Piktogram natični, desno navzdol, za svetil. AM, KBM, KS, VM<br>razdalja zaznavanja: 22m                                                                 | NLAMPIKTRU |
| Piktogrami, set, "požarna zaščita" za NLKSC...<br>z 2x3 vtičnimi piktogrami, piktogrami ustrezajo ISO7010: gasilni aparat, cev za gašenje, požarni alarm | NLKS4FIRE  |
| Piktogrami, set, "prva pomoč" za NLKSC...<br>z 2x3 vtičnimi piktogrami, piktogrami ustrezajo ISO7010: prva pomoč, zbirno mesto, defibrilator             | NLKS4HELP  |
| Nosilec, zidni, bel, za varnostne svetilke KM/KS                                                                                                         | NLAWKSU    |
| Nosilec za viseče svetilke 500mm bel ožičen<br>primeren za varnostne svetilke KS, KM, KMB in izvedbe z lastnim napajanjem z baterijo LiFePO4             | NL2DWKMKS  |
| Zaščita žična za svetilke: KD,KS,LI,KM,MK,S6,SD,SM,TI,TM,VM                                                                                              | NLBALL1    |
| Obešalo, žična vrv, za varnostne svetilke, 2000m, 1 par                                                                                                  | NLDSA000   |
| Komplet za visečo montažo 2000mm, 1 par                                                                                                                  | NLCORD2    |
| Komplet za visečo montažo 4000mm, 1 par                                                                                                                  | NLCORD4    |