

Svetilka varnostna KW klar 4x1W ERT-LED EL

stropna nadgradna montaža, z zamenljivimi lečami, leče za hodnike v obsegu dobave, z nadzorom - centralno preklapljanje, varnostna svetilka s prozornim prekritjem za osvetlitev reševalnih poti, IP54, zaščitni razred II, 520lm




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	390,00
neto širina (mm)	93,00
neto višina (mm)	99,00
neto masa (kg)	0,70
vrsta svetilke	varnostna svetilka
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka s centralnim sistemom napajanja
funkcija	z nadzorom - s centralnim preklapljanjem
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	KW
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	bela
razdalja prepoznavnosti (m)	16
svetlobi vir	ERT-LED (4W)
lumen	520

Tehnični podatki - Nadaljevanje

območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
stopnja mehanske zaščite	IP54
mehanska odpornost	IK06
montaža	nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA3 AA4 AA5
proizvajalec	Schrack

Abmessungen (mm)

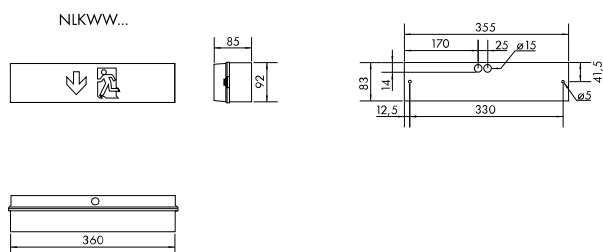

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	4,18	10,19	9,85	9,45	3,79
2,50	4,50	11,25	10,77	10,21	4,14
3,00	4,75	12,06	11,52	10,97	4,47
3,50	4,95	12,69	12,15	11,68	4,69
4,00	5,09	13,22	12,77	12,36	4,81
5,00	5,56	14,04	13,68	13,30	4,92
6,00	4,70	14,52	14,18	13,76	4,76
7,00	4,36	14,60	14,28	13,96	4,02
8,00	3,74	14,86	13,70	13,64	3,67
9,00	2,31	13,05	12,96	12,87	2,25

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,71	17,75	12,86	7,90	3,11
2,50	8,82	20,30	14,34	8,45	3,32
3,00	9,84	22,58	15,73	8,99	3,43
3,50	10,76	24,81	17,06	9,37	3,49
4,00	11,60	26,89	18,26	9,63	3,50
5,00	8,18	30,62	19,76	9,88	3,46
6,00	5,40	27,98	11,92	9,90	3,18
7,00	3,12	13,80	12,12	9,78	2,62

Abstandstabelle Runde-Linsen (NLLYSR4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	4,37	9,66	9,51	9,32	4,21
2,50	5,15	11,36	11,13	10,85	4,99
3,00	5,87	12,86	12,67	12,47	5,68
3,50	6,53	14,47	14,25	14,01	6,31
4,00	7,12	15,95	15,70	15,44	6,80
5,00	7,04	18,58	18,20	17,84	5,66
6,00	1,14	15,88	15,48	15,18	1,16

Abstandstabelle Spot-Linsen (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	1,84	4,46	4,46	4,46	1,84
2,50	2,30	5,58	5,58	5,58	2,30
3,00	2,77	6,70	6,70	6,70	2,77
3,50	3,12	7,40	7,40	7,40	3,12
4,00	3,34	7,82	7,82	7,82	3,34
5,00	3,86	8,86	8,86	8,86	3,86
6,00	4,28	9,84	9,84	9,84	4,28
7,00	4,68	10,90	10,90	10,90	4,68
8,00	5,00	11,78	11,78	11,78	5,00
9,00	5,22	12,51	12,51	12,51	5,22
10,00	5,36	13,28	13,28	13,28	5,36
12,00	5,43	14,49	14,49	14,49	5,43
14,00	5,20	15,16	15,16	15,16	5,20
16,00	4,72	15,36	15,36	15,36	4,72

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linsen (NLLSYSH4-- separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	4,54	10,47	7,67	4,83	1,79
2,50	5,68	13,09	9,59	6,03	2,24
3,00	6,62	15,30	11,10	6,86	2,51
3,50	7,18	16,77	11,90	7,04	2,48
4,00	7,66	18,12	12,61	7,11	2,42
5,00	8,48	20,40	13,74	7,00	1,92
6,00	9,14	22,30	14,06	6,22	2,02
7,00	9,62	23,92	14,58	5,46	2,14
8,00	9,84	25,28	14,98	5,58	2,16
9,00	10,02	26,46	15,24	5,88	2,25
10,00	10,16	27,24	15,36	6,08	2,28
12,00	9,00	28,11	14,91	6,24	2,22
14,00	7,92	28,20	14,36	6,52	1,96
16,00	5,72	25,96	13,16	6,48	1,40

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka varnostna KW klar 4x1W ERT-LED EL stropna nadgradna montaža, z zamenljivimi lečami, leče za hodnike v obsegu dobave, z nadzorom - centralno preklapljanje, varnostna svetilka s prozornim prekritjem za osvetlitev reševalnih poti, IP54, zaščitni razred II, 520lm	NLKW039EL
dodatni pribor	
Žična zaščita prd žogo za svetilke KW in C1	NLBKW
Piktogram, set, za NLKWI.. puščice levo, desno, gor, dol	NLKWIPIKTO
Obešalo, ožičeno, dolžine 500 mm, bele barve	NL2PW
Nosilec, zidni, bel, primeren za:KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Leče, zamenljive, 4 LED: osvetlitev reševalnih poti primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSF4
Leče, zamenljive, 4 LED: osvetlitev okroglih površin primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSR4
Leče zamenljive 4 LED: osvetlitev površin za visoke prostore primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSS4
Leče, zamenljive, 4 LED: asimetrična osvetlitev s snopom sv. za osvetlitev varnostne opreme (npr. omarice za prvo pomoč, gasilnih aparatov, ip.), primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSB4