

Podatkovni list izdelka: NLKWD008WL

Zasilna svetilka KW brezžična LED 8h 230V

AC stropna montaža

suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	360,00
Neto širina (mm)	92,00
Neto višina (mm)	125,00
Neto teža (kg)	0,90
Vrsta sijalk	Zasilna svetilka
z lastnim - centralnim napajanjem	Svetilke z lastnim napajanjem
Funkcija	Brezžično upravljanje Professional
Izvedba	Plastična svetilka
Dizajn	KW
Brez halogenov	Ohišje iz umetne mase brez halogenov
Barva	bela
Razdalja prepoznavnosti (m)	16
Čas avtonomije (h)	8

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Svetilno telo	LED (3W)
Lumen	45
Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Stopnja zaščite	IP54
Montaža	Nadgradna stropna
AA razred E 8101	AA4
Proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

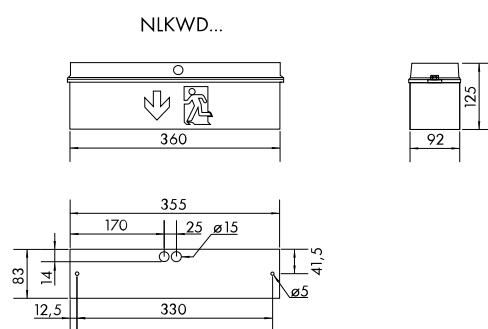


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Zasilna svetilka KW brezžična LED 8h 230V AC stropna montaža suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWD008WL
Dodatna oprema	
Pokrov zidni prozoren za serijo zasilnih svetilk KW,	NLKWC
Zaščitna rešetka za luči: KW	NLBKW
Piktogram SET za svetilko tipa NLKW, - LEVO, DESNO, DOL	NLKW0103
Visok stropni pokrov za KW zasilne svetilke, opalni	NLKWH
Baterija 12V 0,8Ah za BusControl EB-svetilk, WirelessControl	NLAKKU1208
Obešalo, ožičeno, dolžine 500 mm, bele barve	NL2PW
Stenski nosilec bel, primeren za: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001