


Podatkovni list izdelka: NLKWD033SC

EB zasil. KW avtotest 4x1W ERT-LED 1h, 3h, 8h 230V AC strop.

1h/3h/8h adjustable, suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m

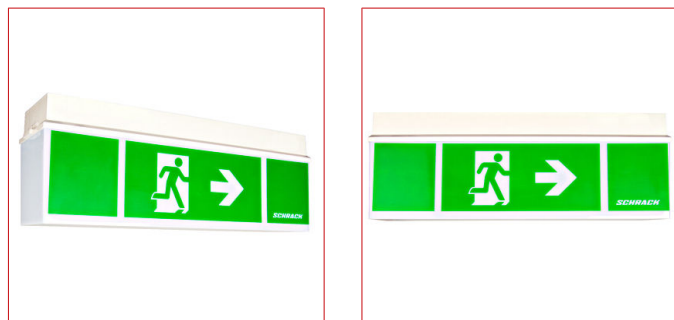

Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	360,00
Neto širina (mm)	92,00
Neto višina (mm)	125,00
Neto teža (kg)	0,70
Vrsta sijalk	varnostne svetilke zasilna svetilka
z lastnim - centralnim napajanjem	svetilke z lastnim napajanjem
Funkcija	samokontrolni
izvedba	plastična svetilka
Dizajn	KW
Brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
Barva	bela
Razdalja prepoznavnosti (m)	16
Čas avtonomije (h)	3
Svetilno telo	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Stopnja zaščite	IP54
montaža:	nadgradna stropna

Tehnični podatki - Nadaljevanje

AA razred E 8101


AA4

Proizvajalec

schrack

Dimensions (mm)

NLKWD...

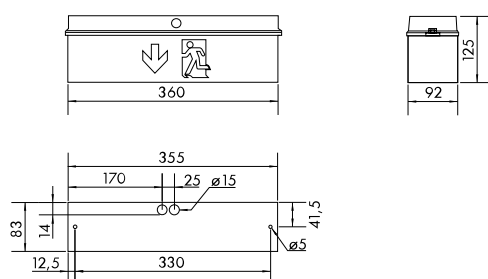

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 1h, 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	9,46	7,98	6,13	2,30
2,50	3,57	9,93	8,36	6,47	2,33
3,00	3,58	10,22	8,57	6,65	2,26
3,50	3,38	10,35	8,62	6,67	2,02
4,00	3,13	10,32	8,51	6,53	1,62

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,14	6,39	5,34	4,14	1,35
2,50	1,95	6,40	5,27	4,04	0,96
3,00	0,00	6,16	4,72	3,68	0,00
3,50	0,00	3,90	2,39	2,40	0,00
4,00	0,00	2,41	0,81	0,82	0,00

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
EB zasil. KW avtotest 4x1W ERT-LED 1h,3h,8h 230V AC strop. 1h/3h/8h adjustable, suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram NLKWD033SC on one side with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m	
Dodatna oprema	
Pokrov zidni prozoren za serijo zasilnih svetilk KW,	NLKW
Zaščitna žična košar za svetilke KW in C1	NLBKW
Set piktogramov za NLKWl.. Puščice levo, desno, gor, dol	NLKWIPKTO
Visok stropni pokrov za KW zasilne svetilke, opalni	NLKW
Baterija 9,6V 2,0 Ah za EB-svetilke ERT-LED 1h, 3h, 8h Suitable for LPU module	NLAKKU9620
Obešalo, ožičeno, dolžine 500 mm, bele barve	NL2PW
Stenski nosilec bel, primeren za:KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001