

Podatkovni list izdelka: NLKWD039EL

Svetilka, varnostna, K W, 4x1 W ERT-LED 230 V EL

stropna montaža, z nadzorom - centralno krmiljenje



Tehnični podatki


Neto dolžina (mm)	360,00
Neto širina (mm)	92,00
Neto višina (mm)	125,00
Neto teža (kg)	0,70
Vrsta sijalk	varnostne svetilke zasilna svetilka
z lastnim - centralnim napajanjem	svetilke s centralnim sistemom napajanja
Funkcija	z nadzorom - s centralnim preklapljanjem
Izvedba	plastična svetilka
Dizajn	KW
Brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
Barva	bela
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Razdalja prepoznavnosti (m)	16
Svetilno telo	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Stopnja zaščite	IP54
montaža	univerzalna nadgradna stropna stenska

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
maks. temperatura okolice (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
Proizvajalec	schrack

Dimensions (mm)

NLKWD...

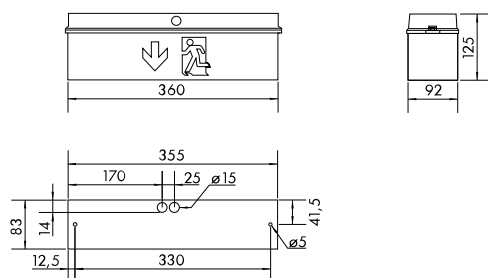

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	9,46	7,98	6,13	2,30
2,50	3,57	9,93	8,36	6,47	2,33
3,00	3,58	10,22	8,57	6,65	2,26
3,50	3,38	10,35	8,62	6,67	2,02
4,00	3,13	10,32	8,51	6,53	1,62

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, K W, 4x1 W ERT-LED 230 V EL stropna montaža, z nadzorom - centralno krmiljenje	NLKWD039EL
Dodatna oprema	
Pokrov, zidni, prozoren, za varnostne svetilke KW	NLKWC
Košara, zaščitna, žična, za svetilke KW in C1	NLBKW
Piktogram, set, za NLKWI.. puščice levo, desno, gor, dol	NLKWIPIKTO
Pokrov, stropni, visok, za varnostne svetilke KW, opalni	NLKWH
Obešalo, ožičeno, dolžine 500 mm, bele barve	NL2PW
Nosilec, zidni, bel, primeren za:KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001