

Svetilka varnostna KW funkcija Autotest

4x1W ERT-LED 3h

stropna nadgradna montaža, z zamenljivimi lečami, leče za hodnike v obsegu dobave, nastavljiva 1h/3h/8h, Deckenanbaumontage mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig oder Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm jeweils mit zusätzlicher Ausleuchtung für Rettungswege, razdalja zaznavanja: 16m, IP54, zaščitni razred II, z baterijo LiFePO₄, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm




Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	390,00
Neto širina (mm)	93,00
Neto višina (mm)	139,00
Neto teža (kg)	0,80
Vrsta sijalk	varnostne svetilke zasilna svetilka
z lastnim - centralnim napajanjem	svetilke z lastnim napajanjem
Funkcija	samokontrolni
Izvedba	plastična svetilka

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Dizajn	KW
Brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
Barva	bela
Razdalja prepoznavnosti (m)	16
Čas avtonomije (h)	3
Svetilno telo	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Stopnja zaščite	IP54
Montaža	nadgradna stropna
Najnižja temperatura okolice (°C)	-5
Najvišja temperatura okolice (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
Proizvajalec	schrack

Merska skica: Svetilka varnostna KW funkcija Autotest 4x1W ERT-LED 3h

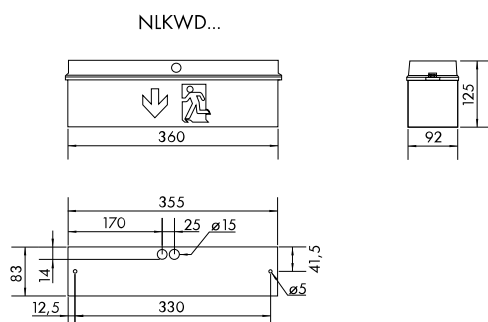

Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,82	9,88	8,56	7,32	2,88
2,50	3,98	10,50	9,14	7,87	3,01
3,00	4,06	10,95	9,57	8,26	3,06
3,50	4,04	11,26	9,85	8,51	3,02
4,00	3,94	11,44	10,01	8,64	2,90
5,00	3,42	11,42	9,96	8,54	2,34
6,00	1,86	10,92	9,40	7,96	0,56

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka varnostna KW funkcija Autotest 4x1 W ERT-LED 3h stropna nadgradna montaža, z zamenljivimi lečami, leče za hodnike v obsegu dobave, nastavljiva 1h/3h/8h, Deckenanbaumontage mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig oder Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm jeweils mit zusätzlicher Ausleuchtung für Rettungswege, razdalja zaznavanja: 16m, IP54, zaščitni razred II, z baterijo LiFePO4, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm	NLKWD433SC
Dodatna oprema	
Zaščitna žična košar za svetilke KW in C1	NLBKW
Obešalo, ožičeno, dolžine 500 mm, bele barve	NL2PW
Stenski nosilec bel, primeren za:KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Set 2 baterij LiFePO4 3,2V3,3Ah za varn.svetilke LEO ali LPK LiFePO4 - litijeva železo-fosfatna baterija, UN3480 - LITIJ-IONSKA BATERIJA	NLAKKU323L