

Svetilka varnostna KW Wireless 4x1W ERT-LED 3h

stropna montaža, LiFePO₄, Deckenanbaumontage mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig oder Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm, razdalja zaznavanja: 16m, IP54, zaščitni razred II, daljinsko preklapljanje, zatemnilna, 520lm




Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	390,00
Neto širina (mm)	93,00
Neto višina (mm)	139,00
Neto teža (kg)	1,30
vrsta svetilke	varnostna svetilka varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim – centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	brežžično krmiljenje WirelessControl Professional
izvedba	svetilka iz umetne mase
dizajn	KW
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	bela

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Piktogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Razdalja prepoznavnosti (m)	16
Čas avtonomije (h)	3
svetlobi vir	ERT-LED (4W)
Lumen	520
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP54
montaža	nadgradna stropna
Min. temperatura okolice (°C)	-5
Maks. temperatura okolice (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Merska skica: Svetilka varnostna KW Wireless 4x1W ERT-LED 3h

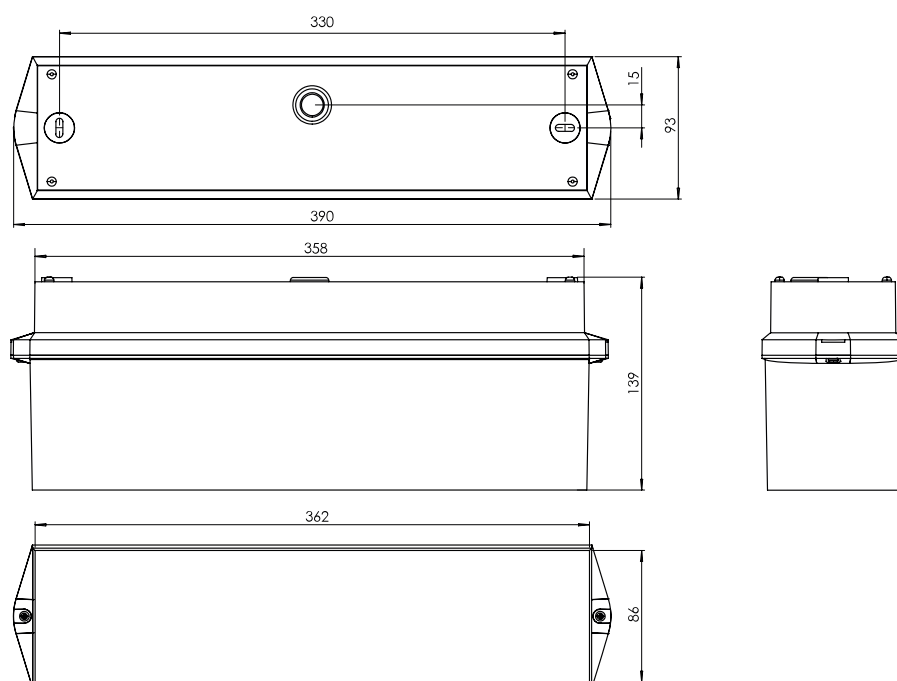

Abstandstabelle mit Korridorlinsen quer (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	3,87	10,02	8,29	6,56	2,53
2,50	4,00	10,59	8,78	6,99	2,60
3,00	4,02	10,97	9,10	7,25	2,57
3,50	3,95	11,20	9,28	7,36	2,44
4,00	3,77	11,29	9,32	7,34	2,19
5,00	2,88	11,04	8,96	6,86	0,94

Abstandstabelle ohne eingesetzte Linsen - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	3,82	9,88	8,56	7,32	2,88
2,50	3,98	10,50	9,14	7,87	3,01
3,00	4,06	10,95	9,57	8,26	3,06
3,50	4,04	11,26	9,85	8,51	3,02
4,00	3,94	11,44	10,01	8,64	2,90
5,00	3,42	11,42	9,96	8,54	2,34
6,00	1,86	10,92	9,40	7,96	0,56

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka varnostna KW Wireless 4x1W ERT-LED 3h stropna montaža, LiFePO4, Deckenanbaumontage mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig oder Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm, razdalja zaznavanja: 16m, IP54, zaščitni razred II, daljinsko preklapljanje, zatemnilna, 520lm	NLKWD433WL
Dodatna oprema	
Žična zaščita prd žogo za svetilke KW in C1	NLBKW
Piktogram, set, za NLKWL.. puščice levo, desno, gor, dol	NLKWIPIKTO
Obešalo, ožičeno, dolžine 500 mm, bele barve	NL2PW
Nosilec, zidni, bel, primeren za:KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Baterija 3,2V 3,0Ah LiFePO4 za LED EB-svetilke KSC, KMB, ZAW LiFePO4 - litij-železov fosfat baterije, UN3480 - litij-ionska baterija	NLAKKU3230
Leče, zamenljive, 4 LED: osvetlitev reševalnih poti primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSF4
Leče, zamenljive, 4 LED: osvetlitev okroglih površin primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSR4
Leče zamenljive 4 LED: osvetlitev površin za visoke prostore primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSS4
Leče, zamenljive, 4 LED: asimetrična osvetlitev s snopom sv. za osvetlitev varnostne opreme (npr. omarice za prvo pomoč, gasilnih aparatov, ip.), primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSB4