

Svetilka, varnostna, KWI funkcija Autotest 4x1W ERTLED 3h TT

bistra, z 2x 3,2V/3,3Ah baterijo LiFePO4 primerno za nizke temperature, z izmenljivimi lečami, leče za hodnike v obsegu dobave, nastavljiva 1h/3h, stropna nadgradna montaža, varnostna svetilka s prozornim prekritjem za osvetlitev evakuacijskih poti, IP65, IK06, zaščitni razred II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 210lm




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	390,00
neto širina (mm)	93,00
neto višina (mm)	99,00
neto masa (kg)	0,70
vrsta svetilke	varnostna svetilka
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	samokontrolni SelfControl, nizka temperatura
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	KWI
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9003 (bela)

Tehnični podatki - Nadaljevanje

razdalja prepoznavnosti (m)	16
svetlobi vir	ERT-LED (4W)
lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 210
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,90
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	7,30
baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	IK06
montaža	nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-15
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

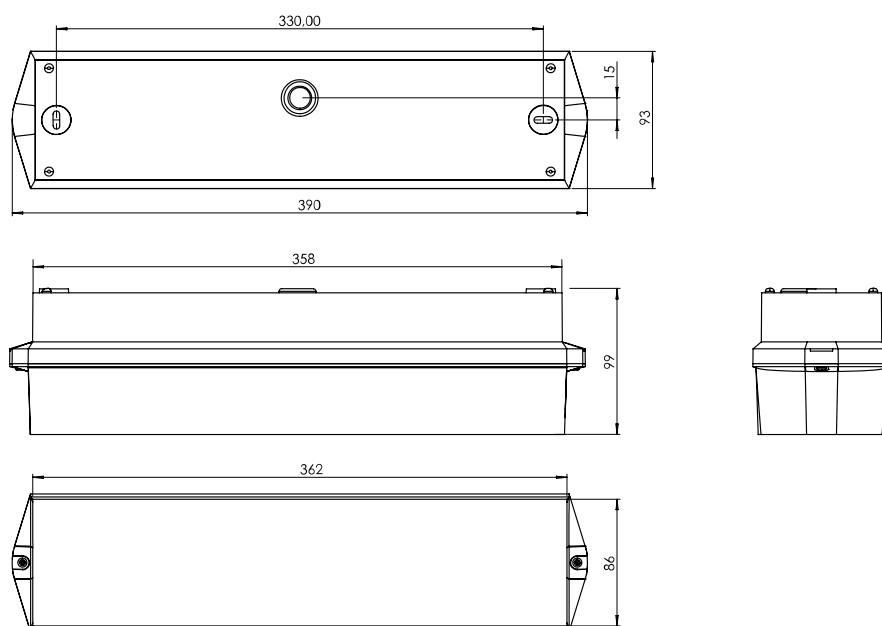

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	4,14	10,15	9,84	9,45	3,79
2,50	4,46	11,2	10,77	10,21	4,14
3,00	4,73	12,01	11,52	10,97	4,47
3,50	4,94	12,63	12,15	11,68	4,67
4,00	5,05	13,18	12,77	12,36	4,79
5,00	5,36	14,04	13,66	13,28	4,89
6,00	4,7	14,45	14,12	13,72	4,72
7,00	4,34	14,61	14,29	13,9	4,03
8,00	3,7	14,8	13,71	13,63	3,54
9,00	2,17	13,05	12,97	12,89	2,24

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	7,36	17,11	12,52	7,88	3,09
2,50	8,47	19,63	14,05	8,45	3,28
3,00	9,46	21,93	15,41	8,95	3,39
3,50	10,37	24,15	16,69	9,32	3,43
4,00	11,2	26,19	17,85	9,58	3,45
5,00	4,73	24,45	13,86	9,8	3,38
6,00	5,23	23,48	11,64	9,82	3,17
7,00	2,93	13,48	11,45	9,69	2,58

Spacing table with round lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,37	9,66	9,50 9,29 4,19	4,89	1,89
2,50	5,14	11,36	11,13 10,84 4,98	6,12	2,36
3,00	5,86	12,86	12,66 12,46 5,68	7,34	2,83
3,50	6,51	14,46	14,24 14,01 6,31	8,57	3,3
4,00	7,1	15,94	15,69 15,44 6,80	9,79	3,78
5,00	4,53	18,43	16,35 17,85 5,61	10,53	4,04
6,00	0,96	15,82	15,42 15,08 1,07	11,02	4,18

Spacing table with spot lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,84	4,46	4,46	4,46	1,84
2,50	2,3	5,58	5,58	5,58	2,3
3,00	2,77	6,7	6,7	6,7	2,77
3,50	3,08	7,33	7,33	7,33	3,08
4,00	3,3	7,75	7,75	7,75	3,3
5,00	3,84	8,81	8,81	8,81	3,84
6,00	4,26	9,8	9,8	9,8	4,26
7,00	4,65	10,85	10,85	10,85	4,65
8,00	4,97	11,74	11,74	11,74	4,97
9,00	5,21	12,49	12,49	12,49	5,21
10,00	5,35	13,27	13,27	13,27	5,35
12,00	5,4	14,46	14,46	14,46	5,4
14,00	5,18	15,16	15,16	15,16	5,18
16,00	4,69	15,36	15,36	15,36	4,69

Spacing table with high corridor lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,54	10,47	7,67	4,83	1,79
2,50	5,65	13,09	9,59	6,03	2,24
3,00	6,28	14,77	10,84	6,83	2,47
3,50	6,81	16,21	11,6	6,99	2,45
4,00	7,29	17,52	12,28	7,06	2,35
5,00	8,1	19,73	13,35	6,98	1,91
6,00	8,75	21,58	13,68	6,07	2
7,00	9,11	23,16	14,24	5,46	2,12
8,00	9,33	24,52	14,54	5,55	2,16
9,00	9,51	25,69	14,72	5,88	2,23
10,00	9,27	26,29	14,82	6,08	2,29
12,00	8,41	27,15	14,19	6,24	2,22
14,00	7,09	26,85	13,73	6,51	1,92
16,00	4,53	24,91	12,22	6,48	1,36

Spacing table (without lenses) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	3,03	7,71	7,44	7,1	2,87
2,50	3,17	8,29	8,05	7,8	3,01
3,00	3,21	8,77	8,55	8,3	3,08
3,50	3,22	9,04	8,8	8,57	3,05
4,00	2,94	9,24	9,01	8,73	2,9
5,00	2,37	9,39	8,74	8,66	2,23
6,00	0,43	8,09	7,86	7,86	0,44

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	6,01	14,07	9,87	5,72	2,13
2,50	6,86	16,17	11,05	6,02	2,15
3,00	2,82	14,58	9,53	6,15	2,12
3,50	3,1	16,11	7,43	6,19	2,05
4,00	3,32	7,87	7,07	6,16	1,93

Spacing table with round lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,83	8,46	8,32	8,19	3,72
2,50	4,45	9,98	9,83	9,68	4,32
3,00	2,8	11,34	11,17	10,99	4,2
3,50	1,85	10,42	10,25	10,04	1,64

Spacing table with spot lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,8	4,46	4,46	4,46	1,8
2,50	2,03	4,81	4,81	4,81	2,03
3,00	2,32	5,38	5,38	5,38	2,32
3,50	2,56	5,82	5,82	5,82	2,56
4,00	2,75	6,39	6,39	6,39	2,75
5,00	3,11	7,35	7,35	7,35	3,11
6,00	3,33	8,13	8,13	8,13	3,33
7,00	3,42	8,82	8,82	8,82	3,42
8,00	3,39	9,32	9,32	9,32	3,39
9,00	3,25	9,62	9,62	9,62	3,25
10,00	3,01	9,73	9,73	9,73	3,01
7,00	3,42	8,82	8,82	8,82	3,42
9,00	3,25	9,62	9,62	9,62	3,25
11,00	2,61	9,69	9,69	9,69	2,61

Spacing table with high corridor lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,91	9,4	6,88	4,32	1,51
2,50	4,41	10,74	7,57	4,42	1,42
3,00	4,83	11,86	8,11	4,42	1,22
3,50	5,18	12,84	8,51	4,13	1,23
4,00	5,43	13,7	8,63	3,49	1,29
5,00	5,69	15,15	8,97	3,44	1,38
6,00	5,71	16,1	9,15	3,75	1,42
7,00	5,29	16,58	9,09	3,88	1,44
8,00	4,83	16,94	8,79	3,98	1,36
9,00	4,03	16,43	8,31	4,1	1,19
10,00	2,72	15,47	7,54	4,08	0,9

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, KWI funkcija Autotest 4x1W ERTLED 3h TT bistra, z 2x 3,2V/3,3Ah baterijo LiFePO4 primerno za nizke temperature, z izmenljivimi lečami, leče za hodnike v obsegu dobave, nastavljliva 1h/3h, stropna nadgradna montaža, varnostna svetilka s prozornim prekritjem za osvetlitev evakuacijskih poti, IP65, IK06, zaščitni razred II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 210lm	NLKWICT33S
dodatni pribor	
Žična zaščita prd žogo za svetilke KW in C1	NLBKW
Piktogram, set, za NLKWI.. puščice levo, desno, gor, dol	NLKWIPKTO
Obešalo, ožičeno, dolžine 500 mm, bele barve	NL2PW
Nosilec, zidni, bel, primeren za:KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Baterija LiFePO4 3,2V 3,3Ah za LED EB-svetilke KM, KSC, KMB, ASM, ZAW. Baterija LiFePO4 - litijeva železo-fosfatna baterija, primerna za nizke temperature, UN3480 - LITIJ- IONSKA-BATERIJA, -25 °C do +40 °C	NLAKKU323T
Leče, zamenljive, 4 LED: osvetlitev reševalnih poti primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSF4
Leče, zamenljive, 4 LED: osvetlitev okroglih površin primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSR4
Leče zamenljive 4 LED: osvetlitev površin za visoke prostore primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSS4
Leče, zamenljive, 4 LED: asimetrična osvetlitev s snopom sv. za osvetlitev varnostne opreme (npr. omarice za prvo pomoč, gasilnih aparatov, ip.), primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSB4
	NLTESTSC2
Prekritje, zaščitno, za preizkusno tipko NLTEST2---	NLTEST2COV