

Podatkovni list izdelka: NLKWID039E

Svetilka, varnostna, KWI, 4x1W, ERT-LED, stropna, nadgradna

230V, z nadzorom - centralno, stropna nadometna montaža s piktogrami na eni ali obeh straneh, stenska nadometna montaža s piktogrami na eni strani z dodatno osvetlitvijo reševalnih poti, razdalja prepoznavanja: 16m, IP65, IK06, razred zaščite II



Informacija o izdelku

When used with pictograms, it is recommended not to use exchangeable lenses for uniform illumination. When used as an emergency luminaire, the luminaire can be operated without or with exchangeable lenses - see luminaire spacing tables in the online data sheet.




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	390,00
neto širina (mm)	93,00
neto višina (mm)	139,00
neto masa (kg)	0,70
vrsta svetilke	varnostna svetilka varnostna svetilka s piktogramom kombinirana varnostna svetilka in svetilka za evakuacijske znake

Tehnični podatki - Nadaljevanje

z lastnim – centralnim napajanjem	svetilka s centralnim sistemom napajanja
funkcija	z nadzorom - s centralnim preklapljanjem
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	KWI
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9003 (bela)
piktogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
razdalja prepoznavnosti (m)	16
svetlobi vir	ERT-LED (4W)
lumen	520
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	IK06
montaža	nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA3 AA4 AA5
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

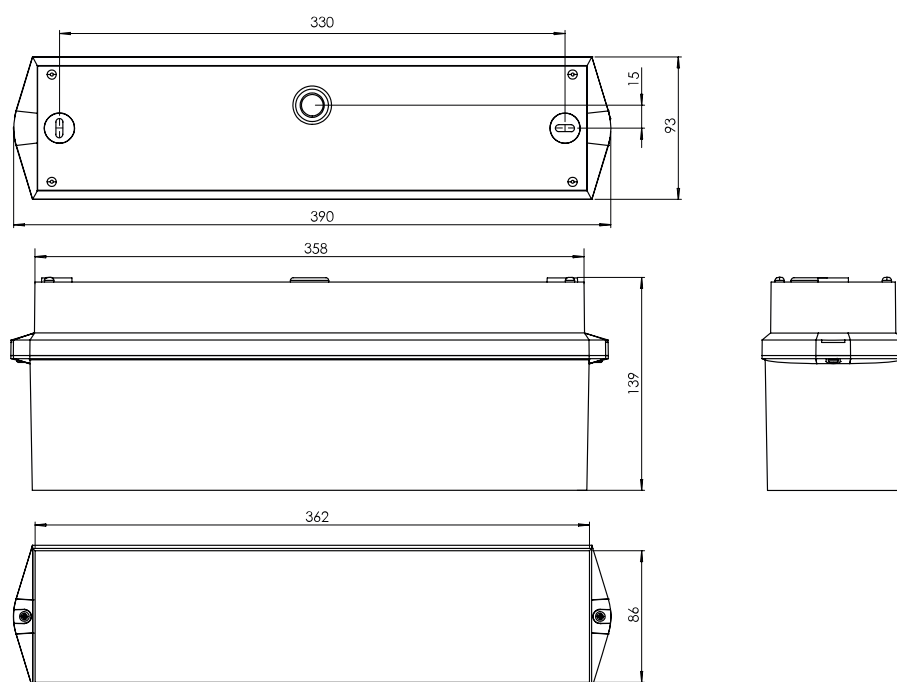

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,78	9,81	8,56	7,32	2,88
2,50	3,94	10,44	9,14	7,87	3,01
3,00	4,01	10,89	9,57	8,26	3,06
3,50	4	11,19	9,85	8,51	3,02
4,00	3,9	11,38	10,01	8,64	2,9
5,00	3,37	11,36	9,96	8,55	2,34
6,00	1,65	10,85	9,41	7,96	0,57

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, KWI, 4x1W, ERT-LED, stropna, nadgradna 230V, z nadzorom - centralno, stropna nadometna montaža s piktogrami na eni ali obeh straneh, stenska nadometna montaža s piktogrami na eni strani z dodatno osvetlitvijo reševalnih poti, razdalja prepoznavanja: 16m, IP65, IK06, razred zaščite II	NLKWID039E
dodatni pribor	
Žična zaščita prd žogo za svetilke KW in C1	NLBKW
Piktogram, set, za NLKWI.. puščice levo, desno, gor, dol	NLKWIPKTO
Obešalo, ožičeno, dolžine 500 mm, bele barve	NL2PW
Nosilec, zidni, bel, primeren za:KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001