


Svetilka, varnostna, KWI funkcija Autotest

4x1W ERTLED 3h TT

z 2x 3,2V/3,3Ah baterijo LiFePO₄ primerno za nizke temperature, -15 °C do +40 °C
 Nastavljiva 1h/3h/8h, stropna nadgradna montaža z enostranskimi ali dvostranskimi piktogrami ali stenska nadgradna montaža z enostranskim piktogramom vedno z dodatno osvetlitvijo reševalnih poti, razdalja prepoznavanja: 16m, IP65, IK06, zaščitni razred II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 210lm




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	390,00
neto širina (mm)	93,00
neto višina (mm)	139,00
neto masa (kg)	0,70
vrsta svetilke	varnostna svetilka varnostna svetilka s piktogramom kombinirana varnostna svetilka in svetilka za evakuacijske znake
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	samokontrolni SelfControl, nizka temperatura

Tehnični podatki - Nadaljevanje

izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	KWI
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9003 (bela)
piktogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
razdalja prepoznavnosti (m)	16
svetlobi vir	ERT-LED (4W)
lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 210
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,90
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	7,30
baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	IK06
montaža	nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-15
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

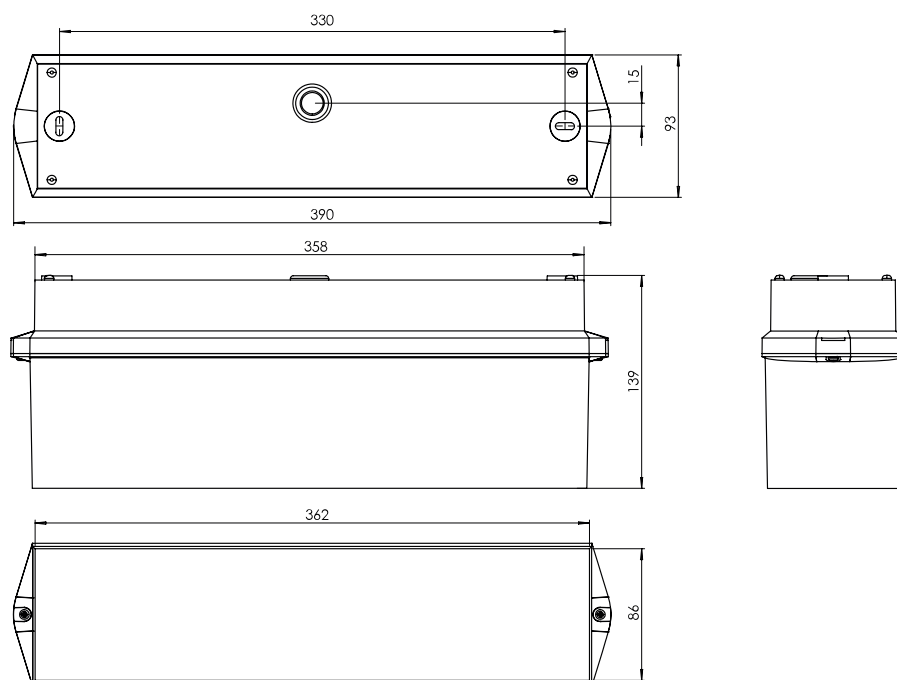

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2	3,78	9,81	8,56	7,32	2,88
2,5	3,94	10,44	9,14	7,87	3,01
3	4,01	10,89	9,57	8,26	3,06
3,5	4	11,19	9,85	8,51	3,02
4	3,9	11,38	10,01	8,64	2,9
5	3,37	11,36	9,96	8,55	2,34
6	1,65	10,85	9,41	7,96	0,57

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	2,45	6,79	6,02	5,2	1,89
2,50	2,37	7,01	6,21	5,36	1,79
3,00	2,12	7,02	6,2	5,33	1,53
3,50	1,54	6,83	5,99	5,1	0,97

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, KWI funkcija Autotest 4x1W ERTLED 3h TT z 2x 3,2V/3,3Ah baterijo LiFePO4 primerno za nizke temperature, -15 °C do +40 °Cnastavljiva 1h/3h/8h, stropna nadgradna montaža z enostranskimi ali dvostranskimi piktogrami ali stenska nadgradna montaža z enostranskim piktogramom vedno z dodatno osvetlitvijo reševalnih poti, razdalja prepoznavanja: 16m, IP65, IK06, zaščitni razred II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 210lm	NLKWIDT33S
dodatni pribor	
Žična zaščita prd žogo za svetilke KW in C1	NLBKW
Piktogram, set, za NLKWI.. puščice levo, desno, gor, dol	NLKWIPKTO
Obešalo, ožičeno, dolžine 500 mm, bele barve	NL2PW
Nosilec, zidni, bel, primeren za:KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Baterija LiFePO4 3,2V 3,3Ah za LED EB-svetilke KM, KSC, KMB, ASM, ZAW. Baterija LiFePO4 - litijeva železo-fosfatna baterija, primerna za nizke temperature, UN3480 - LITIJ- IONSKA-BATERIJA, -25 °C do +40 °C	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Prekritje, zaščitno, za preizkusno tipko NLTEST2---	NLTEST2COV