


Podatkovni list izdelka: NLKWIW433W

**Svetilka, varnostna, KWI, brezžična 4x1W
ERT-LED 3h 230V**

stenska montaža, z zamenljivimi lečami, koridorne leče vključene v obseg dobave, LiFePO₄, stenska montaža s piktogramom na eni strani, razdalja gledanja: 16m, IP65, IK06, zaščitni razred II, preklop preko radia, možnost zatemnitve, stenska montaža



Informacija o izdelku

Pri uporabi s piktogrami je priporočljivo, da ne uporabljate izmenljivih leč, da zagotovite enakomerno osvetlitev. Če se svetilka uporablja kot varnostna svetilka, lahko deluje z izmenljivimi lečami ali brez njih - glejte tabele z razmiki med svetilkami v spletnem podatkovnem listu.




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	390,00
neto širina (mm)	93,00
neto višina (mm)	99,00
neto masa (kg)	1,30
vrsta svetilke	varnostna svetilka varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem

Tehnični podatki - Nadaljevanje

funkcija	brežžično krmiljenje WirelessControl Professional
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	KWI
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9003 (bela)
piktogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
razdalja prepoznavnosti (m)	16
čas avtonomije (h)	3
svetlobi vir	ERT-LED (4W)
lumen	520
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	IK06
montaža	stenska nadgradna nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

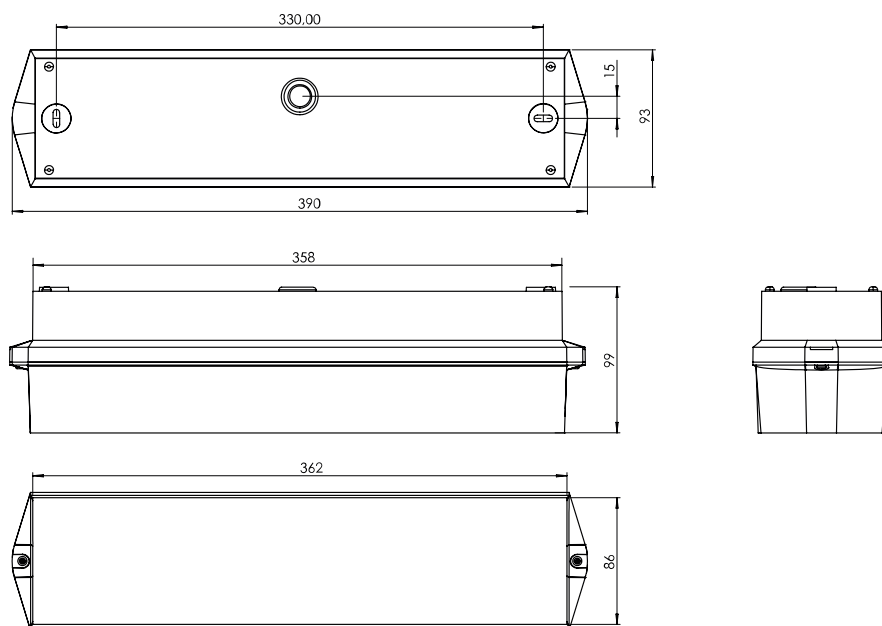

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,81	9,78	8,65	7,44	2,95
2,50	4	10,44	9,29	8,06	3,12
3,00	4,1	10,93	9,77	8,52	3,21
3,50	4,12	11,28	10,11	8,84	3,22
4,00	4,06	11,52	10,34	9,05	3,15
5,00	3,66	11,63	10,43	9,12	2,75
6,00	2,66	11,29	10,08	8,75	1,78

Spacing table without lenses - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,8	9,67	8,94	8,12	3,26
2,50	4,03	10,41	9,68	8,85	3,49
3,00	4,18	10,98	10,25	9,42	3,64
3,50	4,25	11,43	10,68	9,86	3,71
4,00	4,26	11,76	11	10,18	3,72
5,00	4,06	12,1	11,33	10,51	3,53
6,00	3,52	12,05	11,26	10,46	2,99
7,00	2,34	11,59	10,81	10,03	1,85

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, KWI, brezžična 4x1W ERT-LED 3h 230V stenska montaža, z zamenljivimi lečami, koridorne leče vključene v obseg dobave, LiFePO4, stenska montaža s piktogramom na eni NLKWIW433W strani, razdalja gledanja: 16m, IP65, IK06, zaščitni razred II, preklop preko radia, možnost zatemnitve, stenska montaža	
dodatni pribor	
Žična zaščita prd žogo za svetilke KW in C1	NLBKW
Piktogram, set, za NLKWI.. puščice levo, desno, gor, dol	NLKWIPIKTO
Obešalo, ožičeno, dolžine 500 mm, bele barve	NL2PW
Nosilec, zidni, bel, primeren za:KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLWX001
Set 2 baterij LiFePO4 3,2V3,3Ah za varn.svetilke LEO ali LPK LiFePO4 - litijeva železo-fosfatna baterija, UN3480 - LITIJ-IONSKA BATERIJA	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Prekritje, zaščitno, za preizkusno tipko NLTEST2---	NLTEST2COV