

Svetilka, varnostna, KWI, Cool Autotest, 4x1W, ERT-LED, 3h

1h/3h/8h nastavljivo, stenska nadometna montaža s piktogrami na eni strani ali stropna nadometna montaža brez piktogramov z dodatno osvetlitvijo za reševalne poti, temperaturno območje: -30° do 35°C, baterije in elektronika v zunanjem IP54 ohišju (176 x 130 x 76mm) za namestitev zunaj hladnega območja, razdalja zaznavanja: 16m, IP65, IK06, razred zaščite II

Informacija o izdelku

When used with pictograms, it is recommended not to use exchangeable lenses for uniform illumination. When used as an emergency luminaire, the luminaire can be operated without or with exchangeable lenses - see luminaire spacing tables in the online data sheet.



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	390,00
Neto širina (mm)	93,00
Neto višina (mm)	99,00
Neto teža (kg)	1,37
Vrsta sijalk	varnostne svetilke zasilna svetilka
z lastnim - centralnim napajanjem	svetilke z lastnim napajanjem
Funkcija	samokontrolni "cool"
Izvedba	plastična svetilka
Dizajn	KWI
Brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
Barva	bela
Razdalja prepoznavnosti (m)	16
Čas avtonomije (h)	3
Svetilno telo	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Stopnja zaščite	IP65
Montaža	nadgradna stropna stenska
Najnižja temperatura okolice (°C)	-30
Najvišja temperatura okolice (°C)	40

Tehnični podatki - Nadaljevanje

AA razred E 8101

AA3


AA4

AA5

Proizvajalec

schrack

Dimensions (mm)

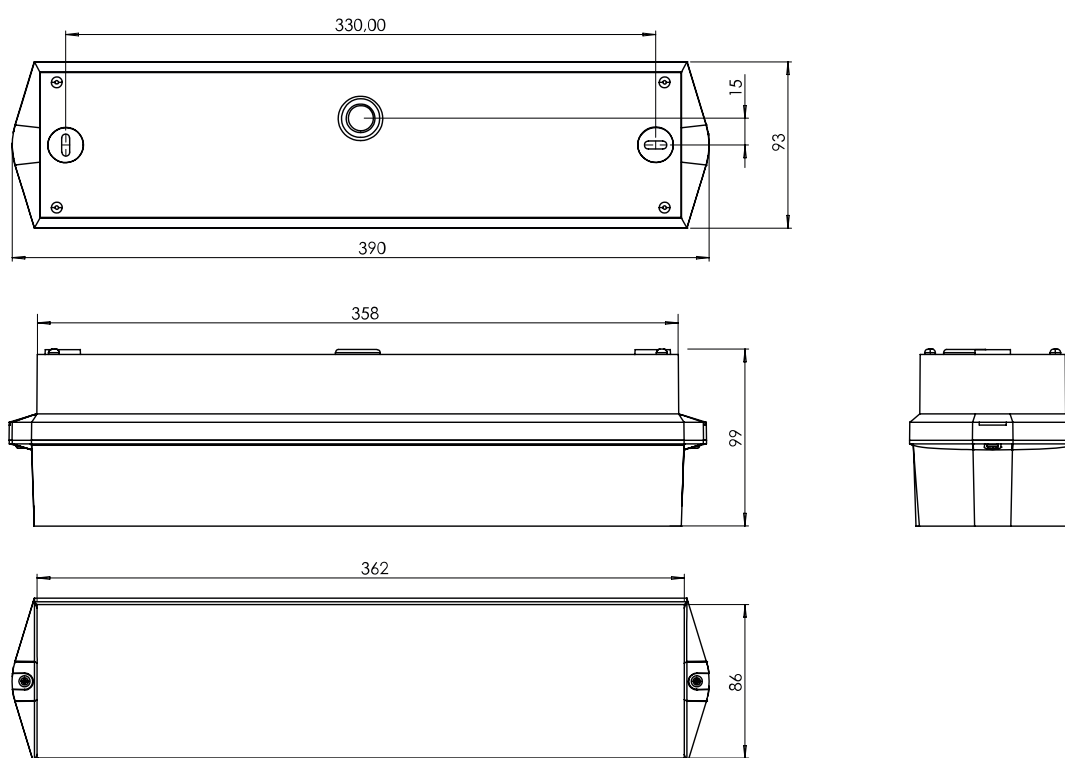

Housing IP54 for COOL version (mm)

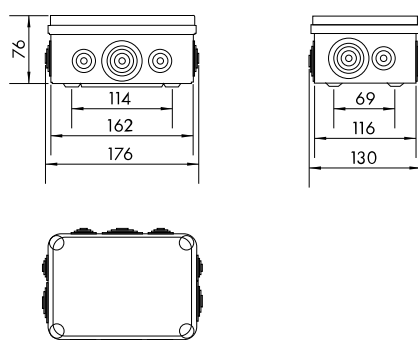


Tabela datoteke: Svetilka, varnostna, KWI, Cool Autotest, 4x1W, ERT-LED, 3h

Montagehöhe [m]					
2,00	2,52	6,89	6,02	5,20	1,89
2,50	2,44	7,10	6,21	5,36	1,79
3,00	2,20	7,11	6,20	5,33	1,53
3,50	1,68	6,93	5,99	5,10	0,97

Tabela datoteke: Svetilka, varnostna, KWI, Cool Autotest, 4x1W, ERT-LED, 3h

Montagehöhe [m]					
2,00	3,82	9,88	8,56	7,32	2,88
2,50	3,98	10,50	9,14	7,87	3,01
3,00	4,06	10,95	9,57	8,26	3,06
3,50	4,04	11,26	9,85	8,51	3,02
4,00	3,94	11,44	10,01	8,64	2,90
5,00	3,42	11,42	9,96	8,54	2,34
6,00	1,86	10,92	9,40	7,96	0,56

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, KWI, Cool Autotest, 4x1W, ERT-LED, 3h 1h/3h/8h nastavljivo, stenska nadometna montaža s piktogrami na eni strani ali stropna nadometna montaža brez piktogramov z dodatno osvetljitvijo za reševalne poti, temperaturno območje: -30° do 35°C, baterije in elektronika v zunanjem IP54 ohišju (176 x 130 x 76mm) za namestitev zunaj hladnega območja, razdalja zaznavanja: 16m, IP65, IK06, razred zaščite II	NLKWIWC33S
Dodatna oprema	
Zaščitna žična košar za svetilke KW in C1	NLBKW
Set piktogramov za NLKWI.. Puščice levo, desno, gor, dol	NLKWIPIKTO
Obešalo, ožičeno, dolžine 500 mm, bele barve	NL2PW
Stenski nosilec bel, primeren za:KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Baterija 9,6V 2,0 Ah za EB-svetilke ERT-LED 1h, 3h, 8h Suitable for LPU module	NLAKKU9620