


Svetilka, varnostna, KWI, brezžična, 4x1W ERT-LED 3h 230V TT

stenska montaža, z 2x 3,2V/3,3Ah baterijo LiFePO4 primerno za nizke temperature, -15 °C do +40 °C z izmenjivimi lečami, leče za hodnike v obsegu dobave, stenska nadgradna montaža z enostranskim piktogramom, prepoznavnost: 16m, IP65, IK06, zaščitni razred II, daljinsko preklapljanje, zatemnilna, 520lm, brezžična izvedba




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	390,00
neto širina (mm)	93,00
neto višina (mm)	99,00
neto masa (kg)	1,30
vrsta svetilke	varnostna svetilka varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	brezžično krmiljenje WirelessControl, nizka temperatura
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	KWI
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov

Tehnični podatki - Nadaljevanje

barva	RAL 9003 (bela)
piktogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
razdalja prepoznavnosti (m)	16
čas avtonomije (h)	3
svetlobi vir	ERT-LED (4W)
lumen	520
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	IK06
montaža	stenska nadgradna nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-15
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

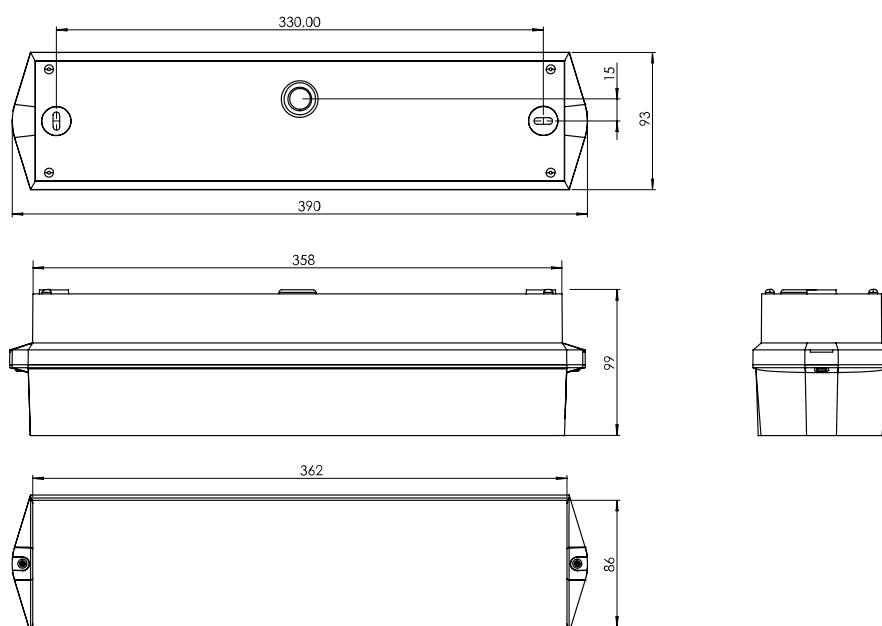

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,81	9,78	8,65	7,44	2,95
2,50	4	10,44	9,29	8,06	3,12
3,00	4,1	10,93	9,77	8,52	3,21
3,50	4,12	11,28	10,11	8,84	3,22
4,00	4,06	11,52	10,34	9,05	3,15
5,00	3,66	11,63	10,43	9,12	2,75
6,00	2,66	11,29	10,08	8,75	1,78

Spacing table without lenses - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,8	9,67	8,94	8,12	3,26
2,50	4,03	10,41	9,68	8,85	3,49
3,00	4,18	10,98	10,25	9,42	3,64
3,50	4,25	11,43	10,68	9,86	3,71
4,00	4,26	11,76	11	10,18	3,72
5,00	4,06	12,1	11,33	10,51	3,53
6,00	3,52	12,05	11,26	10,46	2,99
7,00	2,34	11,59	10,81	10,03	1,85

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, KWI, brezžična, 4x1W ERT-LED 3h 230V TT stenska montaža, z 2x 3,2V/3,3Ah baterijo LiFePO4 primerno za nizke temperature, -15 °C do +40 °C z izmenljivimi lečami, leče za hodnike v obsegu dobave, stenska nadgradna montaža z enostranskim piktogramom, prepoznavnost: 16m, IP65, IK06, zaščitni razred II, daljinsko preklapljanje, zatemnilna, 520lm, brezžična izvedba	NLKWWT33W
dodatni pribor	
Žična zaščita prd žogo za svetilke KW in C1	NLBKW
Piktogram, set, za NLKWI.. puščice levo, desno, gor, dol	NLKWIPKTO
Obešalo, ožičeno, dolžine 500 mm, bele barve	NL2PW
Nosilec, zidni, bel, primeren za:KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLWX001
Baterija LiFePO4 3,2V 3,3Ah za LED EB-svetilke KM, KSC, KMB, ASM, ZAW. Baterija LiFePO4 - litijeva železo-fosfatna baterija, primerna za nizke temperature, UN3480 - LITIJSKA-BATERIJA, -25 °C do +40 °C	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Prekritje, zaščitno, za preizkusno tipko NLTEST2---	NLTEST2COV