


Podatkovni list izdelka: NLKWW003SC

Svetilka zasilna, KW, 3h, LED - izvedba, 230V, stenska


1h/3h/8h adjustable, suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m

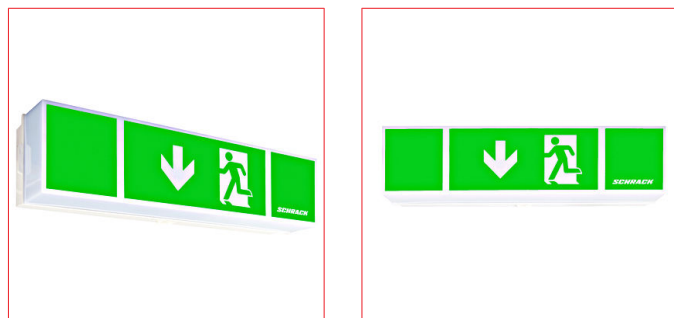

Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	360,00
Neto širina (mm)	92,00
Neto višina (mm)	85,00
Neto teža (kg)	1,30
Vrsta sijalk	Zasilna svetilka
z lastnim - centralnim napajanjem	Svetilke z lastnim napajanjem
Funkcija	Samokontrolni
Izvedba	Plastična svetilka
Dizajn	KW
Brez halogenov	Ohišje iz umetne mase brez halogenov
Barva	bela
Razdalja prepoznavnosti (m)	16
Čas avtonomije (h)	3
Svetilno telo	HP-LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Stopnja zaščite	IP54
Montaža	Stenska
AA razred E 8101	AA4
Proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

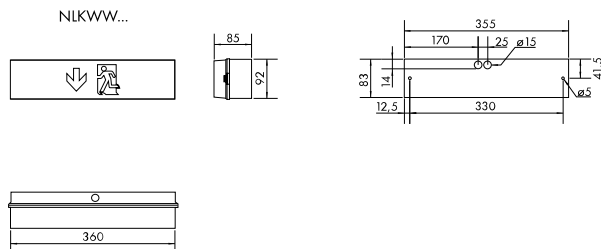

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 1h, 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,75	7,27	6,93	6,57	2,56
2,50	2,88	7,73	7,39	7,04	2,59
3,00	2,80	8,03	7,69	7,35	2,61
3,50	2,73	8,19	7,85	7,51	2,54
4,00	2,50	8,21	7,88	7,55	2,31

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka zasilna, KW, 3h, LED - izvedba, 230V, stenska 1h/3h/8h adjustable, suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWW003SC
Dodatna oprema	
Pokrov zidni prozoren za serijo zasilnih svetilk KW,	NLKWC
Zaščitna rešetka za luči: KW	NLBKW
Piktogram SET za svetilko tipa NLKW, - LEVO, DESNO, DOL	NLKW0103
Nizek stenski pokrov za KW zasilne svetilke, opalni	NLKWN
Baterija 9,6V 2,0 Ah za EB-svetilke ERT-LED 1h, 3h, 8h Suitable for LPU module	NLAKKU9620