

Podatkovni list izdelka: NLKXU433WL

Svetilka, varnostna, KX, brezžična ERT-LED 3h 230V AC

univerzalna montaža, prepoznavnost: 30m, 520lm, in WirelessControl Professional izvedba, z baterijo LiFePO₄




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	332,00
neto širina (mm)	48,00
neto višina (mm)	242,00
neto masa (kg)	1,20
vrsta svetilke	varnostna svetilka varnostna svetilka s piktogramom kombinirana varnostna svetilka in svetilka za evakuacijske znake
z lastnim–centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	brezžično krmiljenje WirelessControl Professional
izvedba	svetilka s piktogramom svetilka iz umetne mase
oblika	KX
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov




Tehnični podatki - Nadaljevanje

barva	RAL 9003 (bela)
piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
razdalja prepoznavnosti (m)	30
čas avtonomije (h)	3
svetlobi vir	ERT-LED (4W)
lumen	520
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP40
mehanska odpornost	≥ IK03
montaža	univerzalna stenska nadgradna stropna vgradna opsijsko nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

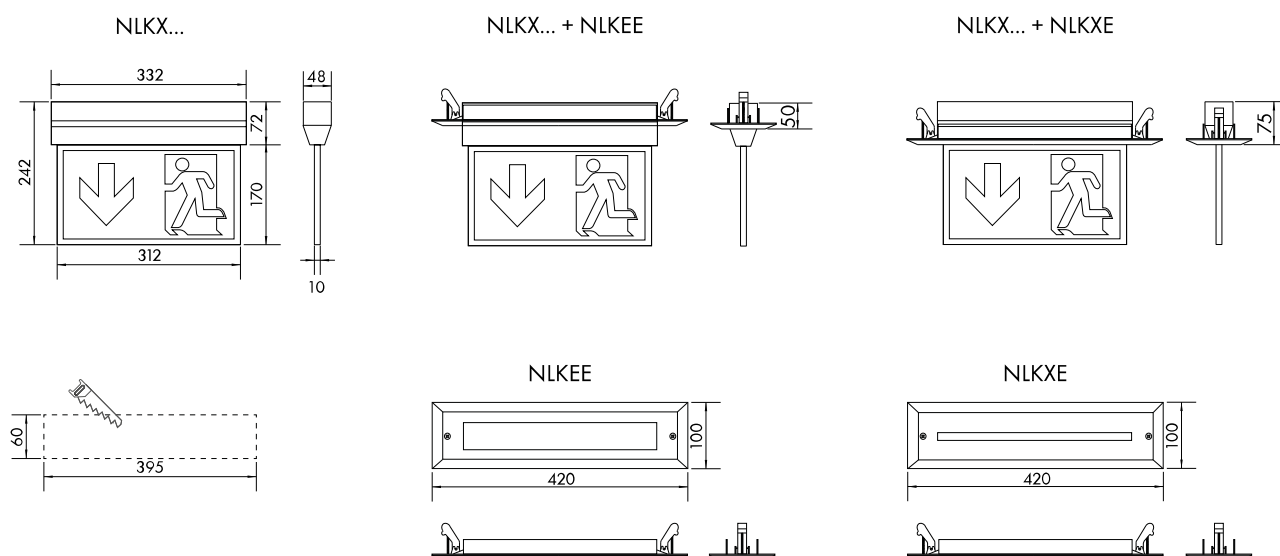

Drilling distances (mm)

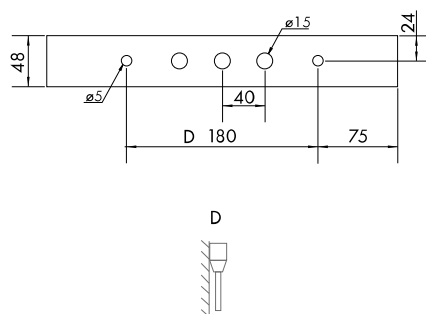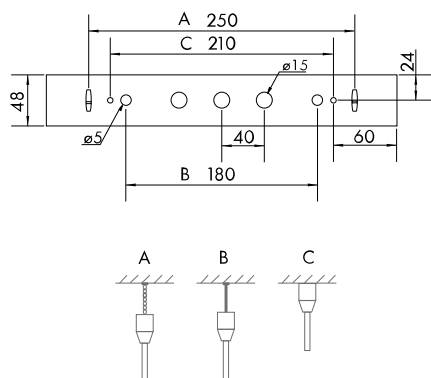

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	7,77	18,86	12,01	5,35	2,02
2,50	8,51	21,09	13,22	5,63	2,01
3,00	9,04	23,07	14,12	5,75	1,9
3,50	9,45	24,52	14,73	5,7	1,67
4,00	9,37	25,61	15,23	5,5	1,3

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, KX, brezžična ERT-LED 3h 230V AC univerzalna montaža, prepoznavnost: 30m, 520lm, in WirelessControl Professional izvedba, z baterijo LiFePO4	NLKXU433WL
dodatni pribor	
Set 2 baterij LiFePO4 3,2V3,3Ah za varn.svetilke LEO ali LPK LiFePO4 - litijeva železo-fosfatna baterija, UN3480 - LITIJ-IONSKA BATERIJA	NLAKKU323L
Okvir, vgradni, za varnostne svetilke KX, mali izrez s preizkusno tipko, potreben stropni izrez: 395 x 60mm	NLKXE-EB
Okvir, vgradni, za var.svetilke KE in KX, velik izrez+tipka zahtevan stropni izrez: 395 x 60mm	NLKEE-EB
Obešalo, dvojno, 500 mm, bel, ožičen	NL2DW
Obešalo, ožičeno, dolžine 500 mm, bele barve	NL2PW
Nosilec, zidni, bel, primeren za:KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Zaščita žična za svetilke KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2 l x h x d: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Obešalo, žična vrv, za varnostne svetilke, 2000m, 1 par	NLDSA000

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Komplet za visečo montažo 2000mm, 1 par	NLCORD2
Komplet za visečo montažo 4000mm, 1 par	NLCORD4
Leče, zamenljive, 4 LED: osvetlitev reševalnih poti primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSF4
Leče, zamenljive, 4 LED: osvetlitev okroglih površin primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSR4
Leče zamenljive 4 LED: osvetlitev površin za visoke prostore primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSS4
Leče, zamenljive, 4 LED: osvetl.hodnika, visoki prostori >4m Primerno za zasilne svetilke s sistemom zamenljivih leč	NLLSYSH4
Leče, zamenljive, 4 LED: asimetrična osvetlitev s snopom sv. za osvetlitev varnostne opreme (npr. omarice za prvo pomoč, gasilnih aparatov, ip.), primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSB4
	NLTESTSC2
Prekritje, zaščitno, za preizkusno tipko NLTEST2---	NLTEST2COV