

Podatkovni list izdelka: NLLMW403WL

Svetilka, varnostna, LM WL 6x0,5W HP-LED 230V AC, stropna

nadomestna, čas avtonomije 3h, prepoznavnost: 22m, baterija LiFePO₄, daljinsko preklapljanje, v brezžični izvedbi WirelessControl Professional




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	258,00
neto širina (mm)	62,00
neto višina (mm)	147,00
neto masa (kg)	1,10
vrsta svetilke	varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	brezžično krmiljenje WirelessControl Professional
izvedba	svetilka iz aluminjastega profila
oblika	LM
barva	srebrna
piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
razdalja prepoznavnosti (m)	22

Tehnični podatki - Nadaljevanje

čas avtonomije (h)	3
svetlobi vir	LED (3W)
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	4,70
baterija (V/Ah)	3,2/1,2 LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP40
mehanska odpornost	IK03
montaža	stenska nadgradna
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

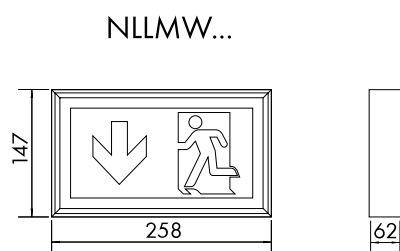

Drilling distances (mm)

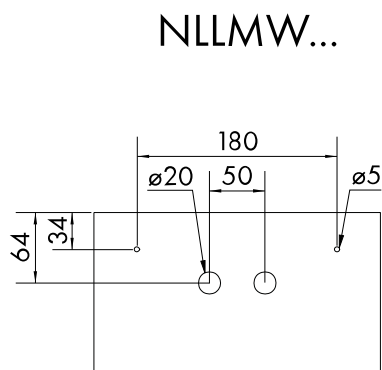


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, LM WL 6x0,5W HP-LED 230V AC, stropna nadometna, čas avtonomije 3h, prepoznavnost: 22m, baterija LiFePO4, daljinsko preklapljanje, v brezžični izvedbi WirelessControl NLLMW403WL Professional	
dodatni pribor	
Zaščita žična za svetilke: KD,KS,LI,KM,MK,S6,SD,SM,TI,TM,VM l x h x d: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Set 2 baterij LiFePO4 3,2V1,2Ah za brezžične svetilke LEO LiFePO4 - litijeva železo-fosfatna baterija, UN3480 - LITIJ-IONSKA BATERIJA	NLAKKU321L
	NLTESTSC2
Prekritje, zaščitno, za preizkusno tipko NLTEST2---	NLTEST2COV