

Podatkovni list izdelka: NLMI104A09

Baterijska enota, skupinska, MicroControl 4/20

4 tokokrogi, maks. 80 svetilk (20 svetilk na tokokrog), maks. moč 900W 1h / 400W 3h / 160W 8h, s setom baterij 9Ah OGiV, možnost razširitve na maks. 6 tokokrogov maks. 120 svetilk, V630 x Š350 x G230mm



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	230,00
neto širina (mm)	350,00
neto višina (mm)	630,00
neto masa (kg)	64,70

Abmessungen (mm)

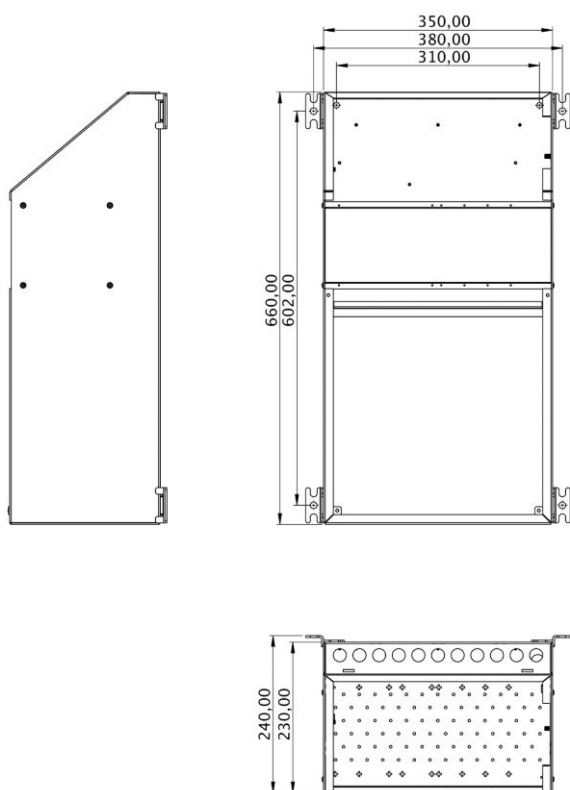


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Baterijska enota, skupinska, MicroControl 4/20 4 tokokrogi, maks. 80 svetilk (20 svetilk na tokokrog), maks. moč 900W 1h / 400W 3h / 160W 8h, s setom baterij 9Ah OGiV, možnost razširitve na maks. 6 tokokrogov maks. 120 svetilk, V630 x Š350 x G230mm	NLMI104A09
dodatni pribor	
Omara E30, za skupinsko baterijsko enoto MI z ventilatorjem zunanje mere: 918 x 711 x 345 mm (VxŠxG), barva RAL7035, stopnja mehanske zaščite II, IP54, 105 kg, ohranjanje funkcije 30 minut - po E30, odpornost tna ogenj 30 minut - po F30/I30, za LPS MicroControl s 7Ah ali 9Ah baterijami	NLMIE30A
Prekritje, pleksi steklo, z zapiralom, za MicroControlAnlage	NLPLXMIC
Nadzor trifazne napetosti z BUS komunikacijo RS485	NLMCLM
Nadzor trifaznega sistema PC230	NLPC2300
Modul, poizvedovalni, 8 vhodov, nadzor omrežja, ločen	NLSAM24
Nadzorna plošča z LCD zaslonom in Bus komunikacijo	NLMCT15
Nadzorna plošča z LCD zaslonom in Bus komunikacijo+SS s stikalom s ključavnico	NLMCT15S