

Podatkovni list izdelka: NLMMDTW09E

Svetilka, varnostna, MM Duo LED 230V AC/DC, stropna

bela, centralno krmiljenje, s posameznim nadzorom, razdalja zaznavanja: 22m, z dodatnim LED reflektorjem tipa Spot za varnostno osvetlitev v zasilnem delovanju




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	236,00
neto širina (mm)	45,00
neto višina (mm)	136,00
neto masa (kg)	1,15
vrsta svetilke	kombinirana varnostna svetilka in svetilka za evakuacijske znake
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka s centralnim sistemom napajanja
funkcija	z nadzorom - s centralnim preklapljanjem
izvedba	kovinska svetilka
oblika	MM
barva	RAL 9003 (bela)
piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
razdalja prepoznavnosti (m)	22

Tehnični podatki - Nadaljevanje

svetlobi vir	LED (2W) ERT-LED (1W)
lumen	140
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,10
stopnja mehanske zaščite	IP40
mehanska odpornost	≥ IK03
montaža	nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

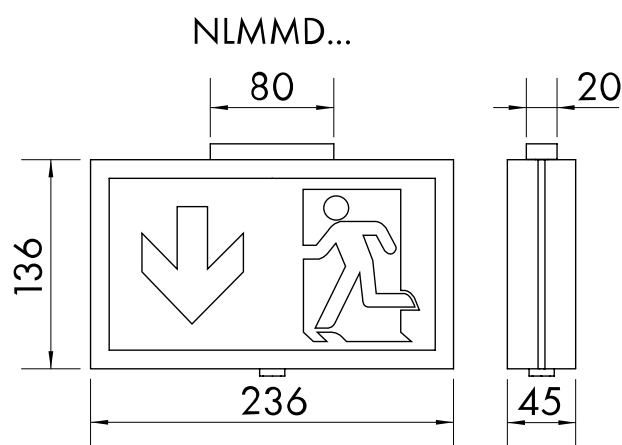

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,86	8,79	6,13	3,19	1,41
2,50	2,85	9,62	6,47	3,7	1,56
3,00	3,12	9,84	5,76	4,11	1,61
3,50	3,32	10,35	6,26	4,41	1,48
4,00	3,46	8,75	6,65	4,55	1,22

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, MM Duo LED 230V AC/DC, stropna bela, centralno krmiljenje, s posameznim nadzorom, razdalja zaznavanja: 22m, z dodatnim LED reflektorjem tipa Spot za varnostno osvetlitev v zasilnem delovanju	NLMMDTW09E