

Podatkovni list izdelka: NLMMWTW09E

# Svetilka, varnostna, MM Duo LED 230V AC/DC, stenska

bela, centralno krmiljenje, s posameznim nadzorom, razdalja zaznavanja: 22m, z dodatnim LED reflektorjem tipa Spot za varnostno osvetlitev v zasilnem delovanju




## Tehnični podatki

|                                  |                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| neto dolžina (mm)                | 236,00                                                                                       |
| neto širina (mm)                 | 45,00                                                                                        |
| neto višina (mm)                 | 136,00                                                                                       |
| neto masa (kg)                   | 1,15                                                                                         |
| vrsta svetilke                   | kombinirana varnostna svetilka in svetilka za evakuacijske znake                             |
| z lastnim –centralnim napajanjem | svetilka s centralnim sistemom napajanja                                                     |
| funkcija                         | z nadzorom - s centralnim preklapljanjem                                                     |
| izvedba                          | kovinska svetilka                                                                            |
| oblika                           | MM                                                                                           |
| barva                            | RAL 9003 (bela)                                                                              |
| piktogram                        | Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010 |
| razdalja prepoznavnosti (m)      | 22                                                                                           |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| svetlobi vir                  | LED (2W)<br>ERT-LED (1W)        |
| lumen                         | 140                             |
| območje napetosti (V)         | 230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20% |
| Power maintained mode (W)     | 2,90                            |
| Power non-maintained mode (W) | 1,10                            |
| Power max. (W)                | 3,90                            |
| stopnja mehanske zaščite      | IP40                            |
| mehanska odpornost            | ≥ IK03                          |
| montaža                       | stenska nadgradna               |
| min. temperatura okolja (°C)  | -5                              |
| maks. temperatura okolja (°C) | 40                              |
| AA razred E 8101              | AA4                             |
| proizvajalec                  | Schrack                         |

## Dimensions (mm)

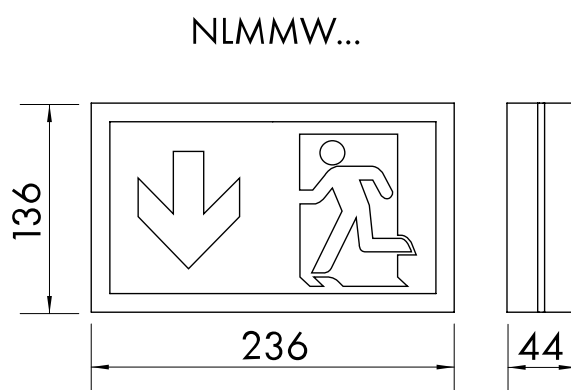

## Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 3,86                                                                              | 8,79                                                                              | 6,13                                                                              | 3,19                                                                                | 1,41                                                                                |
| 2,50                                                                              | 2,85                                                                              | 9,62                                                                              | 6,47                                                                              | 3,7                                                                                 | 1,56                                                                                |
| 3,00                                                                              | 3,12                                                                              | 9,84                                                                              | 5,76                                                                              | 4,11                                                                                | 1,61                                                                                |
| 3,50                                                                              | 3,32                                                                              | 10,35                                                                             | 6,26                                                                              | 4,41                                                                                | 1,48                                                                                |
| 4,00                                                                              | 3,46                                                                              | 8,75                                                                              | 6,65                                                                              | 4,55                                                                                | 1,22                                                                                |

| Opis                                                                                                                                                                                                                      | Šifra      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Svetilka, varnostna, MM Duo LED 230V AC/DC, stenska<br>bela, centralno krmiljenje, s posameznim nadzorom, razdalja zaznavanja: 22m, z dodatnim LED reflektorjem tipa Spot za<br>varnostno osvetlitev v zasilnem delovanju | NLMMWTW09E |