

Svetilka, varnostna, OM, OLED 230V AC/DC ML, enostranska

stropna montaža, priloženi piktogrami, nastavljiva po višini, možnost stenske montaže, nadzor posameznih svetilk in mešano obratovanje



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	222,00
Neto višina (mm)	127,00
Neto globina (mm)	40,00
Neto teža (kg)	0,20
Vrsta sijalk	Zasilna svetilka
z lastnim - centralnim napajanjem	Svetilke s centralnim sistemom napajanja
Funkcija	S centralnim nadzorom
Izvedba	Ploska svetilka
Dizajn	OM
Brez halogenov	Ohišje iz umetne mase brez halogenov
Barva	aluminij eloksiran
Razdalja prepoznavnosti (m)	20
Svetilno telo	OLED
Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Stopnja zaščite	IP20
Montaža	Viseča vgradna
Najnižja temperatura okolice (°C)	0
Najvišja temperatura okolice (°C)	40
AA razred E 8101	AA5

Dimensions (mm)

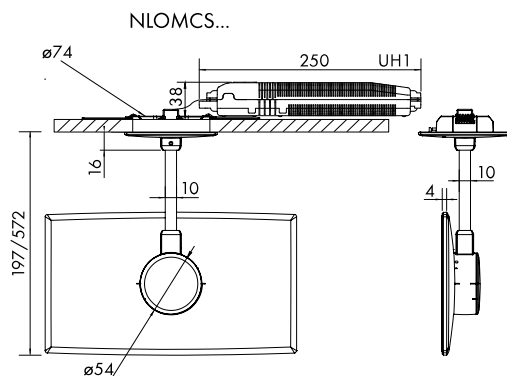


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, OM, OLED 230V AC/DC ML, enostranska stropna montaža, priloženi piktogrami, nastavljava po višini, možnost stenske montaže, nadzor posameznih svetilk in mešano obratovanje	NLOMCS009M
Dodatna oprema	
Obešalo za Design OM 500mm aluminij, ožičeno po potrebi se lahko skrajša	NLOM1PA