


Svetilka, varnostna, OM, OLED 230V AC/DC EL

stenska vgradna montaža, priloženi piktogrami, z nadzorom - centralno krmiljenje




Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	222,00
Neto višina (mm)	127,00
Neto globina (mm)	10,00
Neto teža (kg)	0,12
vrsta svetilke	varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka s centralnim sistemom napajanja
funkcija	z nadzorom - s centralnim preklapljanjem
izvedba	svetilka s piktogramom
dizajn	OM
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 7035 (siva)
Piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Razdalja prepoznavnosti (m)	20
svetlobi vir	OLED
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	4
Power non-maintained mode (W)	1, 10
Power max. (W)	4
stopnja mehanske zaščite	IP20
Odpornost na udarce	≥ IK03
montaža	stenska vgradna

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Min. temperatura okolice (°C)	0
Maks. temperatura okolice (°C)	40
AA razred E 8101	AA5
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

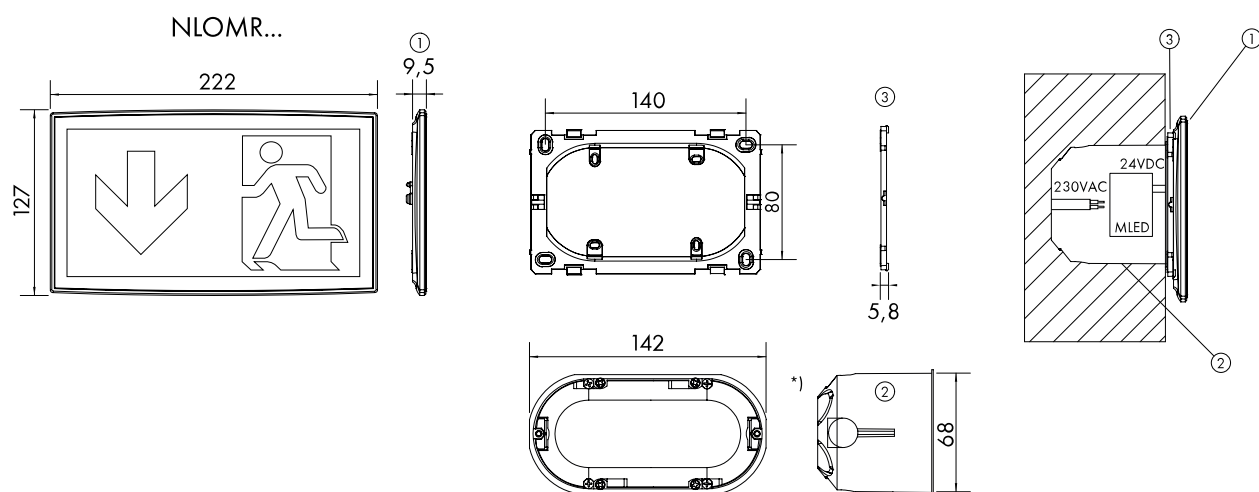

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, OM, OLED 230V AC/DC EL stenska vgradna montaža, priloženi piktogrami, z nadzorom - centralno krmiljenje	NLOMRS009E