

Svetilka varnostna PM funkcija Autotest LED 3h 230V AC

nastavljiva 1h/3h/8h, stropna nadgradna montaža z enostranskimi ali dvostranskimi piktogrami, razdalja zaznavanja: 20m, IP65, IK06, zaščitni razred II, baterija LiFePO4



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	236,00
neto širina (mm)	136,00
neto višina (mm)	168,00
neto masa (kg)	1,30
vrsta svetilke	varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim –centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	samokontrolni SelfControl
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	PM
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	bela
piktogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010

Tehnični podatki - Nadaljevanje

razdalja prepoznavnosti (m)	20
čas avtonomije (h)	1/3/8
svetlobi vir	LED (3W)
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	4,20
baterija (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	IK03
montaža	nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Abmessungen (mm)

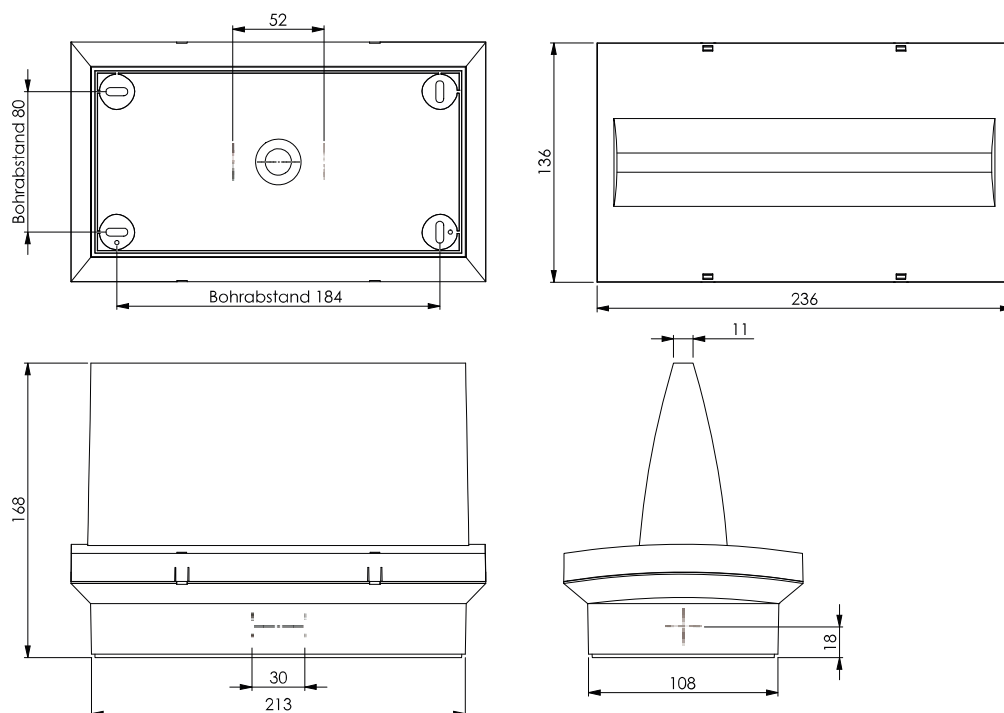


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka varnostna PM funkcija Autotest LED 3h 230V AC nastavljiva 1h/3h/8h, stropna nadgradna montaža z enostranskimi ali dvostranskimi piktogrami, razdalja zaznavanja: 20m, IP65, NLPMD403SC IK06, zaščitni razred II, baterija LiFePO4	
dodatni pribor	
Okvir, montažni, bel, za varnostne svetilke PM zahtevan stropni izrez: 246 x 152m	NLPME
Set 2 bateriji LiFePO4 3,2V1,6Ah za varnostne svetilke z LEO ali LPK, LiFePO4 - litij-železo-fosfatna baterija, UN3480 - LITU-IONSKA BATERIJA	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Prekritje, zaščitno, za preizkusno tipko NLTEST2---	NLTEST2COV