

Podatkovni list izdelka: NLPMD403WL

Svetilka, varnostna, PM brezžična LED 3h 230V AC

nadgradna stropna montaža, prepoznavnost: 20 m, daljinsko preklapljanje, z baterijo LiFePO4



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	236,00
neto širina (mm)	136,00
neto višina (mm)	168,00
neto masa (kg)	1,00
vrsta svetilke	varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim – centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	brezžično krmiljenje WirelessControl Professional
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	PM
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9003 (bela)
piktogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010

Tehnični podatki - Nadaljevanje

razdalja prepoznavnosti (m)	20
čas avtonomije (h)	3
svetlobi vir	LED (3W)
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	2,90
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	3,80
baterija (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	$\geq IK03$
montaža	nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

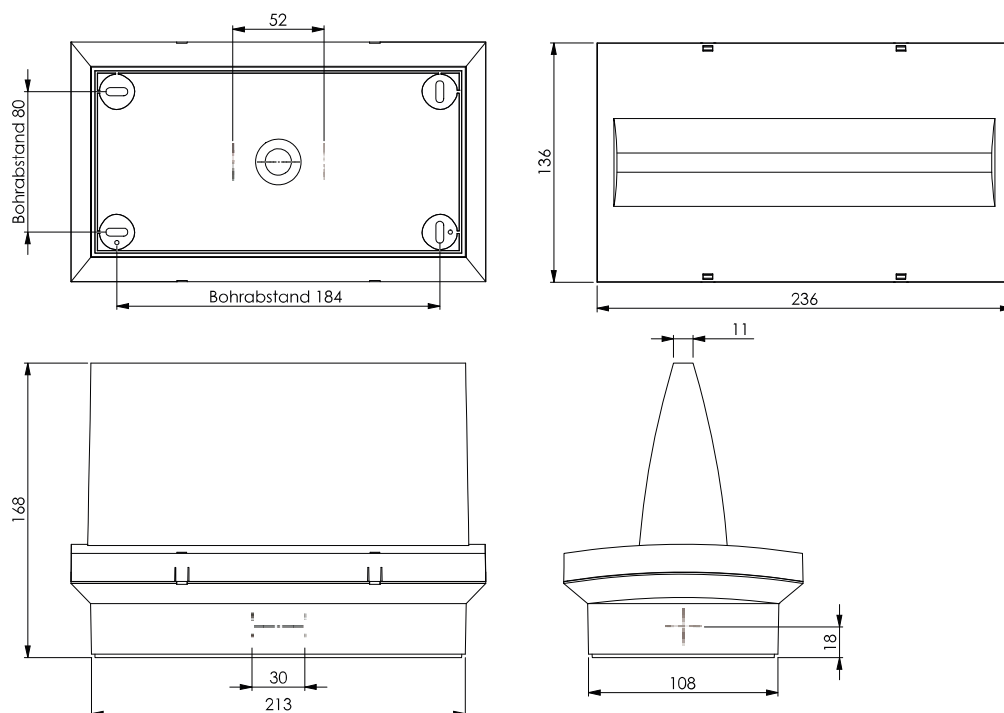


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, PM brezžična LED 3h 230V AC nadgradna stropna montaža, prepoznavnost: 20 m, daljinsko preklapljanje, z baterijo LiFePO4	NLPMD403WL
dodatni pribor	
Okvir, montažni, bel, za varnostne svetilke PM zahtevan stropni izrez: 246 x 152mm	NLPME
Set 2 bateriji LiFePO4 3,2V1,6Ah za varnostne svetilke z LEO ali LPK, LiFePO4 - litij-železo-fosfatna baterija, UN3480 - LITU-IONSKA BATERIJA	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Prekritje, zaščitno, za preizkusno tipko NLTEST2---	NLTEST2COV