

Podatkovni list izdelka: NLPMDT03SC

Svetilka, varnostna, PM funkcija Autotest LED 3h 230V AC TT

nastavljiva 1h/3h/8h, stropna nadgradna montaža, z enostranskimi ali dvostranskimi piktogrami, razdalja zaznavanja: 20m, IP65, IK06, zaščitni razred II, baterija LiFePO4 primerna za nizke temperature od -15 °C do 40 °C



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	236,00
neto širina (mm)	136,00
neto višina (mm)	168,00
neto masa (kg)	1,30
vrsta svetilke	varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	samokontrolni SelfControl, nizka temperatura
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	PM
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9003 (bela)

Tehnični podatki - Nadaljevanje

piktogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
razdalja prepoznavnosti (m)	20
svetlobi vir	LED (3W)
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	6,90
baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	≥ IK03
montaža	nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-15
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

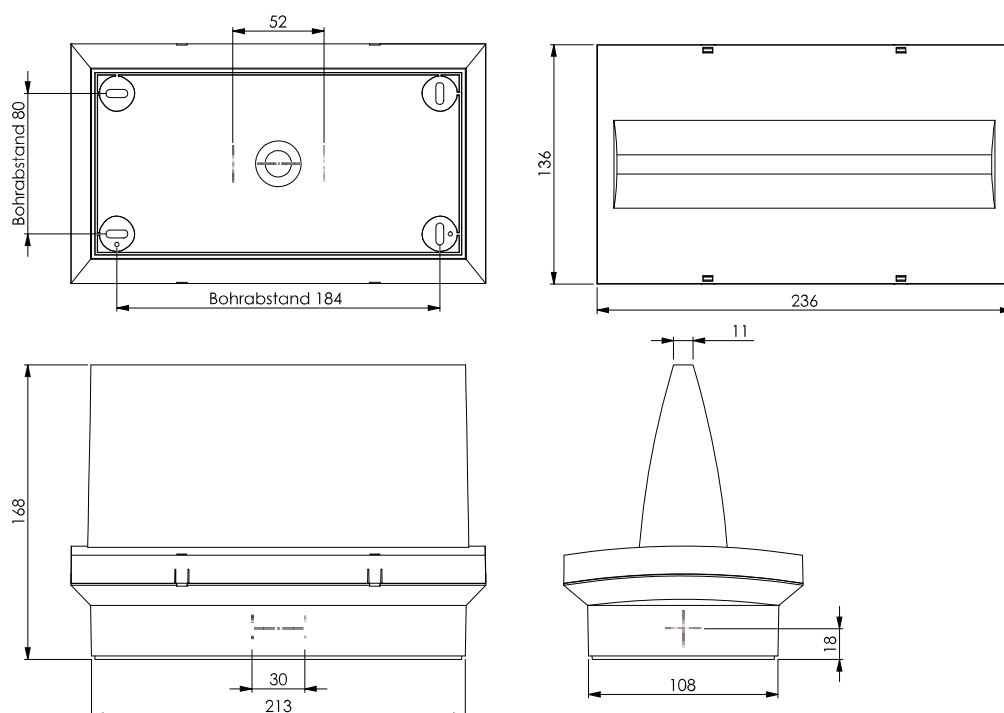


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, PM funkcija Autotest LED 3h 230V AC TT nastavljiva 1h/3h/8h, stropna nadgradna montaža, z enostranskimi ali dvostranskimi piktogrami, razdalja zaznavanja: 20m, IP65, NLPMDT03SC IK06, zaščitni razred II, baterija LiFePO4 primerna za nizke temperature od -15 °C do 40 °C	
dodatni pribor	
Okvir, montažni, bel, za varnostne svetilke PM zahtevan stropni izrez: 246 x 152m	NLPME
Baterija LiFePO4 3,2V 3,3Ah za LED EB-svetilke KM, KSC, KMB, ASM, ZAW. Baterija LiFePO4 - litijeva železo-fosfatna baterija, primerna za nizke temperature, UN3480 - LITIJ- IONSKA-BATERIJA, -25 °C do +40 °C	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Prekritje, zaščitno, za preizkusno tipko NLTEST2---	NLTEST2COV