

Podatkovni list izdelka: NLPMW009EL

Svetilka, varnostna, PM LED 230V EL, stenska nadgr. montaža

z nadzorom - centralno preklopna, stenska montaža s piktogrami, razdalja zaznavanja: 20m, IP65, razred zaščite II



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	236,00
neto širina (mm)	136,00
neto višina (mm)	65,00
neto masa (kg)	0,70
vrsta svetilke	varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim – centralnim napajanjem	svetilka s centralnim sistemom napajanja
funkcija	z nadzorom - s centralnim preklapljanjem
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	PM
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9003 (bela)
piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010

Tehnični podatki - Nadaljevanje

razdalja prepoznavnosti (m)	20
svetlobi vir	LED (3W)
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	3,60
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	3,60
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	IK06
montaža	stenska nadgradna
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA3 AA4 AA5
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

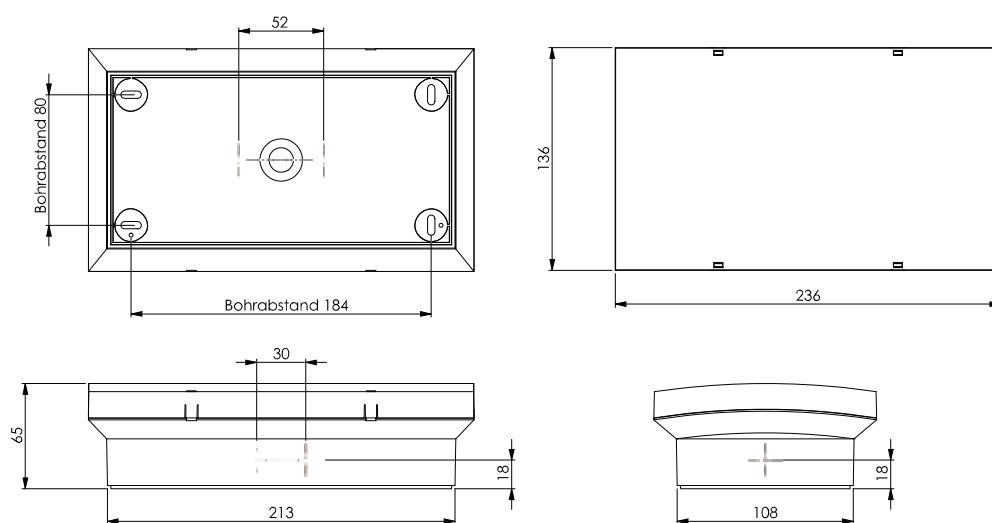


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, PM LED 230V EL, stenska nadgr. montaža z nadzorom - centralno preklopna, stenska montaža s piktogrami, razdalja zaznavanja: 20m, IP65, razred zaščite II	NLPMW009EL
dodatni pribor	
Okvir, montažni, bel, za varnostne svetilke PM zahtevan stropni izrez: 246 x 152mm	NLPME