

Podatkovni list izdelka: NLPMW403WL

# Svetilka, varnostna, PM brezžična LED 3h 230VAC

stenska nadgradna montaža, prepoznavnost: 20m, preklapljanje preko radia, z baterijo LiFePO4




## Tehnični podatki

|                                  |                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| neto dolžina (mm)                | 236,00                                                                                       |
| neto širina (mm)                 | 136,00                                                                                       |
| neto višina (mm)                 | 65,00                                                                                        |
| neto masa (kg)                   | 0,90                                                                                         |
| vrsta svetilke                   | varnostna svetilka s piktogramom                                                             |
| z lastnim –centralnim napajanjem | svetilka z lastnim napajanjem                                                                |
| funkcija                         | brezžično krmiljenje WirelessControl Professional                                            |
| izvedba                          | svetilka iz umetne mase                                                                      |
| oblika                           | PM                                                                                           |
| brez halogenov                   | ohišje iz umetne mase brez halogenov                                                         |
| barva                            | RAL 9003 (bela)                                                                              |
| piktogram                        | Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010 |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| razdalja prepoznavnosti (m)   | 20                    |
| čas avtonomije (h)            | 3                     |
| svetlobi vir                  | LED (3W)              |
| območje napetosti (V)         | 230V AC 50Hz ±20%     |
| Power maintained mode (W)     | 2,90                  |
| Power non-maintained mode (W) | 0,80                  |
| Power max. (W)                | 3,80                  |
| baterija (V/Ah)               | 2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4 |
| stopnja mehanske zaščite      | IP65                  |
| mehanska odpornost            | IK06                  |
| montaža                       | stenska nadgradna     |
| min. temperatura okolja (°C)  | -5                    |
| maks. temperatura okolja (°C) | 40                    |
| AA razred E 8101              | AA4                   |
| proizvajalec                  | Schrack               |

## Dimensions (mm)

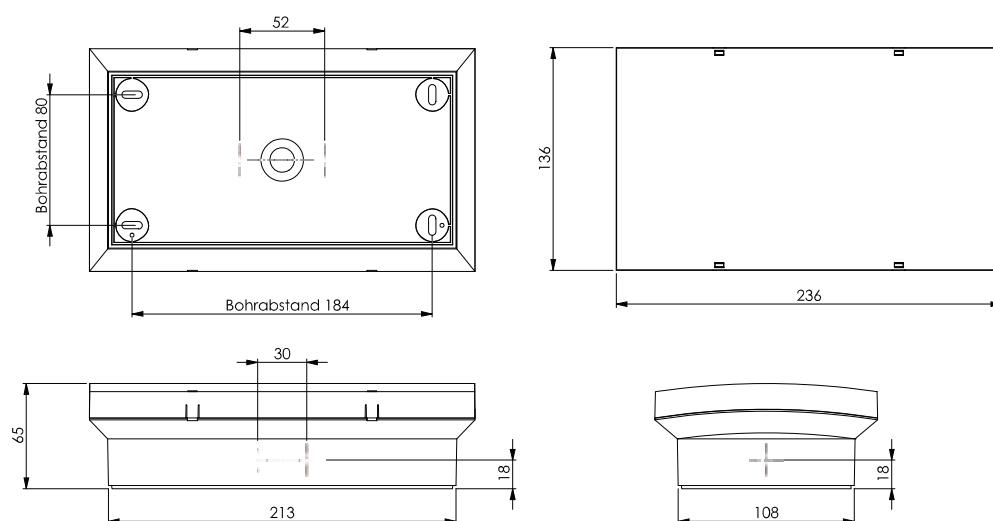

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                             | Šifra      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Svetilka, varnostna, PM brezžična LED 3h 230VAC<br>stenska nadgradna montaža, prepoznavnost: 20m, preklapljanje preko radia, z baterijo LiFePO4  | NLPMW403WL |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                            |            |
| Okvir, montažni, bel, za varnostne svetilke PM<br>zahtevan stropni izrez: 246 x 152m                                                             | NLPME      |
| Set 2 bateriji LiFePO4 3,2V1,6Ah za varnostne svetilke<br>z LEO ali LPK, LiFePO4 - litij-železo-fosfatna baterija, UN3480 - LITU-IONSKA BATERIJA | NLAKKU3216 |
|                                                                                                                                                  | NLTESTSC2  |
| Prekritje, zaščitno, za preizkusno tipko NLTEST2---                                                                                              | NLTEST2COV |