

Svetilka, varnostna, PM funkcija Autotest LED 3h 230V AC

z izmenljivimi lečami, leče za hodnik v obsegu dobave, varnostna svetilka, nastavljiva 1h/3h/8h, stenska nadgradna montaža, s piktogrami, IP65, zaščitni razred II, baterija LiFePO₄, , 1h:500lm, 3h:500lm, 8h: 200lm




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	236,00
neto širina (mm)	136,00
neto višina (mm)	65,00
neto masa (kg)	1,30
vrsta svetilke	varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	samokontrolni SelfControl
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	PM
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9003 (bela)

Tehnični podatki - Nadaljevanje

piktogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
razdalja prepoznavnosti (m)	20
svetlobi vir	LED (3W)
lumen	1h: 520;3h: 520
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	7
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	8,20
baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	IK06
montaža	stenska nadgradna
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

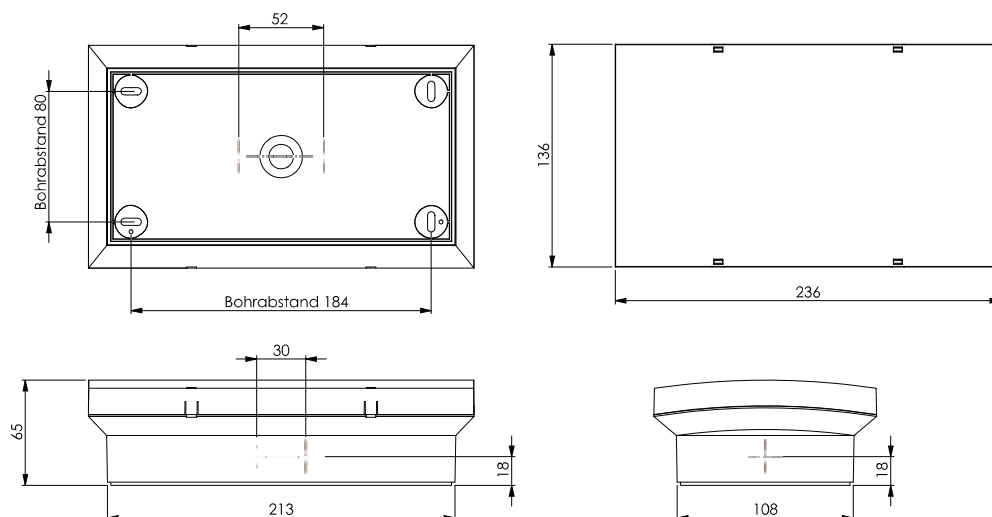

**Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min.
illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80**

					
2,00	6,78	15,5	12	8,49	3,32
2,50	7,86	17,94	13,55	9,12	3,52
3,00	8,82	20,27	15,02	9,61	3,65
3,50	9,69	22,41	16,23	9,99	3,72
4,00	10,21	24,37	17,32	10,27	3,77
5,00	11	27,91	19,11	10,61	3,84
6,00	7,52	29,99	19,2	10,81	3,75
7,00	5,33	28,36	16,18	10,91	3,42
8,00	2,62	27,07	13,89	10,83	1,61

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, PM funkcija Autotest LED 3h 230V AC z izmenljivimi lečami, leče za hodnik v obsegu dobave, varnostna svetilka, nastavljiva 1h/3h/8h, stenska nadgradna montaža, s piktogrami, IP65, zaščitni razred II, baterija LiFePO4, , 1h:500lm, 3h:500lm, 8h: 200lm	NLPMW433SC
dodatni pribor	
Okvir, montažni, bel, za varnostne svetilke PM zahtevan stropni izrez: 246 x 152m	NLPME
Set 2 baterij LiFePO4 3,2V3,3Ah za varn.svetilke LEO ali LPK LiFePO4 - litijeva železo-fosfatna baterija, UN3480 - LITIJ-IONSKA BATERIJA	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Prekritje, zaščitno, za preizkusno tipko NLTEST2---	NLTEST2COV