

Podatkovni list izdelka: NLPMWT33WL

Svetilka, varnostna, PM brezžična 4x1W ERT-LED 3h TT

z zamenljivimi lečami, v obsegu dobave leče za hodnike, varnostna svetilka, stropna nadgradna montaža, daljinsko preklapljanje, 520lm, baterija LiFePO₄ primerna za nizke temperature od -15 °C do 40 °C




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	236,00
neto širina (mm)	136,00
neto višina (mm)	65,00
neto masa (kg)	0,90
vrsta svetilke	varnostna svetilka
z lastnim–centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	brezžično krmiljenje WirelessControl, nizka temperatura
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	PM
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9003 (bela)
razdalja prepoznavnosti (m)	20

Tehnični podatki - Nadaljevanje

čas avtonomije (h)	3
svetlobi vir	ERT-LED (4W)
lumen	520
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	IK06
montaža	stropna vgradna opsijsko nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-15
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

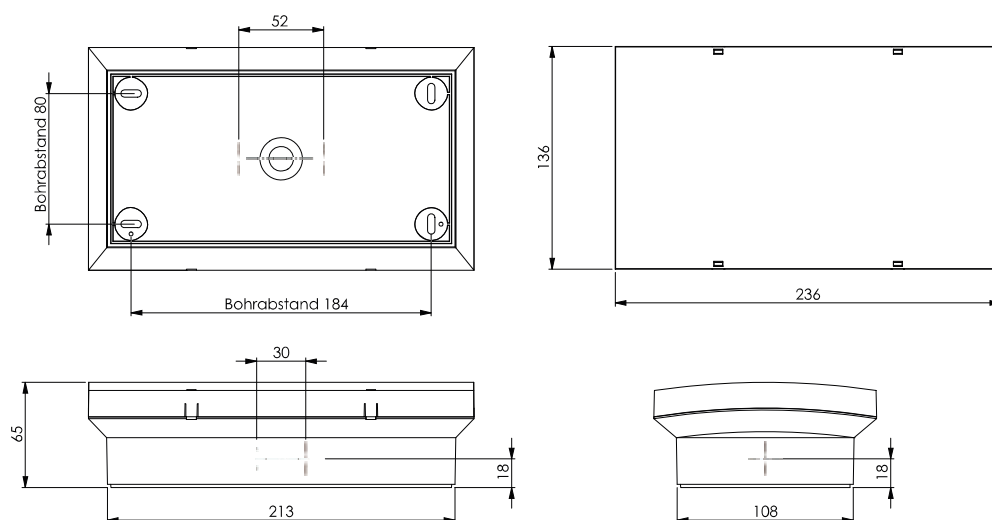

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	6,78	15,5	12	8,49	3,32
2,50	7,86	17,94	13,55	9,12	3,52
3,00	8,82	20,27	15,02	9,61	3,65
3,50	9,69	22,41	16,23	9,99	3,72
4,00	10,21	24,37	17,32	10,27	3,77
5,00	11	27,91	19,11	10,61	3,84
6,00	7,52	29,99	19,2	10,81	3,75
7,00	5,33	28,36	16,18	10,91	3,42
8,00	2,62	27,07	13,89	10,83	1,61

Spacing table with round lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	4,49	9,89	9,89	9,89	4,49
2,50	5,23	11,68	11,68	11,68	5,23
3,00	5,92	13,27	13,27	13,27	5,92
3,50	6,54	14,74	14,74	14,74	6,54
4,00	7,1	16,15	16,15	16,15	7,1
5,00	6,78	18,66	18,66	18,66	6,78
6,00	3,29	18,58	18,58	18,58	3,29

Spacing table with spot lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	1,92	4,44	4,44	4,44	1,92
2,50	2,4	5,55	5,55	5,55	2,4
3,00	2,88	6,66	6,66	6,66	2,88
3,50	3,29	7,58	7,58	7,58	3,29
4,00	3,61	8,06	8,06	8,06	3,61
5,00	4,14	9,43	9,43	9,43	4,14
6,00	4,72	10,65	10,65	10,65	4,72
7,00	5,2	11,68	11,68	11,68	5,2
8,00	5,59	12,86	12,86	12,86	5,59
9,00	5,89	13,91	13,91	13,91	5,89
10,00	6,12	14,83	14,83	14,83	6,12
12,00	6,27	16,29	16,29	16,29	6,27
14,00	6,06	17,29	17,29	17,29	6,06
16,00	5,54	17,77	17,77	17,77	5,54

Spacing table with high corridor lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	4,24	9,75	7,31	4,81	1,62
2,50	5,31	12,19	9,14	6,02	2,03
3,00	6,21	14,39	10,82	7,17	2,42
3,50	6,76	15,85	11,58	7,31	2,22
4,00	7,26	17,17	12,15	7,13	2,01
5,00	8,06	19,45	12,92	6,38	2,06
6,00	8,65	21,4	13,54	5,48	2,15
7,00	8,98	22,95	13,97	5,81	2,33
8,00	9,23	24,2	14,34	5,92	2,44
9,00	9,47	25,19	14,79	6,29	2,48
10,00	9,58	25,76	15,09	6,62	2,54
12,00	9,32	26,76	15,43	7	2,56
14,00	8,51	27,43	15,26	7,17	2,37
16,00	7,05	27,15	14,41	7,3	2,03

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, PM brezžična 4x1W ERT-LED 3h TT z zamenljivimi lečami, v obsegu dobave leče za hodnike, varnostna svetilka, stropna nadgradna montaža, daljinsko preklapljanje, 520lm, baterija LiFePO4 primerna za nizke temperature od -15 °C do 40 °C	NLPMWT33WL
dodatni pribor	
Okvir, montažni, bel, za varnostne svetilke PM zahtevan stropni izrez: 246 x 152m	NLPME
Baterija LiFePO4 3,2V 3,3Ah za LED EB-svetilke KM, KSC, KMB, ASM, ZAW. Baterija LiFePO4 - litijeva železo-fosfatna baterija, primerna za nizke temperature, UN3480 - LITIJ- IONSKA-BATERIJA, -25 °C do +40 °C	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Prekritje, zaščitno, za preizkusno tipko NLTEST2---	NLTEST2COV