

Podatkovni list izdelka: NLPXD403WL

Svetilka, varnostna, PX brezžična LED 3h stropna nadgradna

montaža, 230V AC, prepoznavnost: 30m, daljinsko preklapljanje, z baterijo LiFePO4, v brezžični izvedbi WirelessControl Professional



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	339,00
neto širina (mm)	73,00
neto višina (mm)	211,00
neto masa (kg)	1,40
vrsta svetilke	varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim –centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	brezžično krmiljenje WirelessControl Professional
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	PX
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9003 (bela)
piktogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010

Tehnični podatki - Nadaljevanje

razdalja prepoznavnosti (m)	30
čas avtonomije (h)	3
svetlobi vir	LED (3W)
lumen	320
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	6,90
baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	IK06
montaža	nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	0
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

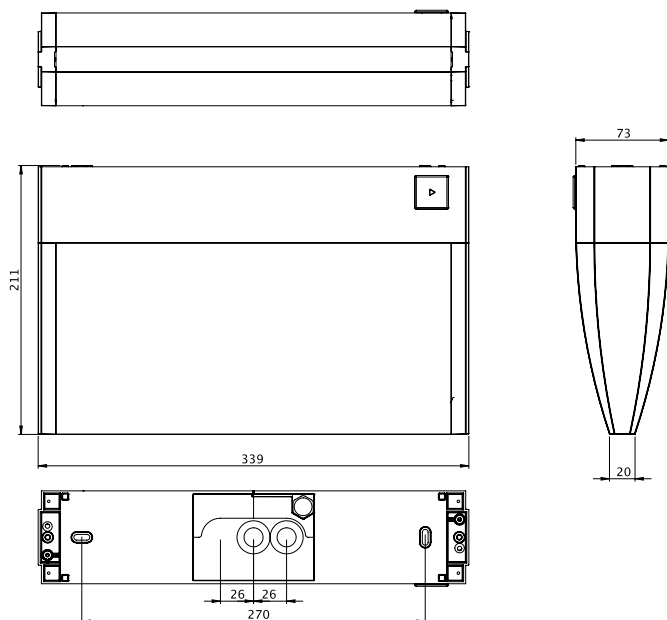


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, PX brezžična LED 3h stropna nadgradna montaža, 230V AC, prepoznavnost: 30m, daljinsko preklapljanje, z baterijo LiFePO4, v brezžični izvedbi WirelessControl Professional	NLPXD403WL
dodatni pribor	
Set 2 baterij LiFePO4 3,2V3,3Ah za varn.svetilke LEO ali LPK LiFePO4 - litijeva železo-fosfatna baterija, UN3480 - LITIJ-IONSKA BATERIJA	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Prekritje, zaščitno, za preizkusno tipko NLTEST2---	NLTEST2COV