


Podatkovni list izdelka: NLWAFE29EL

Svetilka, varnostna, WAF, 3x1W ERT-LED 230 V

videz nerjavečega jekla, stenska nadgradna montaža, z nadzorom - centralno krmiljenje

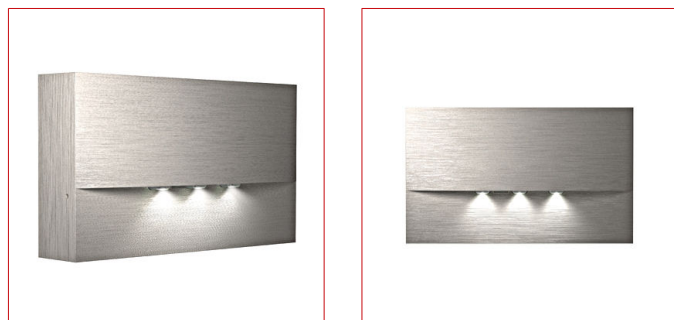

Tehnični podatki


neto dolžina (mm)	193,00
neto višina (mm)	115,00
neto globina (mm)	53,00
neto masa (kg)	0,37
vrsta svetilke	varnostna svetilka
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka s centralnim sistemom napajanja
funkcija	z nadzorom - s centralnim preklapljanjem
izvedba	kovinska svetilka
oblika	WAF
barva	izgled nerjavečega jekla
svetlobi vir	ERT-LED (3W)
lumen	420
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	4,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	4,50
stopnja mehanske zaščite	IP20
mehanska odpornost	IK04
montaža	stenska nadgradna
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4

Tehnični podatki - Nadaljevanje


proizvajalec

Schrack


Dimensions (mm)

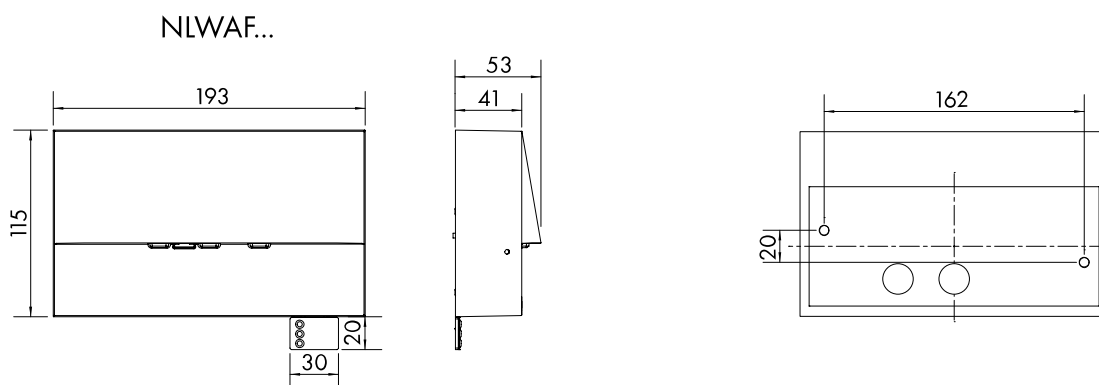

Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 2,0m, maintenance factor 0,8

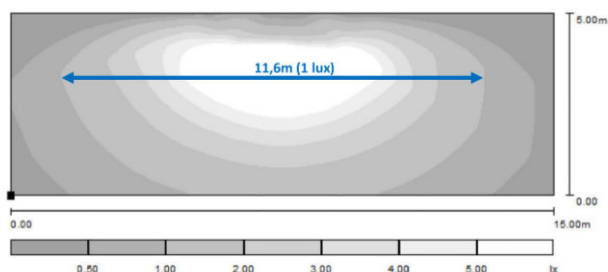

Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 0,5m, maintenance factor 0,8

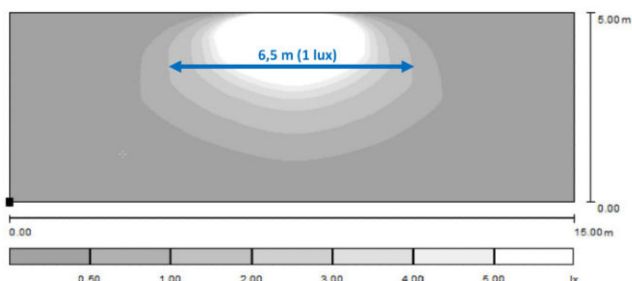

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, WAF, 3x1W ERT-LED 230 V videz nerjavečega jekla, stenska nadgradna montaža, z nadzorom - centralno krmiljenje	NLWAFE29EL