

Podatkovni list izdelka: NLWERW29EL

Svetilka, varnostna, WER, 1x1 W, ERT-LED 230 V EL

stenska vgradna montaža, bel, z nadzorom - centralno krmiljenje



Tehnični podatki


neto dolžina (mm)	90,00
neto višina (mm)	90,00
neto globina (mm)	21,00
neto masa (kg)	0,18
vrsta svetilke	varnostna svetilka
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka s centralnim sistemom napajanja
funkcija	z nadzorom - s centralnim preklapljanjem
izvedba	kovinska svetilka
oblika	WER
barva	RAL 9003 (bela)
svetlobi vir	ERT-LED (1W)
lumen	140
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,70
Power max. (W)	2,10
stopnja mehanske zaščite	IP20
mehanska odpornost	≥ IK03
montaža	stenska vgradna
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4

Tehnični podatki - Nadaljevanje


proizvajalec

Schrack


Dimensions (mm)

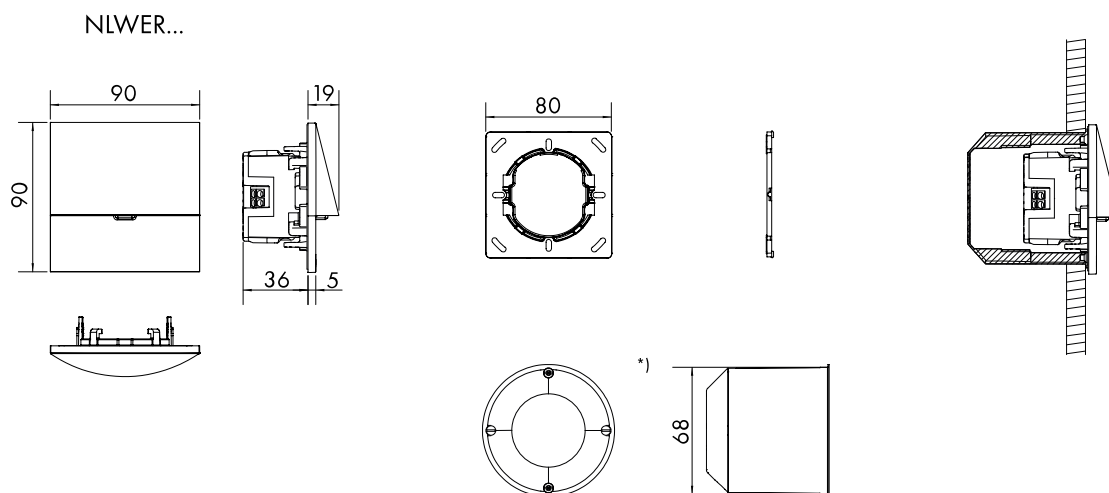

Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 2,0m, maintenance factor 0,8

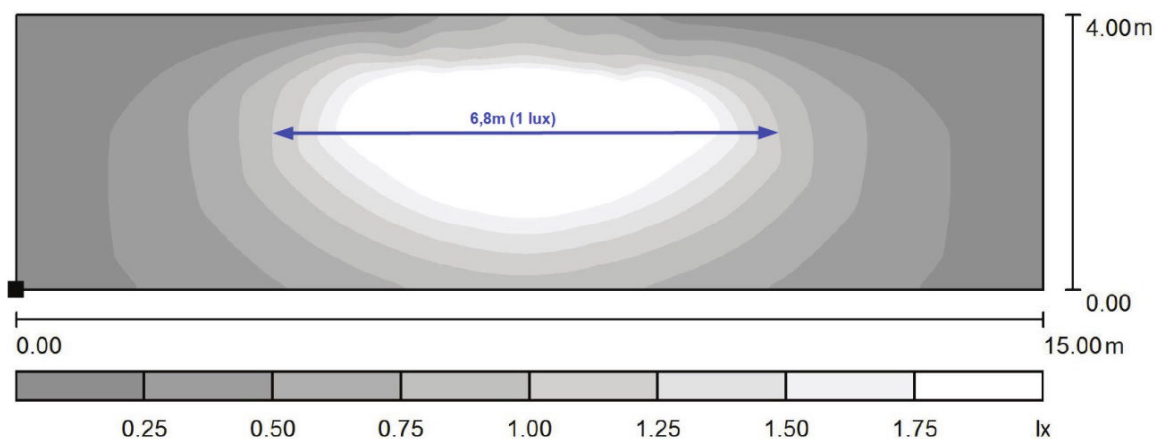

**Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 0,5m,
maintenance factor 0,8**

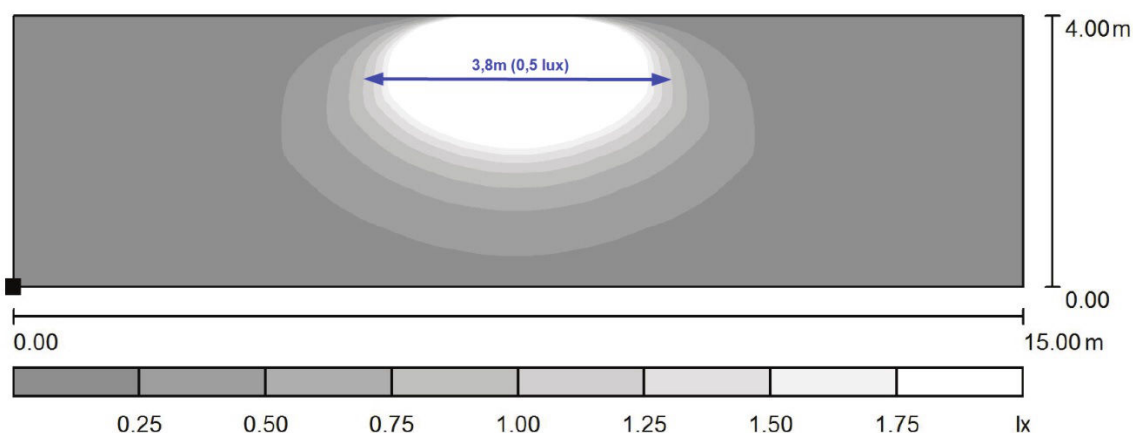

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, WER, 1x1 W, ERT-LED 230 V EL stenska vgradna montaža, bel, z nadzorom - centralno krmiljenje	NLWERW29EL