

Podatkovni list izdelka: NLWFXW009E

Svetilka, varnostna, WFX EL LED IP65 230V, stenska montaža

s potezno verižico, centralno preklopna, z nadzorom ene svetilke, Razdalja osvetlitve: 30m, 230V AC/DC, Opomba: Zahtevan piktogram NLWFXPIK... je potrebno naročiti posebej



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	300,00
neto širina (mm)	300,00
neto višina (mm)	110,00
neto masa (kg)	1,40
vrsta svetilke	varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim – centralnim napajanjem	svetilka s centralnim sistemom napajanja
funkcija	z nadzorom - s centralnim preklapljanjem
izvedba	svetilka s piktogramom
oblika	WFX
barva	RAL 9003 (bela)
piktogram	Required adhesive pictogram according to ISO 7010 to be ordered separately
razdalja prepoznavnosti (m)	60

Tehnični podatki - Nadaljevanje

svetlobi vir	LED (5W)
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	IK04
montaža	stenska nadgradna
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

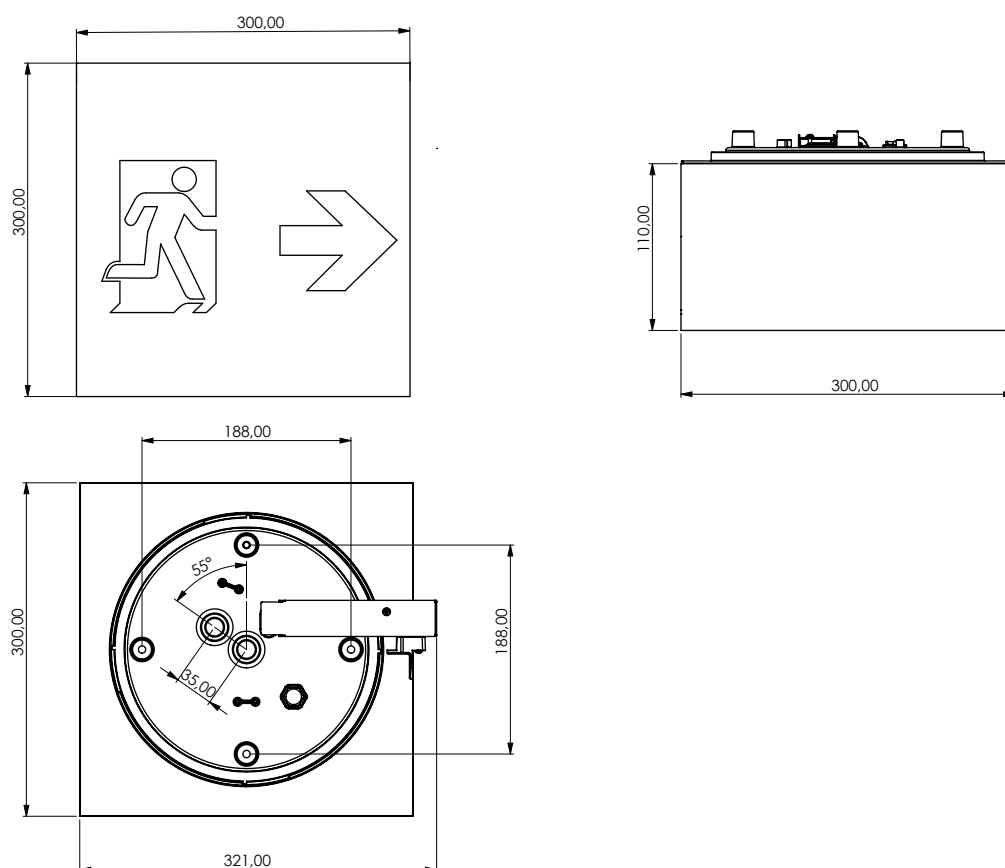


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, WFX EL LED IP65 230V, stenska montaža s potezno verižico, centralno preklopna, z nadzorom ene svetilke, Razdalja osvetlitve: 30m, 230V AC/DC, Opomba: Zahtevan piktogram NLWFXPIK... je potrebno naročiti posebej	NLWFXW009E
potrebna oprema	
Piktogram, samolepilni, puščica levo, za WFX obvezna dodatna oprema za WFX, vidna razdalja 30m	NLWFXPIKLI
Piktogram, samolepilni, puščica navzgor, za WFX obvezna dodatna oprema za WFX, vidna razdalja 30m	NLWFXPIKOB
Piktogram, samolepilni, puščica desno, za WFX obvezna dodatna oprema za WFX, vidna razdalja 30m	NLWFXPIKRE
Piktogram, samolepilni, puščica navzdol, za WFX obvezna dodatna oprema za WFX, vidna razdalja 30m	NLWFXPIKUN