

Podatkovni list izdelka: NLWHXD403W

Svetilka, varnostna, WHX WL LED IP65 3h 230V AC, stropna

stropna nadgradna montaža, opsijsko: montaža na žično vrv ali verigo, z bajonetnimi zapirali, z LED 4 x 1W High Power, IP65, brezžični nadzor, nastavljiv čas avtonomije 1h, 3h; piktogrami s puščico: tovarniško opremljeni levo, navzdol, desno, prepoznavnost: 30m, baterija LiFePO₄, v brezžični izvedbi WirelessControl Professional



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	300,00
neto širina (mm)	300,00
neto višina (mm)	179,50
neto masa (kg)	1,74
vrsta svetilke	varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	samokontrolni SelfControl
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	WHX
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	bela

Tehnični podatki - Nadaljevanje

piktogram	Pictograms with arrows left, bottom, right in accordance with ISO 7010 already affixed at the factory
razdalja prepoznavnosti (m)	30
čas avtonomije (h)	3
svetlobi vir	HP-LED (4W)
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	$\geq$ IK03
montaža	nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

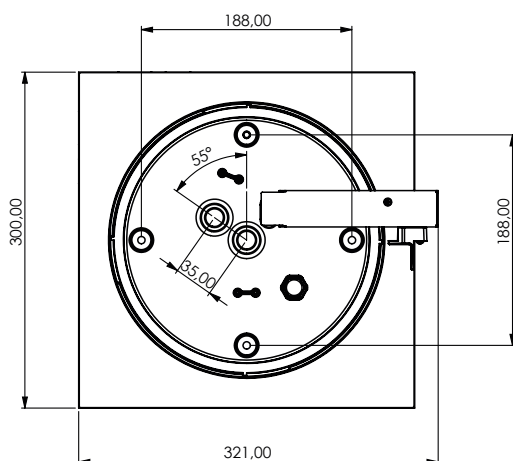
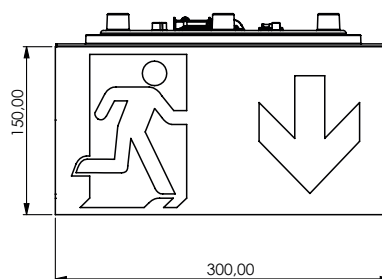
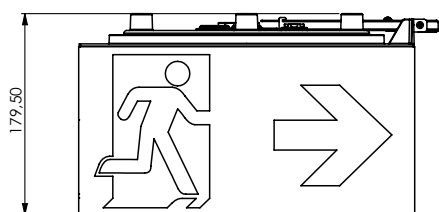


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, WHX WL LED IP65 3h 230V AC, stropna stropna nadgradna montaža, opcijsko: montaža na žično vrv ali verigo, z bajonetnimi zapirali, z LED 4 x 1W High Power, IP65, brežžični nadzor, nastavljen čas avtonomije 1h, 3h; piktogrami s puščico: tovarniško opremljeni levo, navzdol, desno, prepoznavnost: 30m, baterija LiFePO4, v brezžični izvedbi WirelessControl Professional	NLWHXD403W
dodatni pribor	
Vijak, nosilni, z ušesom, za varnostne svetilke WG/WX za montažo na verigo	NLWKO
Obešalo, žično, oblika-Y, 4000mm, za kocka-svetilke WHX, WHG dolžina nastavljiva brez orodja	NLDSAY4M
Obešalo, žično, oblika-Y, 4000mm, za kocka-svetilke WHX, WHG s stropnim adapterjem za nadometno montažo, dolžina nastavljiva brez orodja	NLDSAY4MAP
Set 2 baterij LiFePO4 3,2V3,3Ah za varn.svetilke LEO ali LPK LiFePO4 - litijeva železo-fosfatna baterija, UN3480 - LITIJ-IONSKA BATERIJA	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Prekritje, zaščitno, za preizkusno tipko NLTEST2---	NLTEST2COV