

Podatkovni list izdelka: NLWHXDB09E

Svetilka, varnostna, WHX EL LED IP65 230V, stropna montaža

stropna nadgradna montaža, po izbiri: montaža na vrv, verigo ali viseča montaža, z bajonetnimi zapirali, s 4 x 1W High Power LED, IP65, piktogrami s puščicami: levo, navzdol, desno tovarniško nameščeni, razdalja prepoznavanja: 30m



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	300,00
neto širina (mm)	300,00
neto višina (mm)	179,50
neto masa (kg)	1,62
vrsta svetilke	varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka s centralnim sistemom napajanja
funkcija	z nadzorom - s centralnim preklapljanjem
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	WHX
barva	bela
piktogram	Pictograms with arrows left, up, right in accordance with ISO 7010 already affixed at the factory

Tehnični podatki - Nadaljevanje

razdalja prepoznavnosti (m)	30
svetlobi vir	HP-LED (4W)
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	≥ IK03
montaža	nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

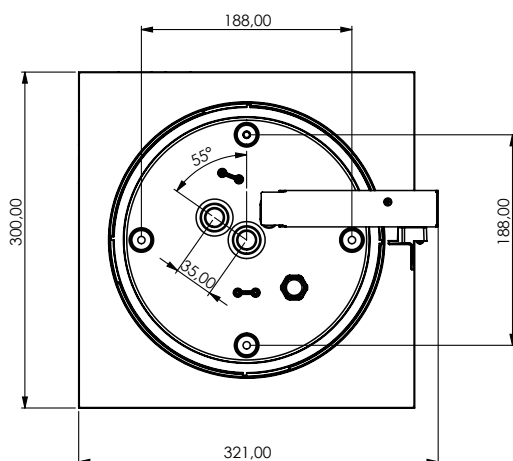
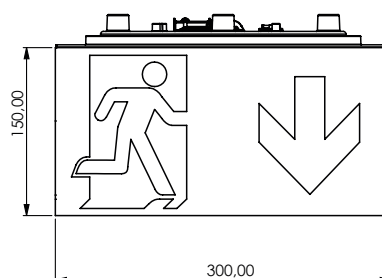
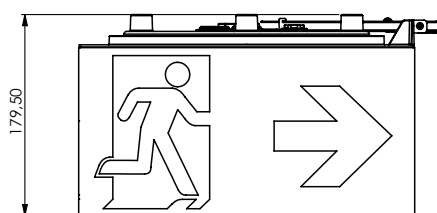


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, WHX EL LED IP65 230V, stropna motaža	
stropna nadgradna montaža, po izbiri: montaža na vrv, verigo ali viseča montaža, z bajonetnimi zapirali, s 4 x 1W High Power LED, IP65, piktogrami s puščicami: levo, navzdol, desno tovarniško nameščeni, razdalja prepoznavanja: 30m	NLWHXDB09E
dodatni pribor	
Vijak, nosilni, z ušesom, za varnostne svetilke WG/WX za montažo na verigo	NLWKO
Obešalo, žično, oblika-Y, 4000mm, za kocka-svetilke WHX, WHG dolžina nastavljiva brez orodja	NLDSAY4M
Obešalo, žično, oblika-Y, 4000mm, za kocka-svetilke WHX, WHG s stropnim adapterjem za nadometno montažo, dolžina nastavljiva brez orodja	NLDSAY4MAP