

Podatkovni list izdelka: NLXPIU009E

Svetilka, varnostna, XP EL Zone 1/21 LED 230V AC/DC

brez piktograma, z nadzorom - cenralno preklapljanje, stenska ali stropna nadgradna montaža, IP66, 1200lm, zahtevan pribor: kabelska uvodnica (NLXPKE), montažni nosilci (NLXPMB), nosilni vijak z ušesom (NLXPKO), set piktogramov (NLXPPIKTO)




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	485,00
neto višina (mm)	197,00
neto globina (mm)	157,00
neto masa (kg)	4,28
vrsta svetilke	varnostna svetilka varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim –centralnim napajanjem	svetilka s centralnim sistemom napajanja
funkcija	z nadzorom in mešanim delovanjem
izvedba	varnostne svetilke za eksplozijsko ogrožene prostore
oblika	XP
barva	siva
svetlobi vir	LED (8W)

Tehnični podatki - Nadaljevanje

lumen	1200
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	11
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	11
stopnja mehanske zaščite	IP66
mehanska odpornost	IK05
montaža	stenska nadgradna nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	50
AA razred E 8101	AA3 AA4

Dimensions (mm)

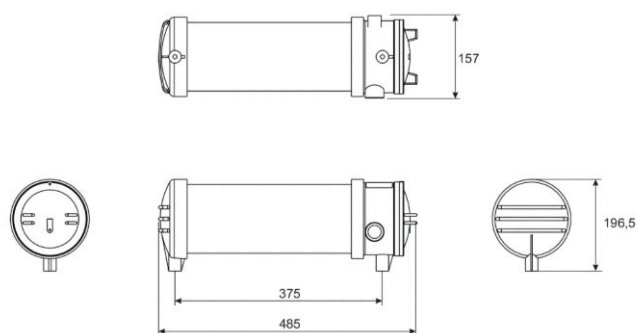

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	5,7	13,93	12,89	12,05	5,29
2,50	6,37	15,68	14,45	13,38	5,81
3,00	6,83	17,02	15,67	14,49	6,22
3,50	7,22	18,14	16,71	15,49	6,58
4,00	7,57	19,09	17,65	16,4	6,9
5,00	8,13	20,71	19,27	18	7,42
6,00	8,58	22,03	20,61	19,33	7,79
7,00	8,91	23,14	21,75	20,45	8,03
8,00	9,1	24,09	22,68	21,32	8,14
9,00	9,12	24,84	23,42	21,99	8,14
10,00	9,04	25,43	23,97	22,46	8,03
12,00	8,49	25,97	24,37	22,77	7,46
14,00	7,31	25,76	24,14	22,53	6,29
16,00	5,11	24,87	23,22	21,72	4,15

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, XP EL Zone 1/21 LED 230V AC/DC brez piktograma, z nadzorom - cenralno preklapljanje, stenska ali stropna nadgradna montaža, IP66, 1200lm, zahtevan pribor: kabelska uvodnica (NLXPKE), montažni nosilci (NLXPMB), nosilni vijak z ušesom (NLXPKO), set piktogramov (NLXPPIKTO)	NLXPIU009E
dodatni pribor	
Uvodnica, kabelska, z zaščito pred potegom za svetilke XP kovinska	NLXPKE
Vijak, nosilni, z ušesom (par) za svetilke XP	NLXPKO
Nosilci, montažni (par) za svetilke XP	NLXPMB
Piktogrami, set, za NLXP.. puščica v levo, desno, gor, dol razdalja zaznavanja: 14m	NLXPPIKTO