

Podatkovni list izdelka: NLXPIU011S

Svetilka, varnostna, XP SC Zone 1/21 LED 1h 230V AC

brez piktograma, funkcija autotest 1h, stenska ali stropna nadgradna montaža, IP66, 750lm, zahtevan pribor: kabelska uvodnica (NLXPKE), montažni nosilci (NLXPMB), nosilni vijak z ušesom (NLXPKO), set piktogramov (NLXPPIKTO)



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	485,00
Neto višina (mm)	197,00
Neto globina (mm)	157,00
Neto teža (kg)	4,28
Vrsta sijalk	varnostne svetilke
z lastnim - centralnim napajanjem	svetilke z lastnim napajanjem
Funkcija	samokontrolni
Izvedba	zasilne svetilke za eksplozijsko ogrožene prostore
Dizajn	XP
Barva	siva
Čas avtonomije (h)	1
Svetilno telo	LED (8W)

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Lumen	750
Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	24
Power non-maintained mode (W)	3
Power max. (W)	24
Baterija (V/Ah)	6/1,6 NiCd
Stopnja zaščite	IP66
Odpornost na udarce	IK05
montaža	nadgradna stropna stenska
Min. temperatura okolice (°C)	5
Maks. temperatura okolice (°C)	40
AA razred E 8101	AA5

Merska skica: Svetilka, varnostna, XP SC Zone 1/21 LED 1h 230V AC

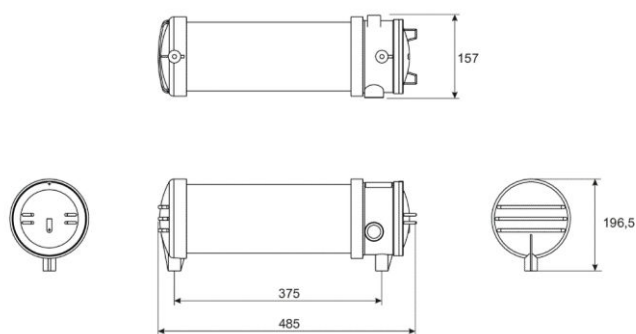


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, XP SC Zone 1/21 LED 1h 230V AC brez piktograma, funkcija autotest 1h, stenska ali stropna nadgradna montaža, IP66, 750lm, zahtevan pribor: kabelska uvodnica (NLXPKE), montažni nosilci (NLXPMB), nosilni vijak z ušesom (NLXPKO), set piktogramov (NLXPPIKTO)	NLXPIU011S
Dodatna oprema	
Uvodnica, kabelska, z zaščito pred potegom za svetilke XP kovinska	NLXPKE
Vijak, nosilni, z ušesom (par) za svetilke XP	NLXPKO
Nosilci, montažni (par) za svetilke XP	NLXPMB
Piktogrami, set, za NLXP.. puščica v levo, desno, gor, dol razdalja zaznavanja: 14m	NLXPPIKTO