

Podatkovni list izdelka: NLXPIU411S

Svetilka EX, varnostna, Design XP SC cona 1/21 LED 1h 230VAC

brez piktograma, funkcija Autotest 1 h, stenska ali stropna nadgradna montaža, IP66, 840lm, potreben pribor: kabelska uvodnica (NLXPKE), montani nosilec (NLXPMB), nosilni vijak z ušesom (NLXPKO), set piktogramov (NLXPPIKTO)



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	485,00
neto višina (mm)	197,00
neto globina (mm)	157,00
neto masa (kg)	4,28
vrsta svetilke	varnostna svetilka
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	samokontrolni SelfControl
izvedba	varnostne svetilke za eksplozijsko ogrožene prostore
oblika	XP
barva	siva
čas avtonomije (h)	1
svetlobi vir	LED (8W)

Tehnični podatki - Nadaljevanje

lumen	840
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	24
Power non-maintained mode (W)	3
Power max. (W)	24
baterija (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP66
mehanska odpornost	IK10
montaža	stenska nadgradna nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	0
maks. temperatura okolja (°C)	50
AA razred E 8101	AA5

Dimensions (mm)

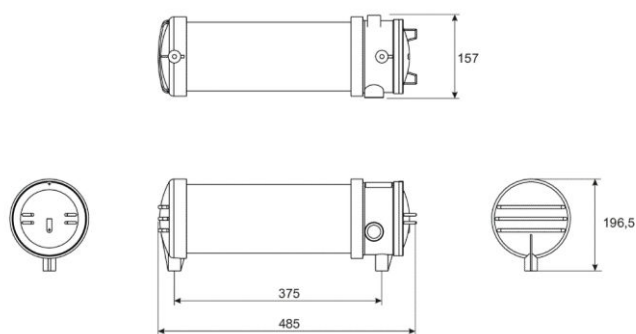


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka EX, varnostna, Design XP SC cona 1/21 LED 1h 230VAC brez piktograma, funkcija Autotest 1h, stenska ali stropna nadgradna montaža, IP66, 840lm, potreben pribor: kabelska uvodnica (NLXPKE), montani nosilec (NLXPMB), nosilni vijak z ušesom (NLXPKO), set piktogramov (NLXPPIKTO)	NLXPIU411S
dodatni pribor	
Uvodnica, kabelska, z zaščito pred potegom za svetilke XP kovinska	NLXPKE
Vijak, nosilni, z ušesom (par) za svetilke XP	NLXPKO
Nosilci, montažni (par) za svetilke XP	NLXPMB
Piktogrami, set, za NLXP.. puščica v levo, desno, gor, dol razdalja zaznavanja: 14m	NLXPPIKTO