

Podatkovni list izdelka: NLZAA003WL

Svetilka, varnostna ZAA brezžična LED 3h AC sten. montaža

tlačno liti cink, antacitno siva, IP65, -5° do +35°C, 4 x HP LED 0,5W, baterije v svetilki, daljinsko krmiljenje




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	315,00
neto višina (mm)	140,00
neto globina (mm)	65,00
neto masa (kg)	2,20
vrsta svetilke	varnostna svetilka
z lastnim –centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	brezžično krmiljenje WirelessControl Professional
izvedba	kovinska svetilka
oblika	ZA
barva	antracitno siva
čas avtonomije (h)	3
svetlobi vir	LED (2W)
lumen	170
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
baterija (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	IK08
montaža	stenska nadgradna


Tehnični podatki - Nadaljevanje

min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

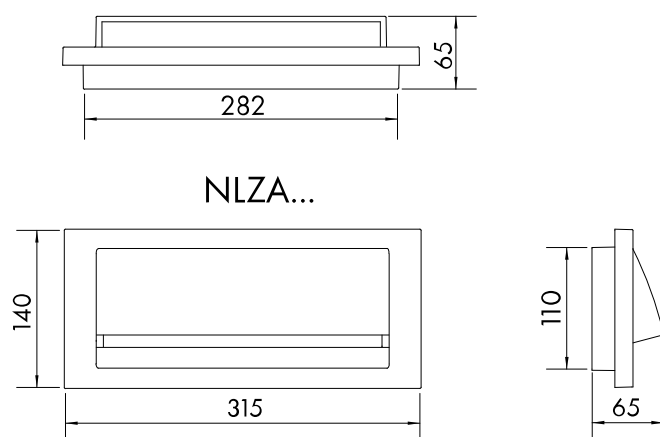

Drilling distances (mm)

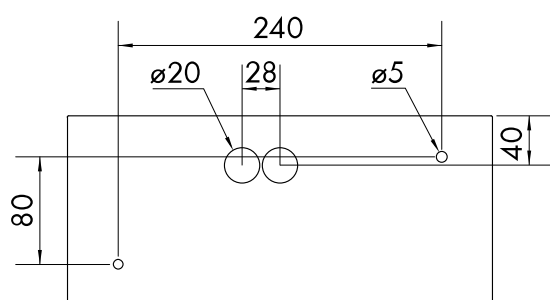

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h Autonomiezeit

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna ZAA brezžična LED 3h AC sten. montaža tlačno liti cink, antacitno siva, IP65, -5° do +35°C, 4 x HP LED 0,5W, baterije v svetilki, daljinsko krmiljenje	NLZAA003WL
dodatni pribor	
Baterija 3,2V 3,0Ah LiFePO4 za LED EB-svetilke KSC, KMB, ZAW LiFePO4 - litij-železov fosfat baterije, UN3480 - litij-ionska baterija	NLAKKU3230