

Podatkovni list izdelka: NLZAA008WL

Svetilka, varnostna ZAA brezžična LED 8h AC sten. montaža

tlačno liti cink, antacitno siva, IP65, -5° do +35°C, 4 x HP LED 0,5W, baterije v svetilki, daljinsko krmiljenje




Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	315,00
Neto višina (mm)	140,00
Neto globina (mm)	65,00
Neto teža (kg)	2,20
Vrsta sijalk	varnostne svetilke
z lastnim - centralnim napajanjem	svetilke z lastnim napajanjem
Funkcija	brezžično upravljanje Professional
Izvedba	kovinska svetilka
Dizajn	ZA
Barva	antracit
Čas avtonomije (h)	8
Svetilno telo	LED (2W)
Lumen	76
Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Baterija (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Stopnja zaščite	IP65
Odpornost na udarce	IK08
montaža	stenska


Tehnični podatki - Nadaljevanje

Najnižja temperatura okolice (°C)	-5
maks. temperatura okolice (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
Proizvajalec	schrack

Dimensions (mm)

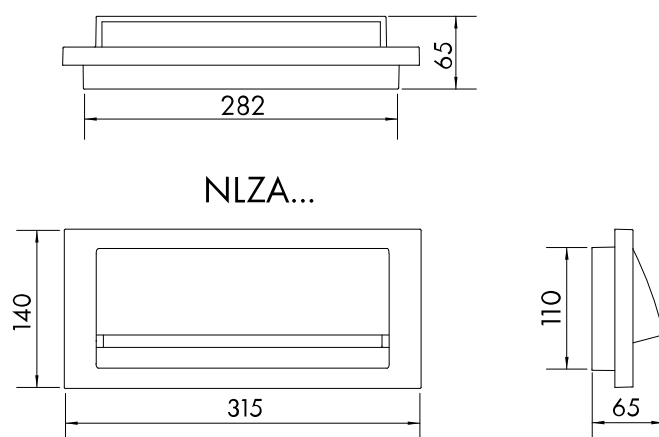

Drilling distances (mm)

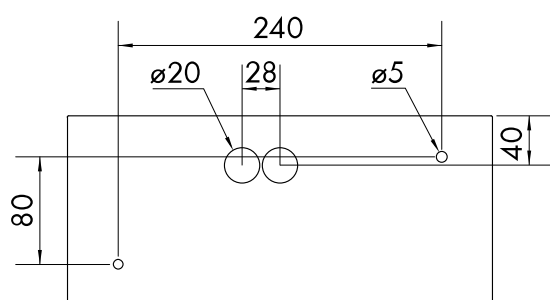

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	0,00	2,20	4,12	8,52	3,20
2,50	0,00	2,18	2,59	8,11	1,62
3,00	0,00	2,13	0,54	6,42	0,00
3,50	0,00	1,90	0,21	3,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna ZAA brezžična LED 8h AC sten. montaža tlačno liti cink, antacitno siva, IP65, -5° do +35°C, 4 x HP LED 0,5W, baterije v svetilki, daljinsko krmiljenje	NLZAA008WL
Dodatna oprema	
Baterija 3,2V 3,0Ah LiFePO4 za LED EB-svetilke KSC, KMB, ZAW LiFePO4 - litij-železov fosfat baterije, UN3480 - litij-ionska baterija	NLAKKU3230