

Podatkovni list izdelka: NLZAAC03SC

Svetilka, varnostna, ZA, f. Autotest, LED, 3 h/8 h, 230 V AC

stenska montaža, antracitno siva, tlačno liti cink -25 °C do +40 °C, 4 x HP LED 0,5 W, z LiFePO4 baterijo, baterija v zunanjem ohišju za uporabo izven hladnih prostorov



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	315,00
neto višina (mm)	140,00
neto globina (mm)	65,00
neto masa (kg)	2,20
vrsta svetilke	varnostna svetilka
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	samokontrolni SelfControl, nizka temperatura
izvedba	kovinska svetilka
oblika	ZA
barva	antracitno siva
čas avtonomije (h)	3
svetlobi vir	LED (2W)
lumen	1h: 170;3h: 170;8h: 76
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
baterija (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP65
montaža	stenska nadgradna
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	40

Tehnični podatki - Nadaljevanje

AA razred E 8101

AA3


AA4

AA5


proizvajalec

Schrack

Dimensions (mm)

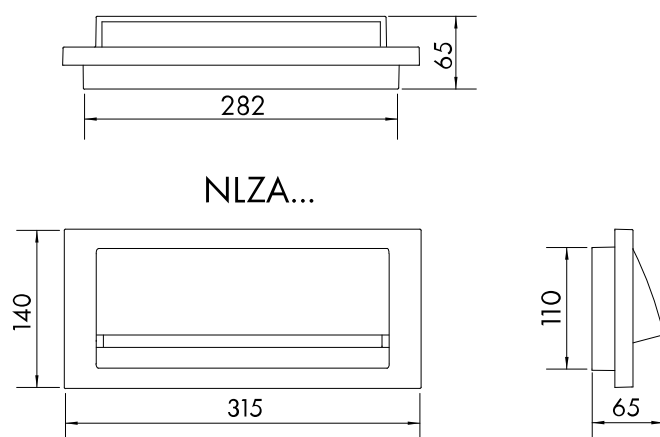

Drilling distances (mm)

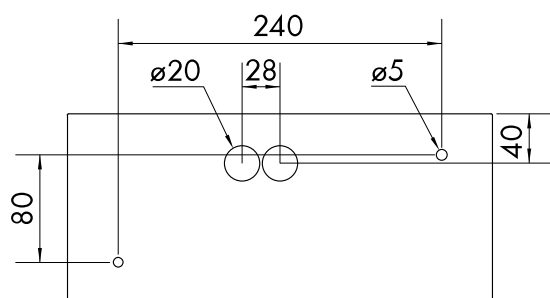

Housing IP54 for COOL-version (mm)

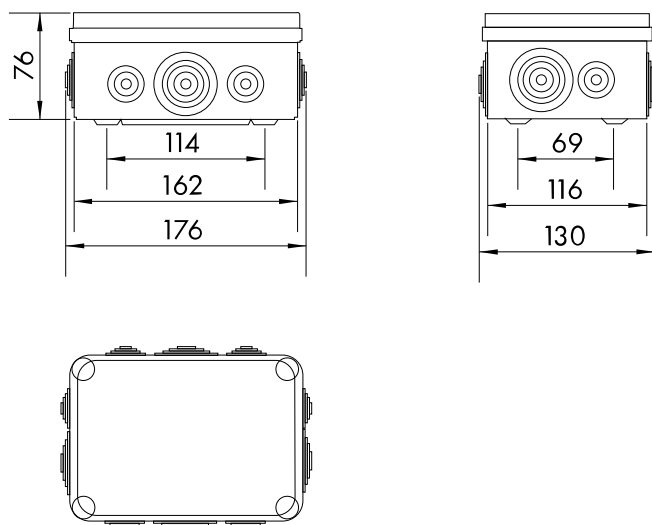


Tabela datoteke: Svetilka, varnostna, ZA, f. Autotest, LED, 3 h/8 h, 230 V AC

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, ZA, f. Autotest, LED, 3 h/8 h, 230 V AC stenska montaža, antracitno siva, tlačno liti cink -25 °C do +40 °C, 4 x HP LED 0,5 W, z LiFePO4 baterijo, baterija v zunanjem ohišju za uporabo izven hladnih prostorov	NLZAAC03SC
dodatni pribor	
Baterija 3,2V 3,0Ah LiFePO4 za LED EB-svetilke KSC, KMB, ZAW LiFePO4 - litij-železov fosfat baterije, UN3480 - litij-ionska baterija	NLAKKU3230