

Podatkovni list izdelka: NLZAAC08WB

Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 8h 230V AC WirelessConnect

Wall surface mounting, with LiFePO4 battery, battery in external housing for mounting outside the cold area, emergency luminaire for illuminating round surfaces, with Bluetooth communication




Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	315,00
Neto višina (mm)	140,00
Neto globina (mm)	65,00
Neto teža (kg)	2,20
Vrsta sijalk	Varnostne svetilke
z lastnim - centralnim napajanjem	Svetilke z lastnim napajanjem
Funkcija	Brezžično upravljanje, verzija Cool
Izvedba	Kovinska svetilka
Dizajn	ZA
Barva	antracit
Čas avtonomije (h)	8
Svetilno telo	LED (2W)


Tehnični podatki - Nadaljevanje

Lumen	76
Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Stopnja zaščite	IP65
Montaža	Stenska
Najnižja temperatura okolice (°C)	-25
Najvišja temperatura okolice (°C)	40
AA razred E 8101	AA3 AA4 AA5
Proizvajalec	Schrack

Abmessungen (mm)

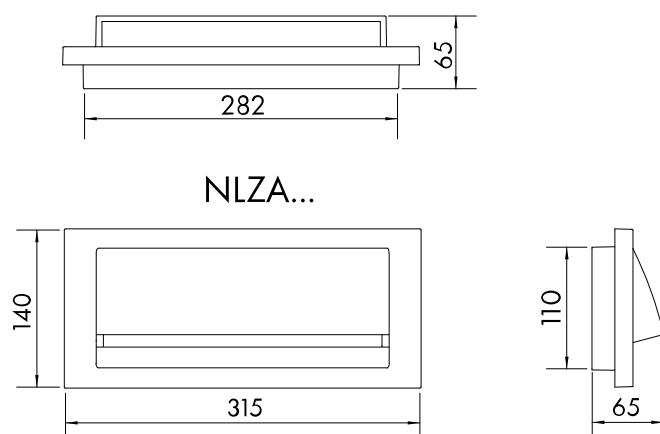

Bohrabstände (mm)

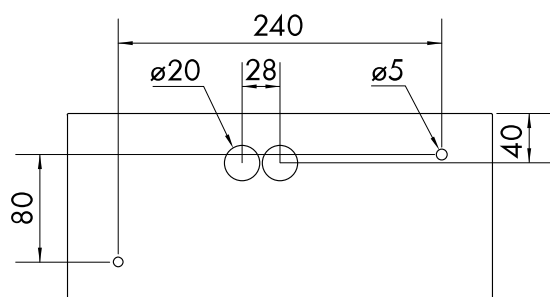

Gehäuse IP54 für COOL-Ausführung (mm)

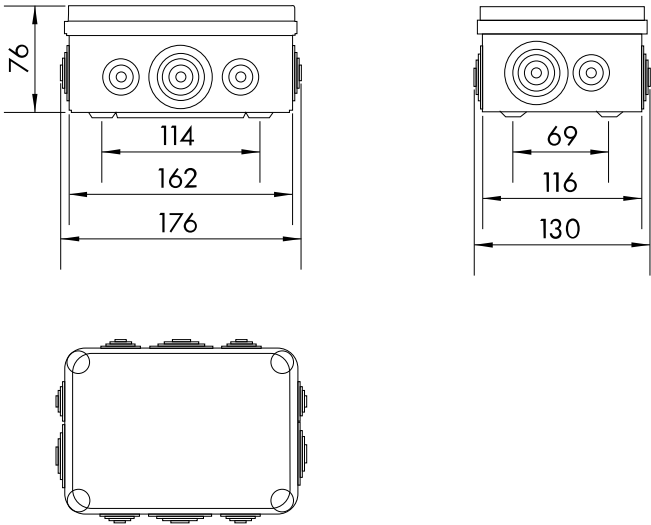


Tabela datoteke: Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 8h 230V AC WirelessConnect

Montagehöhe [m]					
2,00	0,00	2,20	4,12	8,52	3,20
2,50	0,00	2,18	2,59	8,11	1,62
3,00	0,00	2,13	0,54	6,42	0,00
3,50	0,00	1,90	0,21	3,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 8h 230V AC WirelessConnect Wall surface mounting, with LiFePO4 battery, battery in external housing for mounting outside the cold area, emergency luminaire for illuminating round surfaces, with Bluetooth communication	NLZAAC08WB
Dodatna oprema Baterija 3,2V 3,0Ah LiFePO4 za LED EB-svetilke KSC, KMB, ZAW LiFePO4 - litij-železov fosfat baterije, UN3480 - litij-ionska baterija	NLAKKU3230