

Podatkovni list izdelka: NLZAAT03WB

Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect

Zinc die-cast, anthracite, IP65, -25° up to 40°C, with LiFePO₄ battery suitable for low temperatures, wall mounting, with Bluetooth communication, 190lm




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	315,00
neto višina (mm)	140,00
neto globina (mm)	65,00
neto masa (kg)	2,20
vrsta svetilke	varnostna svetilka
z lastnim –centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	brežžično krmiljenje WirelessConnect, nizka temperatura
izvedba	kovinska svetilka
oblika	ZA
barva	RAL 7016 (antracitno siva)
čas avtonomije (h)	3
svetlobo vir	LED (2W)
lumen	190


Tehnični podatki - Nadaljevanje

območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
baterija (V/Ah)	3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	IK08
montaža	stenska nadgradna
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA3 AA4 AA5
proizvajalec	Schrack

Abmessungen (mm)

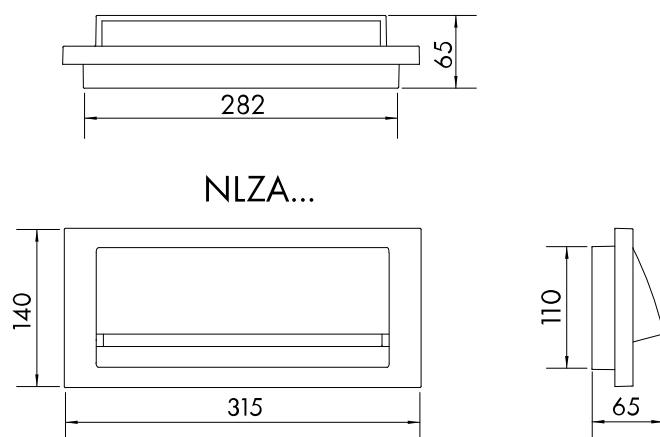

Bohrabstände (mm)

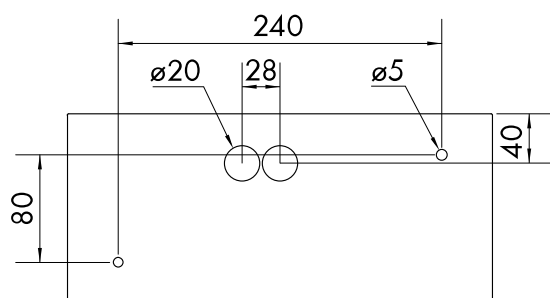

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 3h Autonomiezeit

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect Zinc die-cast, anthracite, IP65, -25° up to 40°C, with LiFePO4 battery suitable for low temperatures, wall mounting, with Bluetooth communication, 190lm	NLZAAT03WB
dodatni pribor	
Baterija LiFePO4 3,2V 3,3Ah za LED EB-svetilke KM, KSC, KMB, ASM, ZAW. Baterija LiFePO4 - litijeva železo-fosfatna baterija, primerna za nizke temperature, UN3480 - LITIJ- IONSKA-BATERIJA, -25 °C do +40 °C	NLAKKU323T