


Podatkovni list izdelka: NLZAAT03WL

Svetilka, varnostna, ZA WL LED 3h stenska nadgradna

tlačno liti cink, anthracitno siva IP65, -25°C do +40°C, 4 x HP LED 0,5W, z baterijo LiFePO4 primerna za nizke temperature, daljinsko preklopjanje, 190lm, v brezžični izvedbi WirelessControl Professional




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	315,00
neto višina (mm)	140,00
neto globina (mm)	65,00
neto masa (kg)	2,20
vrsta svetilke	varnostna svetilka
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	brezžično krmiljenje WirelessControl, nizka temperatura
izvedba	kovinska svetilka
oblika	ZA
barva	RAL 7016 (anthracitno siva)
čas avtonomije (h)	3
svetlobi vir	LED (2W)


Tehnični podatki - Nadaljevanje

lumen	190
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
baterija (V/Ah)	3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	IK08
montaža	stenska nadgradna
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA3 AA4 AA5
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

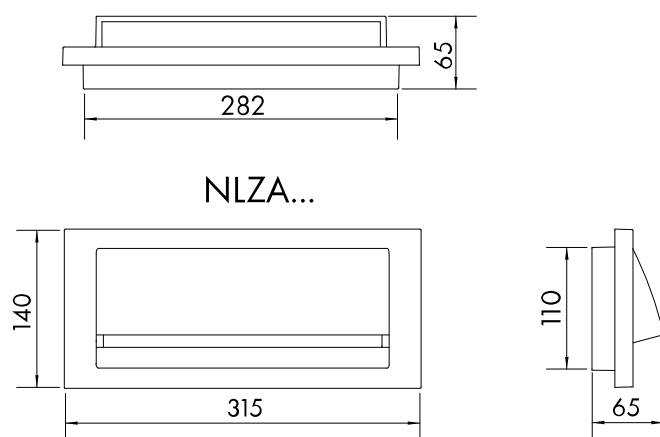

Drilling distances (mm)

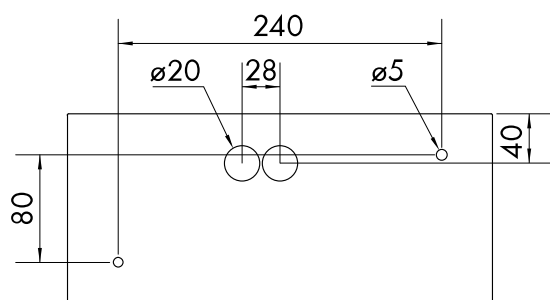

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, ZA WL LED 3h stenska nadgradna tlačno liti cink, anthracitno siva IP65, -25 °C do +40 °C, 4 x HP LED 0,5W, z baterijo LiFePO4 primerna za nizke temperature, daljinsko preklapljanje, 190lm, v brezžični izvedbi WirelessControl Professional	NLZAAT03WL
dodatni pribor	
Baterija LiFePO4 3,2V 3,3Ah za LED EB-svetilke KM, KSC, KMB, ASM, ZAW. Baterija LiFePO4 - litijeva železo-fosfatna baterija, primerna za nizke temperature, UN3480 - LITIJ- IONSKA-BATERIJA, -25 °C do +40 °C	NLAKKU323T