

Podatkovni list izdelka: NLZAW003WB

Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect

Wall surface mounting, with LiFePO₄ battery, emergency luminaire for illuminating round surfaces, with Bluetooth communication, 170lm




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	315,00
neto višina (mm)	140,00
neto globina (mm)	65,00
neto masa (kg)	2,20
vrsta svetilke	varnostna svetilka
z lastnim –centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	brežžično krmiljenje
izvedba	kovinska svetilka
oblika	ZA
barva	bela
čas avtonomije (h)	3
svetlobi vir	LED (2W)
lumen	170

Tehnični podatki - Nadaljevanje

območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
baterija (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	IK08
montaža	stenska nadgradna
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Abmessungen (mm)

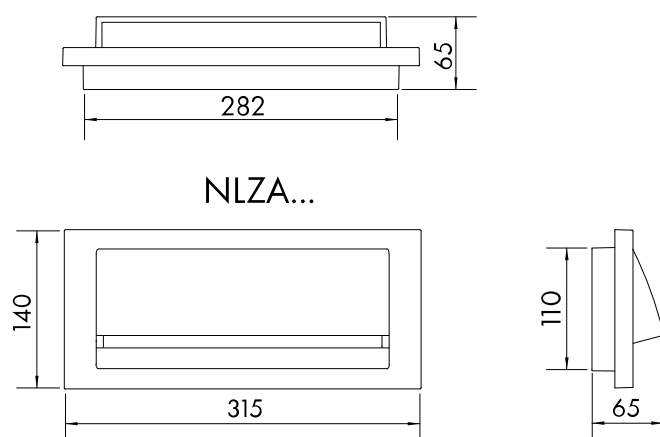

Bohrabstände (mm)

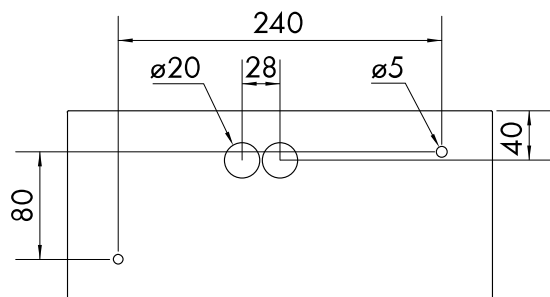


Tabela datoteke: Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect Wall surface mounting, with LiFePO4 battery, emergency luminaire for illuminating round surfaces, with Bluetooth communication, 170lm	NLZAW003WB
dodatni pribor	
Baterija 3,2V 3,0Ah LiFePO4 za LED EB-svetilke KSC, KMB, ZAW LiFePO4 - litij-železov fosfat baterije, UN3480 - litij-ionska baterija	NLAKKU3230