

Podatkovni list izdelka: NLZAW008WB

Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 8h 230V AC WirelessConnect

Wall-mounted, with LiFePO₄ battery, emergency luminaire for illuminating round surfaces, with Bluetooth communication, 85lm




Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	315,00
Neto višina (mm)	140,00
Neto globina (mm)	65,00
Neto teža (kg)	2,20
vrsta svetilke	varnostna svetilka
z lastnim –centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	brežžično krmiljenje
izvedba	kovinska svetilka
dizajn	ZA
barva	bela
Čas avtonomije (h)	8
svetlobi vir	LED (2W)
Lumen	85

Tehnični podatki - Nadaljevanje

območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
baterija (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP65
Odpornost na udarce	IK08
montaža	stenska nadgradna
Min. temperatura okolice (°C)	-5
Maks. temperatura okolice (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Abmessungen (mm)

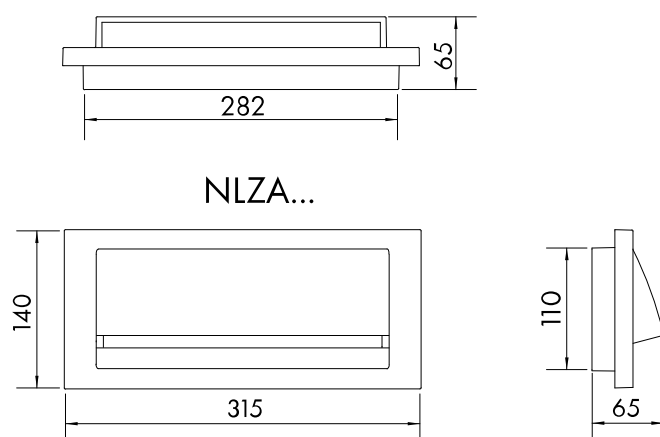

Bohrabstände (mm)

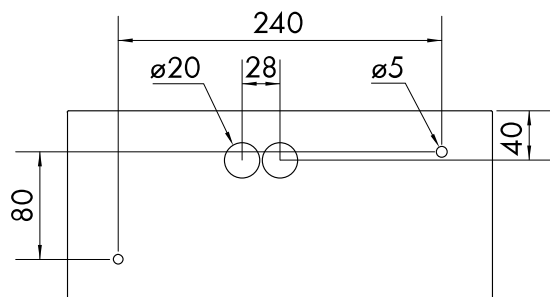


Tabela datoteke: Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 8h 230V AC WirelessConnect

Montagehöhe [m]					
2,00	0,00	2,20	4,12	8,52	3,20
2,50	0,00	2,18	2,59	8,11	1,62
3,00	0,00	2,13	0,54	6,42	0,00
3,50	0,00	1,90	0,21	3,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 8h 230V AC WirelessConnect Wall-mounted, with LiFePO4 battery, emergency luminaire for illuminating round surfaces, with Bluetooth communication, 85lm	NLZAW008WB
Dodatna oprema	
Baterija 3,2V 3,0Ah LiFePO4 za LED EB-svetilke KSC, KMB, ZAW LiFePO4 - litij-železov fosfat baterije, UN3480 - litij-ionska baterija	NLAKKU3230