

Podatkovni list izdelka: NLZAWC03WL

Zasilna svetilka ZAW brezžična LED 3h 230V AC sten. montaža

tlačno liti cink, bela, -25°C do +35°C, 4 x HP LED 0,5W, baterije v zunanjem ohišju za montažo izven mrzlega področja, daljinsko krmiljenje



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	315,00
neto višina (mm)	140,00
neto globina (mm)	65,00
neto masa (kg)	2,20
vrsta svetilke	varnostna svetilka
z lastnim –centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	brezžično krmiljenje WirelessControl, nizka temperatura
izvedba	kovinska svetilka
oblika	ZA
barva	bela
čas avtonomije (h)	3
svetlobi vir	LED (2W)
lumen	170
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
baterija (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP65
montaža	stenska nadgradna
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	40

Tehnični podatki - Nadaljevanje

AA razred E 8101

AA3


AA4

AA5


proizvajalec

Schrack

Dimensions (mm)

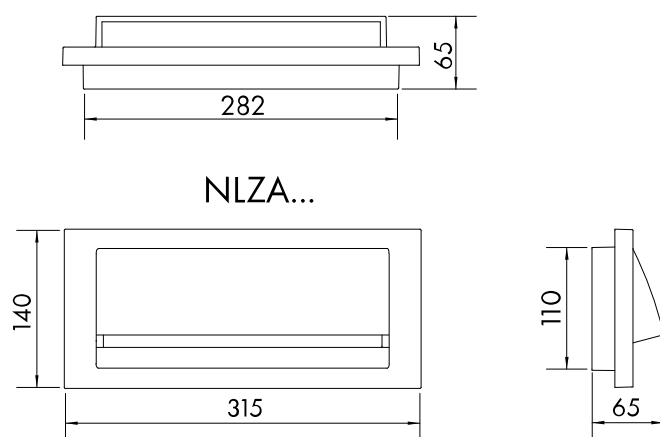

Drilling distances (mm)

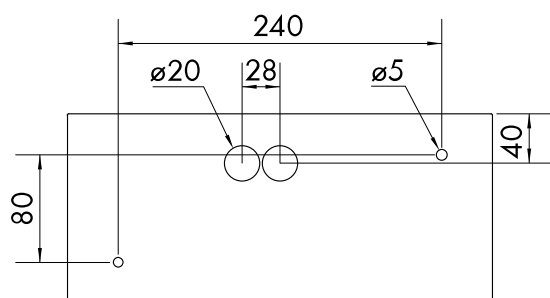

Housing IP54 for COOL-version (mm)

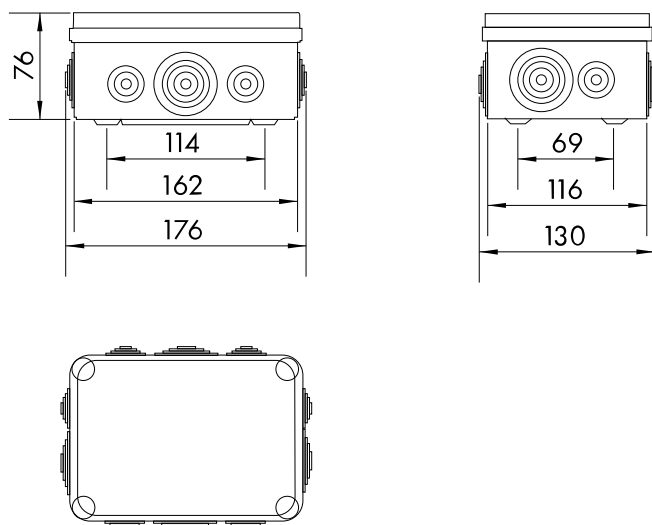


Tabela datoteke: Zasilna svetilka ZAW brezžična LED 3h 230V AC sten. montaža

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Zasilna svetilka ZAW brezžična LED 3h 230V AC sten. montaža tlačno liti cink, bela, -25°C do +35°C, 4 x HP LED 0,5W, baterije v zunanjem ohišju za montažo izven mrzlega področja, daljinsko NLZAWC03WL krmiljenje	
dodatni pribor	
Baterija 3,2V 3,0Ah LiFePO4 za LED EB-svetilke KSC, KMB, ZAW LiFePO4 - litij-železov fosfat baterije, UN3480 - litij-ionska baterija	NLAKKU3230