

Podatkovni list izdelka: RPS42730--

PCB rele, 2 CO, 8A, 230VAC, 5 mm, zaprt s plastiko

S-Relay, series RPS



Tehnični podatki

min. temperatura okolja (°C)	-40
maks. temperatura okolja (°C)	85
stikalni kontakti	2 CO
naznačeni tok [omsko breme] (A)	8
naznačena napetost [omsko breme]	250VAC
stikalna moč [omsko breme]	2000VA
material kontaktov	AgNi
začetni upor kontaktov (Ohm)	≤100mΩ (1A 6VDC)
električna življenjska doba (stikalne operacije)	50000
mehanska življenjska doba	10000000 stikalnih operacij
izolacijska upornost (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
začetna prebojna trdnost	
med odprtima kontaktoma	1000VAC 1min
med sosednjima kontaktoma	2500VAC 1min
med kontaktom in tuljavo	5000VAC 1min
zračna vlaga (%)	5% - 85% relativna vlaga
odpornost na vibracije	10Hz - 150Hz 10g/5g

Tehnični podatki - Nadaljevanje


podatki o tuljavi

nazivna napetost	230V AC
upor tuljave	32500Ω
neto masa (kg)	0,01
toplotne izgube (W)	0,40


Tabela datoteke: PCB rele, 2 CO, 8A, 230VAC, 5 mm, zaprt s plastiko

Nennspannung	24VDC	24VAC	230VAC
Spulenwiderstand (±10%)	1440Ω	350Ω	32500Ω
Anzugsspannung	16,80VDC	18,00VAC	172,50VAC
Abfallspannung	2,4VDC	3,60VAC	34,50VAC


Merska skica: PCB rele, 2 CO, 8A, 230VAC, 5 mm, zaprt s plastiko

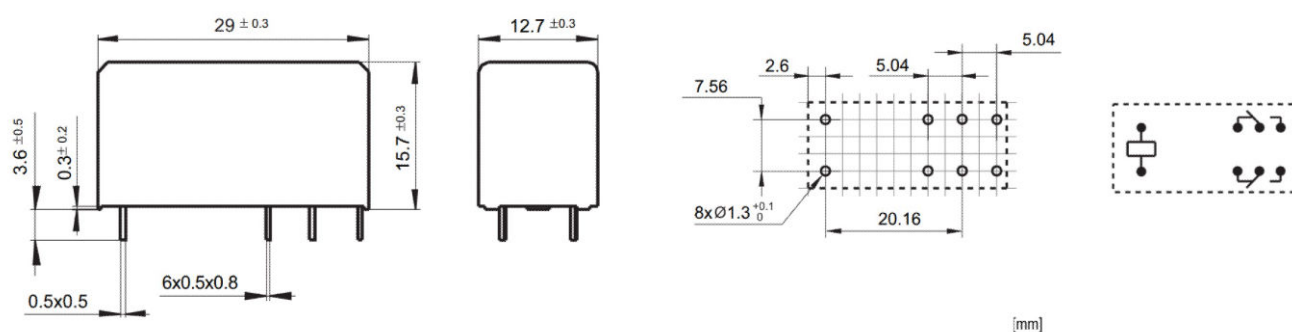

Electrical Durability - resistive load 1) Operations 2) Breaking Capacity

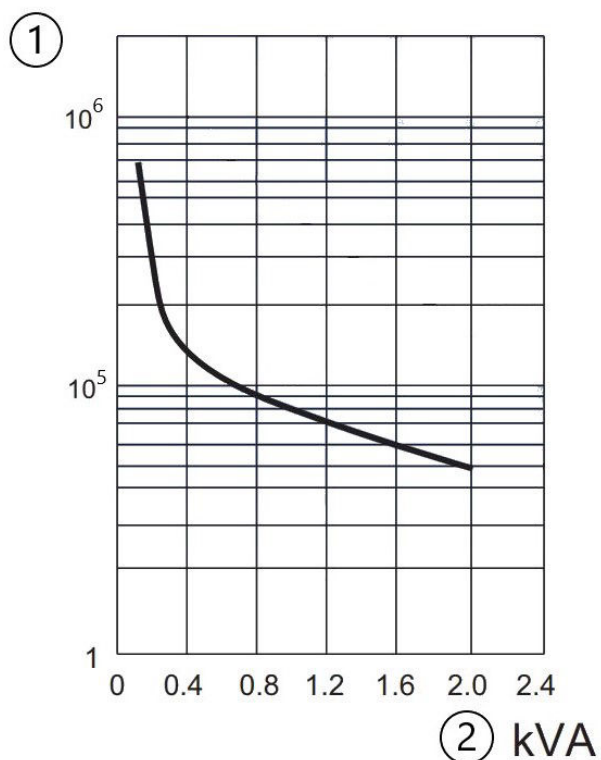

Coil operating range AC 1) coil voltage 2) ambient temperature 3) recommended voltage

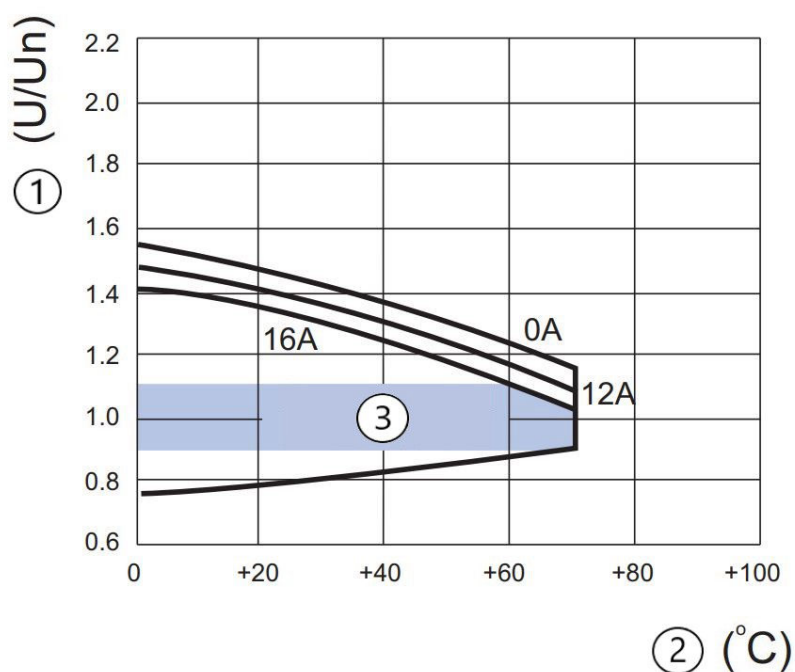

Maximum Switching Capacity - resistive load

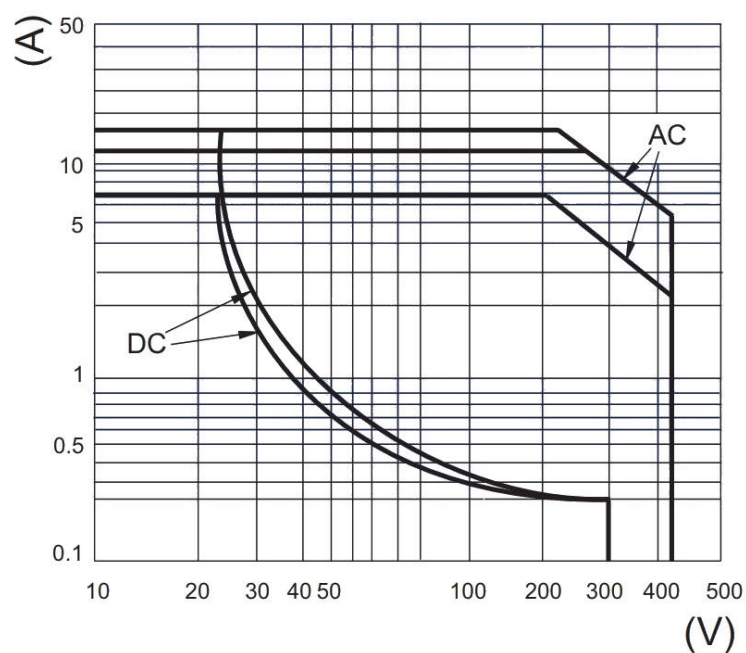


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
PCB rele, 2 CO, 8A, 230VAC, 5 mm, zaprt s plastiko S-Relay, series RPS	RPS42730
dodatni pribor	
Podnožje, vtično, vijaki priključki, pinning 5mm, DIN-letev zaskočna montaža na DIN-letev, za XT, RT2x, RT3x, RT4x releje, logična izvedba	YRTS0626