


Podatkovni list izdelka: RPS99024--

SET: rele za tiskana vezja, 2 menjalna kontakta 8A

24VDC, 5mm in podnožje

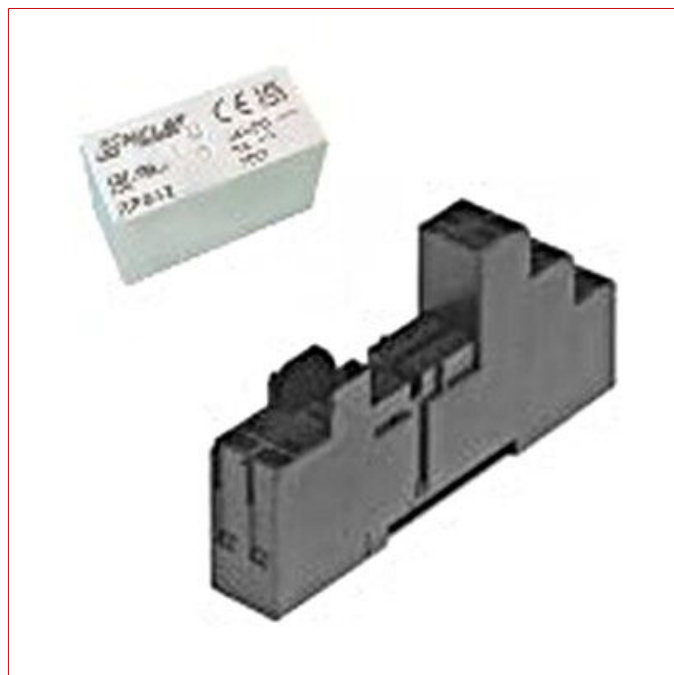

Tehnični podatki

naznačeni tok [omsko breme] (A)	8
naznačena napetost [omsko breme]	250VAC
stikalna moč [omsko breme]	2000VA
Maksimalna napetost (V)	440VAC/300VDC
Material kontaktov	agNi
začetni upor kontaktov (Ohm)	$\leq 100\text{m}\Omega$ (1A 6VDC)
Električna življenjska doba (preklopni cikli)	50000
Mehanska življenska doba	10000000 prekopov
Izolacijska upornost ($\text{M}\Omega \cdot \text{km}$)	1000 $\text{M}\Omega$ (500VDC)
začetna prebojna trdnost	
Med odprtima kontaktoma	1000VAC 1min
Med sosednjima kontaktoma	2500VAC 1min
Med kontaktom in tuljavo	5000VAC 1min
čas vklopa [pri nazivni napetosti] (ms)	15ms max
Izklopni čas [pri nazivni napetosti] (ms)	8ms max
Odpornost na vibracije	10Hz - 150Hz 10g/5g
Vlažnost (%)	5% - 85% RH

Tehnični podatki - Nadaljevanje


Podatki o tuljavi

naznačena napetost DC	24V
Vklopna napetost DC (V)	16.8V
Izklopna napetost DC	2.4V
Upor tuljave	1440 x (1±10%)Ω


Okov

Nazivna napetost	250V-AC
nazivni tok (A)	8
Temperaturno območje - delovanje (°C)	-40 do +70
Dielektrična trdnost	5000 Vrms


Abmessungen und Schaltbild Relais

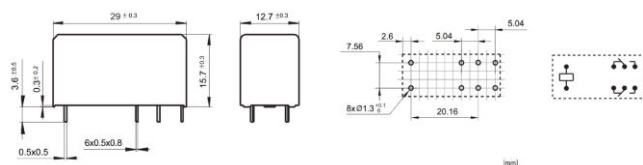


Abmessungen Sockel

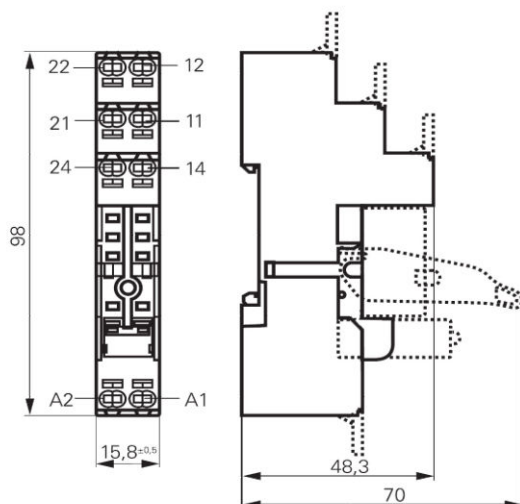

Elektrische Lebensdauer - ohmsche Last Schaltspiele Ausschaltvermögen

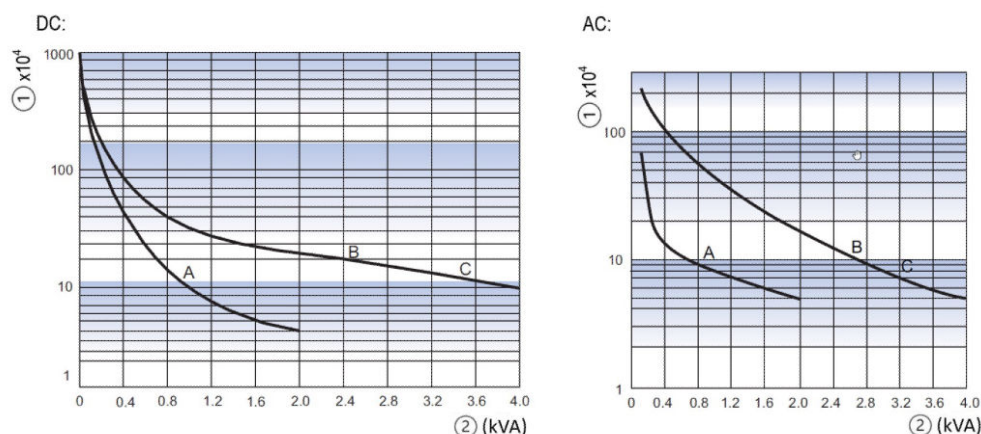

Maximales Schaltvermögen - ohmsche Last

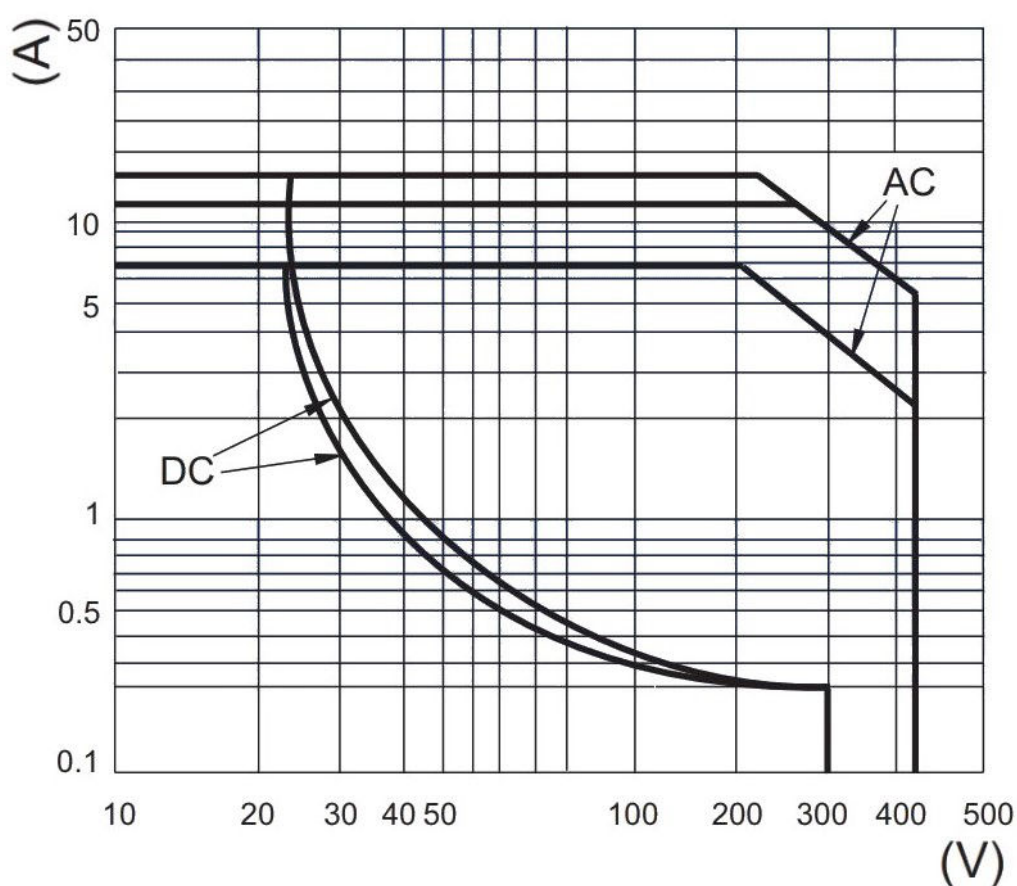

Opis	Šifra
SET: rele za tiskana vezja, 2 menjalna kontakta 8A 24VDC, 5mm in podnožje	RPS99024