

Podatkovni list izdelka: RSSET730P-

SET: univerzalni rele, 4 menjalni kontakti, 5A, 230VAC

podnožje




Tehnični podatki

Najnižja temperatura okolice (°C)	-40
Najvišja temperatura okolice (°C)	85
naznačeni tok [omsko breme] (A)	5
naznačena napetost [omsko breme]	250VAC / 30VDC
stikalna moč [omsko breme]	1500VA / 180W
Material kontaktov	srebrna zlitina
začetni upor kontaktov (Ohm)	≤50mΩ
Električna življenjska doba (preklopni cikli)	100000
Mehanska življenjska doba	10000000 preklapov
Izolacijska upornost (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
začetna prebojna trdnost	
Med odprtima kontaktoma	1000VAC 1 min
Med sosednjima kontaktoma	2000VAC 1 min
Med kontaktom in tuljavo	2000VAC 1 min
čas vklopa [pri nazivni napetosti] (ms)	≤20ms
Izklopni čas [pri nazivni napetosti] (ms)	≤20ms
Odpornost na vibracije	10Hz - 55Hz


Tehnični podatki - Nadaljevanje

Vlažnost (%)	35% - 85% RH
Podatki o tuljavi	
Upor tuljave	16500Ω
Okov	
Nazivna napetost	250V-AC
nazivni tok (A)	6
Temperaturno območje - delovanje (°C)	-40 do +70
Dielektrična trdnost	2500 Vrms


Merska skica: SET: univerzalni rele, 4 menjalni kontakti, 5A, 230VAC

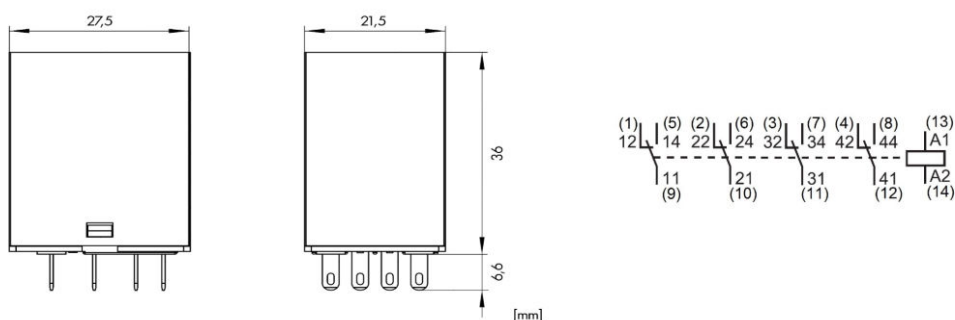



Elektrische Lebensdauer der Kontakte (Ohmsche Last)

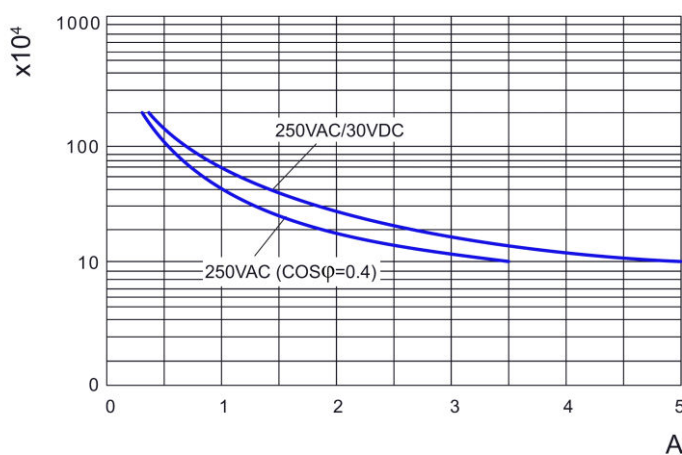

Maximales Schaltvermögen (Ohmsche Last)

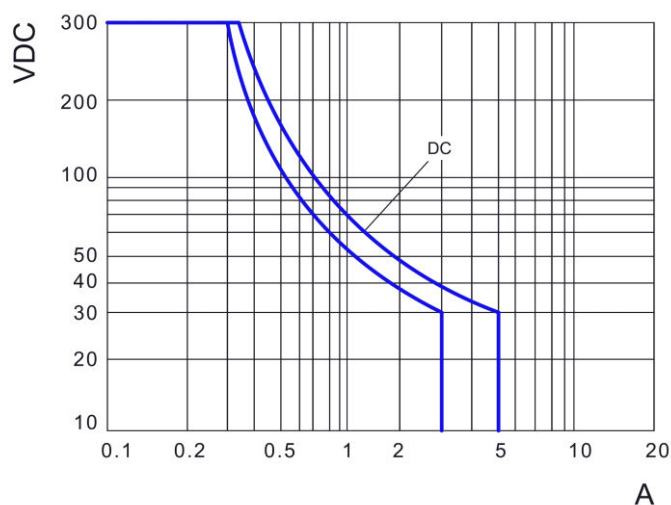

Merska skica: SET: univerzalni rele, 4 menjalni kontakti, 5A, 230VAC

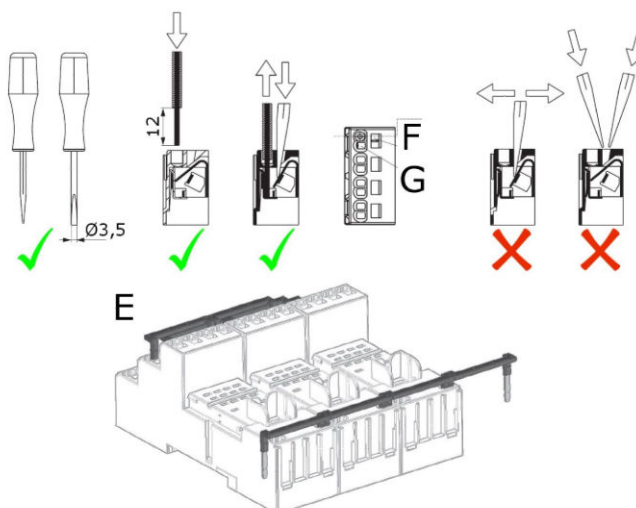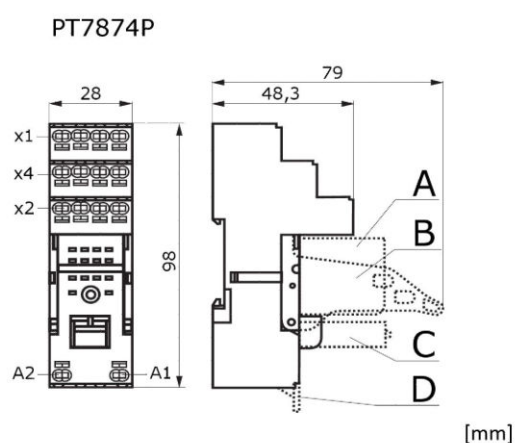

Opis	Šifra
SET: univerzalni rele, 4 menjalni kontakti, 5A, 230VAC podnožje	RSSET730P