

Podatkovni list izdelka: RXT21R24--

Rele, industrijski, ozek, 2 CO, 24VAC, 5A, LED

S-Relay, serija RXT, z možnostjo ročnega preizkusa




Tehnični podatki

min. temperatura okolja (°C)	-40
maks. temperatura okolja (°C)	55
stikalni kontakti	2 CO
tok kontaktov (A)	5
AC-tuljava (VAC)	24
naznačeni tok [omsko breme] (A)	5
naznačena napetost [omsko breme]	250VAC / 30VDC
stikalna moč [omsko breme]	2000VA / 240W
material kontaktov	srebrna zlitina
začetni upor kontaktov (Ohm)	≤ 50mΩ
električna življenjska doba (stikalne operacije)	≥ 10 ⁵ stikalnih operacij (1800 stikalnih operacij/h)
mehanska življenjska doba	≥ 10 ⁷ stikalnih operacij (18000 stikalnih operacij/h)
vklopna napetost AC (V)	≤ 80% (nazivna napetost)
izklopna napetost AC	≥ 30% (nazivna napetost)
maksimalna napetost (V)	110% (nazivna napetost)
izolacijska upornost (MΩ*km)	≥ 1000MΩ (500VDC)
poraba energije - tuljava [AC] (VA)	~ 1VA


Tehnični podatki - Nadaljevanje

čas vklopa [pri nazivni napetosti] (ms)	≤ 20ms
izklopni čas [pri nazivni napetosti] (ms)	≤ 10ms
začetna prebojna trdnost	-
med odprtima kontaktoma	1000VAC/1 min
med sosednjima kontaktoma	2000VAC/1 min
med kontaktom in tuljavo	2000VAC/1 min
zračna vlaga (%)	35% - 85% relativna vlaga
zračni tlak	86 - 106kPa
mehanska odpornost	10G
odpornost na vibracije	10 - 55Hz
neto masa (kg)	0,02
toplotne izgube (W)	0,50


Stikalna shema: Rele, industrijski, ozek, 2 CO, 24VAC, 5A, LED

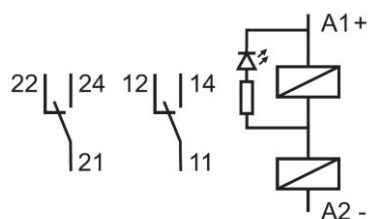

Merska skica: Rele, industrijski, ozek, 2 CO, 24VAC, 5A, LED

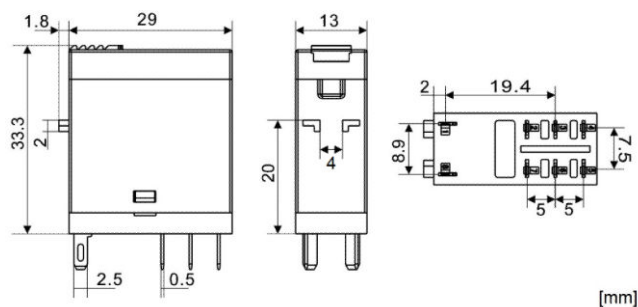

Elektrische Lebensdauer der Kontakte 1) ohmsche Last 2) induktive Last

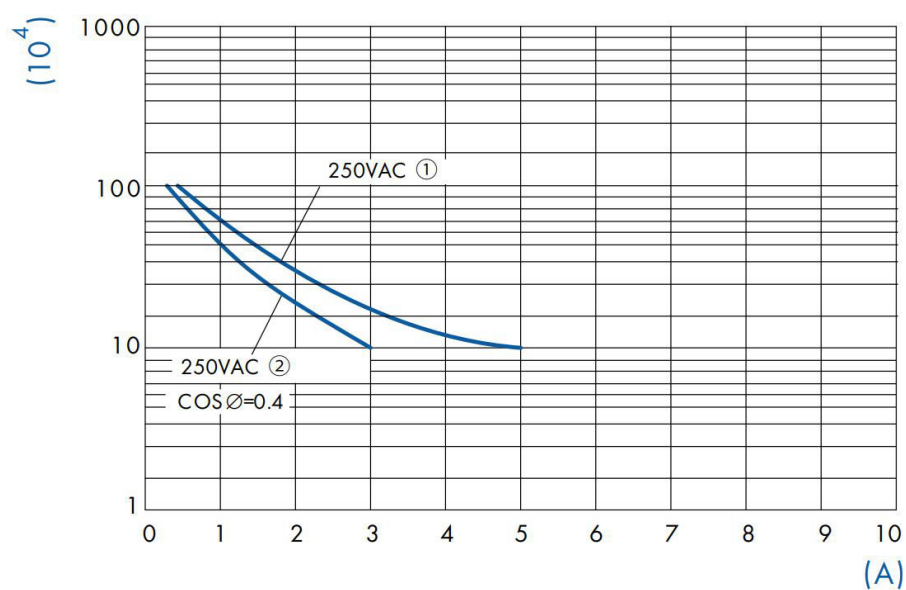

Maximales Schaltvermögen 1) ohmsche Last



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Rele, industrijski, ozek, 2 CO, 24VAC, 5A, LED S-Relay, serija RXT, z možnostjo ročnega preizkusa	RXT21R24
dodatni pribor	
Podnožje, vijakne sponke, za 2-polne RXT releje logična razporeditev, S-Relay, serija RXT	YRXT2010
Podnožje, vzmetne sponke, za 2-polne RXT releje logična razporeditev, S-Relay, serija RXT	YRXT2110